



**hold:**  
Trattenere

## Access Cover



ACO Access Cover PAVING

» asfalto

ACO Access Cover PAVING

» pavimentazioni  
in pietra

ACO A




ACO UNIFACE AL


### ACO Access Cover UNIFACE

Le applicazioni tipiche sono quelle all'interno di edifici o in ambienti circostanti, dov'è richiesto un elevato livello di finiture. I chiusini a riempimento UNIFACE sono adatti per pavimentazioni di spessore fino a 15 mm. Il chiusino dev'essere riempito di calcestruzzo di qualità necessaria a conseguire la classe di carico dichiarata. L'intero sistema UNIFACE è testato e certificato secondo la EN 1253-4. E' realizzato con materiali resistenti alla corrosione, come l'acciaio inox AISI 304, l'acciaio zincato a caldo e leghe di alluminio. Il sistema di chiusura con bulloni garantisce la sicurezza dei bambini e la prevenzione dai furti. Le coperture sono dotate di guarnizioni per la tenuta all'acqua e agli odori. La gamma dei chiusini UNIFACE comprende le seguenti versioni:

- SHALLOW – a basso spessore per applicazioni con massetto
- SMART – chiusino alleggerito con materiale composito di riempimento per installazione semplificata
- MULTI – versione multipart disponibile con traverse di appoggio rimovibili.



ACO PAVING GS

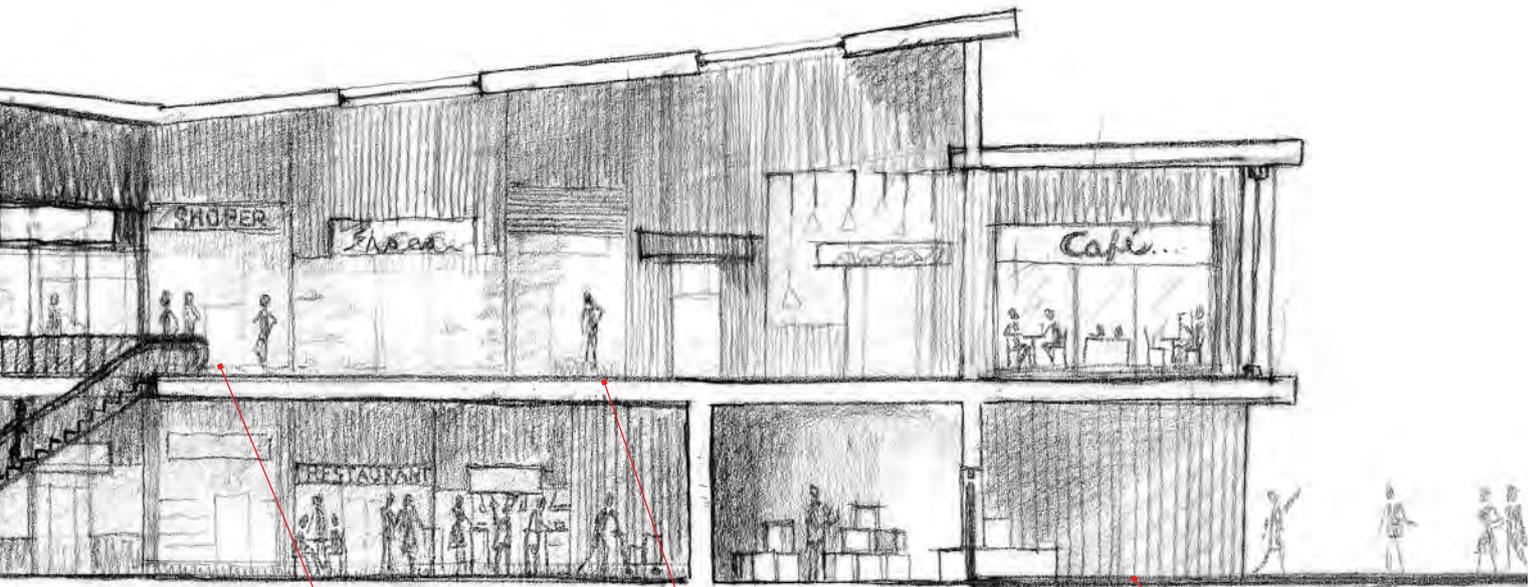

ACO Access Cover UNIFACE

ACO Access Cover UNIFACE

ACO Access Cover UNIFACE

ACO Access Cover SOLID

» pavimentazioni  
con piastrelle

» pavimentazioni  
in resina

» pavimentazioni  
viniliche

### ACO Access Cover PAVING

Indicato per utilizzi all'esterno di edifici, per zone pedonali, passi carrai e parcheggi. I chiusini a riempimento PAVING sono adatti per pavimentazioni in asfalto e pietra naturale con altezze fino a 110 mm. Robusti supporti saldati sotto il chiusino garantiscono capacità di carico fino all' C 250 senza l'uso di calcestruzzo o altro riempimento strutturale. L'intero sistema è testato e certificato secondo la EN 124. I chiusini sono realizzati con acciaio zincato a caldo. La tenuta all'acqua e agli odori è garantita dalla presenza di guarnizioni.

La gamma dei chiusini PAVING comprende le seguenti versioni:

- STANDARD – con due altezze di riempimento
- MULTI – versione multipart disponibile con traverse di appoggio rimovibili.




### ACO Access Cover SOLID

Adatto per applicazioni industriali leggere dove sia richiesta una copertura semplice e leggera. La superficie del chiusino SOLID è di tipo antiscivolo. I supporti ottimizzati sono saldati sotto il chiusino per garantire la classe di carico dichiarata. L'intero sistema è testato e certificato secondo la EN 124. I chiusini sono realizzati con materiali resistenti alla corrosione, come l'acciaio inox AISI 304, l'acciaio zincato a caldo e le leghe d'alluminio. Le coperture sono dotate di guarnizioni per la tenuta all'acqua e agli odori.

La gamma dei chiusini SOLID comprende le seguenti versioni:

- STANDARD
- MULTI – versione multipart disponibile con traverse di appoggio rimovibili.



ACO SOLID GS

Selettore di prodotto										
	Prodotti	UNIFACE							PAVING	
		GS	SS	MULTI GS	MULTI SS	AL	AL Shallow	SMART AL	GS	MULTI GS
Posizione	Interno edifici	●	●	●	●	●			●	●
	Esterno edifici	●	●	●	●				●	●
Applicazioni	Aeroporti	●	●	●	●	●	●	●		
	Industria chimica farmaceutica Pharmaceuticals		●		●					
	Ambienti domestici	●	●	●	●	●	●	●		
	Industria alimentare		●		●					
	Settore ospedaliero		●		●	●	●	●		
	Settore industriale	●	●	●	●	●				
	Parchi e giardini	●	●	●	●				●	●
	Aree pedonali	●	●	●	●				●	●
	Carceri	●	●	●	●	●	●	●		
	Aree di parcheggio	●	●	●	●				●	●
	Aree ferroviarie	●	●	●	●				●	●
	Residenziale	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Scuole	●	●	●	●	●	●	●		
	Strutture sportive	●	●	●	●	●	●	●		
	Servizi igienici		●		●	●	●	●		
	Classe di carico	L15 / A15	●	●	●	●	●	●	●	●
M125 / B125		●	●	●	●	●			●	●
C250		●	●	●					●	●
Certificazione	EN 1253-4	●	●	●	●	●	●	●		
	EN 124								●	●
Altri parametri	Riempimento in calcestruzzo C35/45	●	●	●	●	●	●			
	Finitura pavimento fino a 15 mm	●	●	●	●	●	●	●		
	Riempimento pavimento fino a 80 mm								●	●
	Riempimento pavimento fino a 120 mm								●	●
	Tenuta all'acqua	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Tenuta agli odori	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Apertura assistita									
	Traverse rimovibili			●	●					●

Selettore di prodotto							
	Prodotti	SOLID					
		GS	SS	MULTI GS	MULTI SS	AL	
Posizione	Interno edifici	●	●	●	●	●	
	Esterno edifici	●	●	●	●		
Applicazioni	Aeroporti	●	●	●	●	●	
	Industria chimica farmaceutica Pharmaceuticals		●		●		
	Ambienti domestici	●	●	●	●	●	
	Industria alimentare		●		●		
	Settore ospedaliero		●		●	●	
	Settore industriale	●	●	●	●	●	
	Parchi e giardini	●	●	●	●		
	Aree pedonali	●	●	●	●		
	Carceri	●	●	●	●	●	
	Aree di parcheggio	●	●	●	●		
	Aree ferroviarie	●	●	●	●		
	Residenziale	●	●	●	●	●	
	Scuole	●	●	●	●	●	
	Strutture sportive	●	●	●	●	●	
	Servizi igienici		●		●	●	
	Classe di carico	L15 / A15	●	●	●	●	●
		M125 / B125	●	●	●	●	
C250							
Certifica- zione	EN 1253-4						
	EN 124	●	●	●	●	●	
Altri parametri	Riempimento in calcestruzzo C35/45						
	Finitura pavimento fino a 15 mm						
	Riempimento pavimento fino a 80 mm						
	Riempimento pavimento fino a 120 mm						
	Tenuta all'acqua	●	●	●	●	●	
	Tenuta agli odori	●	●	●	●	●	
	Apertura assistita						
Traverse rimovibili			●	●			