





MUFLE SMART – Canali di drenaggio in PE-HD

	Corpo canale		P. 126
	Accessori per canale		P. 127
SMART 100	Pozzetto di scarico		P. 127
SWIART TOO	Griglie e relativi accessori		P. 128
	Elementi speciali	Ad angolo, a T e a croce	P. 129
	Canale completo di griglia e fissaç	gi	P. 130
	Corpo canale		P. 132
	Accessori per canale		P. 133
SMART 150	Pozzetto di scarico		P. 133
SWART 130	Griglie e relativi accessori		P. 134
	Elementi speciali	Ad angolo, a T e a croce	P. 135
	Canale completo di griglia e fissag	ıgi	P. 136
	Corpo canale		P. 137
	Accessori per canale		P. 138
SMART 200	Pozzetto di scarico		P. 138
SWART 200	Griglie e relativi accessori		P. 139
	Elementi speciali	Ad angolo, a T e a croce	P. 140
	Canale completo di griglia e fissaç	gi	P. 141




MUFLE SMART: la garanzia del telaio in acciaio

Il sistema di drenaggio MUFLE SMART rappresenta la perfetta risposta ad esigenze applicative sia di tipo civile sia industriale e infrastrutturale.

La versatilità di questi canali è una diretta conseguenza del loro telaio in acciaio (zincato o inox, resistenti alla corrosione), garanzia di una maggiore protezione dell'intero sistema e di una migliore ridistribuzione dei carichi provenienti dalla pavimentazione fino agli strati profondi.

Tale telaio ha uno spessore di 2,5 mm nella parte esposta al transito dei veicoli e di soli 1,2 mm nell'area di appoggio della griglia; è garantito e certificato fino alla classe di carico C 250. Il suo ancoraggio al canale è assicurato contro deformazioni dovute a sforzi di taglio o torsionali.





Il telaio di rinforzo in acciaio è alto 20 mm e ha uno spessore di 2,5 mmnella parte esposta al transito dei veicoli. Contiene la griglia e facilita la posa in opera del canale.

Applicazioni tipiche


- Parcheggi privati
- Marciapiedi
- Aree di manovra di autoveicoli
- Rampe di accesso a piani interrati
- Canalizzazioni a bordo strada
- Aree di sosta
- Altre applicazioni per classe di carico C 250

Principali caratteristiche

- Canali interamente realizzati in PE-HD, certificati per classe di carico A 15, B 125 e C 250 secondo EN 1433: 2008
- Con telaio di rinforzo in acciaio inox o acciaio zincato
- Disponbili in 3 diverse larghezze: 100, 150, 200 mm
- Con preforma di scarico sul fondo e su entrambi i lati
- Bocchelli di scarico da Ø100 e Ø110 mm per i canali H 55 e H 80 mm
- Pozzetti di scarico sifonati
- Sistemi di fissaggio specifici su ciascuna griglia
- Disponibilità di pezzi speciali per angoli, innesti a "T" e innesti a croce
- Compatto e resistente alla corrosione



Panoramica del sistema

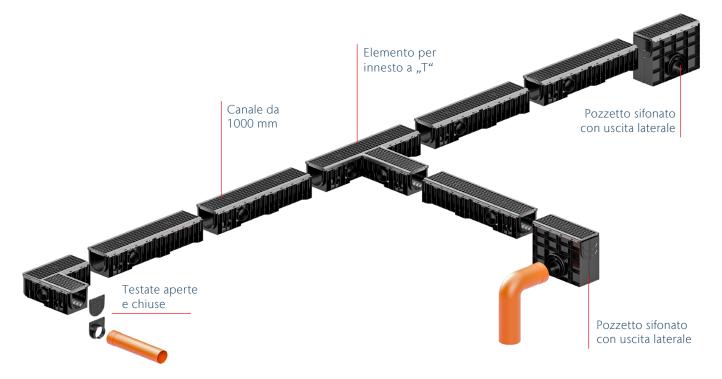

MUFLE SMART è disponibile:

- in **3 larghezze**: da 100, 150 e 200 mm
- in **versioni a basso spessore da 55 e 80 mm**, con fondo piatto, perfetti per installazioni su pavimentazioni industriali al coperto e che necessitino di protezione del bordo del canale in fase di levigatura



MUFLE SMART 100


Informazioni sul prodotto


- Canale di drenaggio in PE-HD, larghezza interna: 100 mm
- Con telaio in acciaio zincato
- Per classi di carico: B 125 e C 250, secondo la norma EN 1433
- Completato da pozzetti di scarico sifonati
- Con preforme di scarico laterali e sul fondo
- Bocchelli di scarico da Ø100 e Ø110 mm per i canali H 55 e H 80 mm; scarichi predisposti su tutte le altre misure
- Sistemi di fissaggio delle griglie a barretta
- Disponibilità di pezzi speciali per angoli, innesti a T e innesti a croce





Canale SMART 100 con telaio in acciaio zincato

Lunghezza 1000 mm, larghezza esterna 158 mm









Altezza esterna	Altezza interna	Ø scarico laterale	Ø scarico sul fondo	Peso	Pezzi/Pallet	Acciaio z	incato	Acciaio	INOX
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg/pz]		Cod. art.	Euro/pz	Cod. art.	Euro/pz
anale con pre	eforma di scari	co sul fondo pe	er bocchello Ø100)/110					
96	55	2 x Ø40	1 x Ø100/110	3,10	84	701003	50,46	701011	126,21
121	80	2 x Ø63	1 x Ø100/110	3,30	70	701002	50,72	701010	126,46
anale con sca	rico sul fondo	Ø110							
155	100	2 x Ø63	1 x Ø110	3,60	56	701001	53,28	701009	129,03
215	160	2 x Ø110	1 x Ø110	4.10	42	701000	54.36	701008	130.10


126



Accessori per canale SMART 100

Immagine	Descrizione	Per canale Hi	Materiale	Cod. art.	Euro/pz
		[mm]			
		55	PE	700508	5,52
THE PERSON NAMED IN	Tastata shiusa	80	PE	700509	6,32
7 4 5 7	Testata chiusa	100	PE	700510	9,02
		160	PE	700511	10,90
	Testata con uscita di scarico Ø 40	55	PE	700500	7,27
	Testata con uscita di scarico Ø 50	80	PE	700521	8,21
	Testata con uscita di scarico Ø 75	100	PE	700522	11,84
	Testata con uscita di scanco 1975	160	PE	700523	14,13
	KIT Bocchello di scarico Ø100	55/80	PE	506114	5,00
	KIT Bocchello di scarico Ø110	55/80	PE	506115	5,00
and the same of th	Connettori di altezza da 100 a 160 mm	-	Polimetilmetacrilato	700516	85,40

Pozzetto di scarico SMART 100 con telaio in acciaio zincato

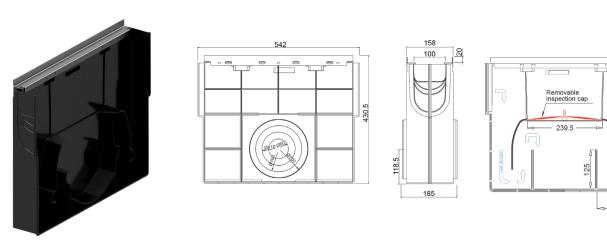

Descrizione	Materiale		za	za	laterale	Peso	Acciaio z		Acciaio	
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg/pz]	Cod. art.	Euro/pz	Cod. art.	Euro/pz
Pozzetto con preforma	di collegam	ento femn	ina-femmi	na						.,
Pozzetto con preforma					2xØ80					

Griglie per canale SMART 100

Immagine	Descrizione	Fissaggio griglia	Larghezza	Lunghezza Li	Fessura/ maglia	Peso	Cod. art.	Euro/pz
			[mm]	[mm]	[mm]	[kg/pz]		
B 125								
	Griglia a maglie antitacco in acciaio zincato	Barretta (non compresa)	148	998	15.2 x 32.2	3,60	502126	55,80
	Griglia a maglie antitacco in acciaio inox	Barretta (non compresa)	148	998	15.2 x 32.2	3,60	502150	225,36
	Griglia a maglie quadra in acciaio zincato	Barretta (non compresa)	148	998	32.2 x 32.2	2,90	502127	50,58
	Griglia a maglie quadra in acciaio inox	Barretta (non compresa)	148	998	32.2 x 32.2	2,90	502157	198,32
	Griglia a maglie quadra in ghisa sferoidale	Barretta (non compresa)	148	498	21.5 x 17.5	3,40	502112	29,88
00000000	Griglia a fessura 20mm in poliammide	Barretta (non compresa)	148	498	82 x 20	1,00	502300	20,31
C 250								
	Griglia a maglie antitacco in acciaio zincato	Barretta (non compresa)	148	998	15 x 33	5,10	502152	79,51
	Griglia a maglie antitacco in acciaio inox	Barretta (non compresa)	148	998	10.2 x 32.2	5,10	502175	390,16
	Griglia a maglie quadra in ghisa sferoidale	Barretta (non compresa)	148	498	21.5 x 17.5	3,80	502115	33,84
	Griglia a fessura 6 mm in ghisa sferoidale	Barretta (non compresa)	148	498	91.5 x 6	4,00	502114	39,60
	Griglia a fessura 7 mm in ghisa sferoidale	Barretta (non compresa)	148	498	91.5 x 6	4,10	502105	52,20
O O O MILETE S SAME	Griglia a fessura 20 mm in ghisa sferoidale	Barretta (non compresa)	148	498	82 x 20	3,60	502113	32,04
	Griglia a fessura 20mm in poliammide	Barretta (non compresa)	148	498	82 x 20	1,30	502301	30,60

Accessori per griglie SMART 100

Immagine	Descrizione	Materiale	Cod. art.	Euro/pz
Ĵ	MIT have the self-th MOVAO TDL Carels	Acciaio zincato	500412 ⁽¹⁾	5,52
	KIT barretta + vite M8x40 TBL Combi	Acciaio inox	500413 ⁽¹⁾	17,90
	KIT barretta + vite M8x40 Nera testa esagonale	Acciaio zincato	500414 ⁽¹⁾	6,06

⁽¹⁾Fornitura per 1 metro lineare

128 A



Elementi speciali SMART 100 con telaio in acciaio zincato

In PE-HD, larghezza 1 Disegno tecnico	Tipo	Altezza esterna	Altezza interna	Cod. art.	Euro/pz
		[mm]	[mm]		
Elemento angolo					
	100/55, DX 90°	95	55	701111	247,01
	100/80, DX 90°	120	80	701110	247,01
	100/100, DX 90°	154	100	701109	247,01
	100/160, DX 90°	214	160	701108	247,01
	100/55, SX 90°	95	55	701103	247,01
- 0 - 0	100/80, SX 90°	120	80	701102	247,01
	100/100, SX 90°	154	100	701101	247,01
	100/160, SX 90°	214	160	701100	247,01
Elemento a "T"					
	100/55, DX	95	55	701127	377,10
	100/80, DX	120	80	701126	377,10
	100/100, DX	154	100	701125	377,10
	100/160, DX	214	160	701124	377,10
	100/55, SX	95	55	701119	377,10
	100/80, SX	120	80	701118	377,10
	100/100, SX	154	100	701117	377,10
<u> </u>	100/160, SX	214	160	701116	377,10
Elemento a croce					
∏ }	100/55	95	55	701135	645,40
	100/80	120	80	701134	645,40
	100/100	154	100	701133	645,40
<u></u>	100/160	214	160	701132	645,40

Canale SMART 100 completo di griglia e fissaggi

- I codici di seguito riportati si riferiscono al canale SMART 100 completo di griglia, telaio in acciaio zincato e di fissaggi.
- L'immagine qui accanto è solo esemplificativa. Per la scelta della griglia, fare riferimento a quanto di seguito elencato.



Mareta Mart	Immagine	Descrizione	Fissaggio griglia	Altezza interna canale	Cod. art.	Euro/pz
Barretta S5 801025 102,79				[mm]		
Canale SMART 100 con griglia a maglie antitaco in acciaio zincato Barretta 100 801133 105,49	В 125					
griglia a maglie antitacco in acciaio zincato and ciaio ciai			Barretta	55	801025	102,79
in acciaio zincato Barretta Barret			Barretta	80	801017	102,92
Barretta			Barretta	100	801133	105,49
Canale SMART 100 con griglia a maglie antitacco in accialo inox Barretta 100 801065 369,73 373,22		III decidio ziriedeo	Barretta	160	840060	106,56
Sametta 100 801061 372,12			Barretta	55	801069	369,31
in acciaio inox			Barretta	80	801065	369,73
Barretta 160 801057 373,22			Barretta	100	801061	372,12
Canale SMART 100 con griglia a maglie quadra in acciaio zincato Barretta 100 801008 99.55		m decidio mox	Barretta	160	801057	373,22
griglia a maglie quadra in acciaio zincato Barretta 100 801008 99,55 801068 339,58 Canale SMART 100 con griglia a maglie quadra in acciaio inox Barretta 100 801000 801000 801000 801060 339,58 801068 339,58 801068 339,58 801068 339,58 801068 339,58 801068 339,58 801060 342,39 Barretta 100 801060 343,35 801028 98,76 801028 98,76 801020 98,88 98,76 801020 98,88 98,76 801020 98,88 98,76 801020 98,88 98,76 801020 98,88 98,76 801020 98,88 98,76 801020 98,88 98,76 801020 98,88 98,76 801020 98,88 98,76 801020 98,88 98,76 801020 98,88 98,76 801020 98,88 98,76 801020 98,88 98,76 801020 98,88 98,76 801020 98,88 98,76 801020 98,88 98,76 801020 98,88 98,76 801012 101,58 801012 101,			Barretta	55	801024	96,75
Canale SMART 100 con griglia a maglie quadra in ghisa sferoidale Barretta 100 801008 99,55			Barretta	80	801016	96,87
Barretta 160 801000 100,50			Barretta	100	801008	99,55
Canale SMART 100 con griglia a maglie quadra in acciaio inox Barretta Barretta 100 801060 342,39 Barretta 160 801028 98,76 801028 98,88 801020 99,88 801020 99,88 801020 99,88 801030 99,8		uccidio Ziffedeo	Barretta	160	801000	100,50
Paretta 100 801060 342,39			Barretta	55	801068	339,58
Barretta 100 801060 342,39 Barretta 160 801056 343,35 Barretta 55 801028 98,76 Canale SMART 100 con griglia a maglie quadra in poliammide Barretta 100 801012 101,58 Barretta 160 840063 110,80 Barretta 160 840063 110,80 Barretta 55 840040 92,43 Barretta 55 840040 92,43 Barretta 100 840044 95,25 Barretta 100 840046 96,21 Canale SMART 100 con griglia a fessura 20 mm in poliammide Barretta 160 840066 130,38 Barretta 160 840046 96,21 Canale SMART 100 con griglia a maglie antitacco in acciaio zincato Barretta 100 801011 138,32 Barretta 160 840062 139,38 Barretta 160 840062 139,38 Barretta 55 801071 534,24 Canale SMART 100 con griglia a maglie antitacco in acciaio zincato Barretta 160 840062 139,38 Barretta 160 840067 534,38 Barretta 160 840063 537,08			Barretta	80	801064	339,71
Canale SMART 100 con griglia a maglie quadra in poliammide Canale SMART 100 con griglia a maglie antitacco in acciaio zincato Barretta Barretta		3 3 3 1	Barretta	100	801060	342,39
Canale SMART 100 con griglia a maglie quadra in ghisa sferoidale Barretta 100 801012 101,58		ucciuio iiiox	Barretta	160	801056	343,35
Barretta 100 801012 101,58			Barretta	55	801028	98,76
Barretta 100 801012 101,58			Barretta	80	801020	98,88
Barretta 160 840063 110,80			Barretta	100	801012	101,58
Canale SMART 100 con griglia a fessura 20 mm in poliammide Barretta 80 840042 92,57 Barretta 100 840044 95,25 Barretta 160 840046 96,21 C 250 C Canale SMART 100 con griglia a maglie antitacco in acciaio zincato Barretta 55 801027 135,48 Barretta 80 801019 135,75 Barretta 100 801011 138,32 Barretta 160 840062 139,38 Barretta 55 801071 534,24 Canale SMART 100 con griglia a maglie antitacco in acciaio inox Barretta 80 801067 534,38 Barretta 100 801063 537,08		griba sterologic	Barretta	160	840063	110,80
Barretta 100 840044 95,25			Barretta	55	840040	92,43
Barretta 100 840044 95,25	O O O O O O O O		Barretta	80	840042	92,57
Barretta 160 840046 96,21			Barretta	100	840044	95,25
Barretta S5 801027 135,48 Canale SMART 100 con griglia a maglie antitacco in acciaio zincato Barretta Barretta 100 801011 138,32 Barretta 160 840062 139,38 Barretta 55 801071 534,24 Canale SMART 100 con griglia a maglie antitacco in acciaio inox Barretta 100 801063 537,08 Barretta 10) v Jijiungs	ponummae	Barretta	160	840046	96,21
Barretta S5 801027 135,48 Canale SMART 100 con griglia a maglie antitacco in acciaio zincato Barretta Barretta 100 801011 138,32 Barretta 160 840062 139,38 Barretta 55 801071 534,24 Canale SMART 100 con griglia a maglie antitacco in acciaio inox Barretta 100 801063 537,08 Barretta 10	C 250					
Canale SMART 100 con griglia a maglie antitacco in acciaio zincato Barretta 80 801019 135,75 Barretta 100 801011 138,32 Barretta 160 840062 139,38 Barretta 55 801071 534,24 Canale SMART 100 con griglia a maglie antitacco in acciaio inox Barretta 80 801067 534,38 Barretta 100 801063 537,08	<u>C 250</u>		Barretta	55	801027	135,48
Griglia a maglie antitacco in acciaio zincato Barretta 100 801011 138,32			Barretta	80	801019	
Barretta 160 840062 139,38		5 5	••••••	100	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
Canale SMART 100 con griglia a maglie antitacco in acciaio inox Barretta 55 801071 534,24 Barretta 80 801067 534,38 100 801063 537,08		III acciaio ziricalo		160	••••	
Canale SMART 100 con Barretta 80 801067 534,38 griglia a maglie antitacco in acciaio inox Barretta 100 801063 537,08			••••••	***************************************	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
griglia a maglie antitacco in acciaio inox Barretta 100 801063 537,08			Barretta	······································	801067	
III acciaio iiiox			•••••	***************************************	•••••	
		III acciaio iiiox		160	•••••	

ACO

Immagine	Descrizione	Fissaggio griglia	Altezza interna canale	Cod. art.	Euro/pz
			[mm]		
		Barretta	55	801029	110,19
	Canale SMART 100 con	Barretta	80	801021	110,33
	griglia a maglie quadra in """ ghisa sferoidale	Barretta	100	801013	113,01
	- 9	Barretta	160	801005	114,08
		Barretta	55	801031	140,40
	Canale SMART 100 con	Barretta	80	801023	142,00
	griglia a fessura 6 mm in """ ghisa sferoidale	Barretta	100	801015	144,60
THE	gsu stet orduite	Barretta	160	840064	147,80
		Barretta	55	840053	140,40
	Canale SMART 100 con	Barretta	80	840055	142,00
	griglia a fessura 7 mm in ghisa sferoidale	Barretta	100	840057	130,91
DANADA MILITERATA SON	ginsu sterotaute	Barretta	160	840059	147,80
		Barretta	55	801030	113,01
3 5 IIIIFLEDRAIN VIPZO 100 5 1	Canale SMART 100 con	Barretta	80	801022	113,15
	griglia a fessura 20 mm in ghisa sferoidale	Barretta	100	801132	113,78
I MELLEE	ginsu sicroladic	Barretta	160	801006	116,78
		Barretta	55	840041	104,53
O O O O O O O O O O O O	Canale SMART 100 con	Barretta	80	840043	104,67
	griglia a fessura 20 mm in """" poliammide	Barretta	100	801126	104,90
14 A A MIDILES OF A IN	pondiffinde	Barretta	160	840047	108,30

MUFLE SMART 150


Informazioni sul prodotto


- Canale di drenaggio in PE-HD, larghezza interna: 150 mm
- Con telaio in acciaio zincato inox
- Per classi di carico: B 125 e C 250, secondo la norma EN 1433
- Completato da pozzetti di scarico sifonati
- Con preforme di scarico laterali e sul fondo
- Sistemi di fissaggio delle griglie a barretta
- Disponibilità di pezzi speciali per angoli, innesti a T e innesti a croce



Canale SMART 150 con telaio in acciaio zincato/inox

Lunghezza 1000 mm, larghezza esterna 208 mm






Altezza esterna	Altezza interna	Ø scarico laterale	Ø scarico sul fondo	Peso	Pezzi/Pallet	Acciaio zi	incato	Acciaio	inox
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg/pz]		Cod. art.	Euro/pz	Cod. art.	Euro/pz
Canale con sca	rico sul fondo	Ø110/160							
155	100	2 x Ø63	1 x Ø110/160	4,00	40	701005	56,91	701013	132,52
215	160	2 x Ø110	1 x Ø110/160	4,55	30	701004	58,65	701012	134,41

ACOD

Accessori per canale SMART 150

Immagine	Descrizione	Per canale Hi	Materiale	Cod. art.	Euro/pz
		[mm]			
With the same of t	Testata chiusa	100	PE	700512	9,43
	restata Ciliusa	160	PE	700513	11,43
	Testata con uscita di scarico Ø75	100	PE	700524	11,84
	Testata con uscita di scarico Ø110	160	PE	700505	14,81
	Connettori di altezza da 150/100 a 150/160	-	Polimetilmetacrilato	700517	90,80

Pozzetto di scarico SMART 150 con telaio in acciaio zincato/inox

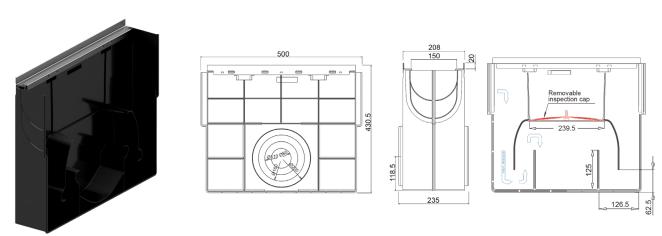

Descrizione	Materiale	Altezza	za	Lunghez- za	laterale	Peso	Acciaio z		Acciaio	
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg/pz]	Cod. art.	Euro/pz	Cod. art.	Euro/pz
Pozzetto con preforma	a di collegam	ento femn	nina-femmi	na						

Griglie per canale SMART 150

Immagine	Descrizione	Fissaggio griglia	Larghezza	Lunghezza Li	Fessura/ maglia	Peso	Cod. art.	Euro/pz
			[mm]	[mm]	[mm]	[kg/pz]		
B 125								
	Griglia a maglie antitacco in acciaio zincato	Barretta (non compresa)	198	998	15.2 x 32.2	5,30	502130	70,30
	Griglia a maglie antitacco in acciaio inox	Barretta (non compresa)	198	998	15.2 x 32.2	5,00	502158	308,58
	Griglia a maglie quadra in acciaio zincato	Barretta (non compresa)	198	998	32.2 x 32.2	4,10	502131	63,83
	Griglia a maglie quadra in acciaio inox	Barretta (non compresa)	198	998	32.2 x 32.2	4,10	502159	293,23
	Griglia a maglie quadra in ghisa sferoidale	Barretta (non compresa)	198	498	29 x 24.5	4,90	502118	54,95
C 250				•				
	Griglia a maglie antitacco in acciaio zincato	Barretta (non compresa)	198	998	15.2 x 32.2	7,50	502154	97,95
	Griglia a maglie antitacco in acciaio inox	Barretta (non compresa)	198	998	15.2 x 32.2	7,50	502177	462,42
	Griglia a fessura 7 mm in ghisa sferoidale	Barretta (non compresa)	198	498	81 x 7	5,97	502196	68,08
	Griglia a fessura 20 mm in ghisa sferoidale	Barretta (non compresa)	198	498	132 x 20	5,30	502120	48,47
	Griglia a fessura 20 mm in poliammide	Barretta (non compresa)	198	498	132 x 16	2,35	502303	51,53

Accessori per griglie SMART 150

Immagine	Descrizione	Materiale	Cod. art.	Euro/pz
Î	NIT harretta viita Mov40 TDI Carabi	Acciaio zincato	500415 ⁽¹⁾	8,34
	KIT barretta + vite M8x40 TBL Combi	Acciaio inox	500416 ⁽¹⁾	23,67
	KIT barretta + vite M8x40 Nera testa esagonale	Acciaio zincato	500417 ⁽¹⁾	8,88

⁽¹⁾Fornitura per 1 metro lineare

ACO D23

Elementi speciali SMART 150 con bordo in acciaio zincato

In PE-HD, larghezza 208 mm

In PE-HD, larghezza 20 Disegno tecnico	Tipo	Altezza esterna	Altezza interna	Cod. art.	Euro/pz
		[mm]	[mm]		
Elemento ad angolo					_
0 = 0 =	150/100, DX 90°	154	100	701113	254,82
	150/160, DX 90°	214	160	701112	254,82
	150/100, SX 90°	154	100	701105	254,82
	150/160, SX 90°	214	160	701104	254,82
Elemento a "T"					
	150/100, DX	154	100	701129	436,42
	150/160, DX	214	160	701128	436,42
	150/100, SX	154	100	701121	436,42
	150/160, SX	214	160	701120	436,42
Elemento a croce					
	150/100	154	100	701137	754,36
	150/160	214	160	701136	754,36

Canale SMART 150 completo di griglia e fissaggi

- I codici di seguito riportati si riferiscono al canale SMART 150 completo di griglia, telaio in acciaio zincato e di fissaggi.
- L'immagine qui accanto è solo esemplificativa. Per la scelta della griglia, fare riferimento a quanto di seguito elencato.



Immagine	Descrizione	Fissaggio griglia	Altezza interna canale	Cod. art.	Euro/pz
125					
	Canale SMART 150 con griglia a	Barretta	100	801039	123,91
	maglie antitacco in acciaio zincato	Barretta	160	801134	128,08
	Canale SMART 150 con griglia a	Barretta	100	801077	457,83
	maglie antitacco in acciaio inox	Barretta	160	801073	459,58
	Canale SMART 150 con griglia a	Barretta	100	801038	116,38
	maglie quadra in acciaio zincato	Barretta	160	801032	118,13
	Canale SMART 150 con griglia a	Barretta	100	801076	404,84
	maglie quadra in acciaio inox	Barretta	160	801072	406,58
	Canale SMART 150 con griglia a	Barretta	100	801042	163,80
	maglie quadra in ghisa sferoidale	Barretta	160	801036	167,20
250					
	Canale SMART 150 con griglia a	Barretta	100	801041	163,19
	maglie antitacco in acciaio zincato	Barretta	160	801035	164,94
	Canale SMART 150 con griglia a	Barretta	100	801079	618,74
	maglie antitacco in acciaio inox	Barretta	160	801075	620,49
	Canale SMART 150 con griglia a fessu	Barretta	100	801097	148,39
	ra 7 mm in ghisa sferoidale	Barretta	160	801096	150,28
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	Canale SMART 150 con griglia a fessu	Barretta	100	801043	149,34
D HILIPIE SEE	ra 20 mm in ghisa sferoidale	Barretta	160	801135	156,51
	Canale SMART 150 con griglia a fessura 16 mm in poliammide	Barretta	100	840049	155,40
	Canale SMART 150 con griglia a fessura 20 mm in poliammide	Barretta	160	801131	159,83

ACO

MUFLE SMART 200


Informazioni sul prodotto


- Canale di drenaggio in PE-HD, larghezza interna: 200 mm
- Con telaio di rinforzo in acciaio zincato o inox
- Per classi di carico: B 125 e C 250, secondo la norma EN 1433
- Completato da pozzetti di scarico sifonati
- Con preforme di scarico laterali e sul fondo
- Sistemi di fissaggio delle griglie a barretta
- Disponibilità di pezzi speciali per angoli, innesti a T e innesti a croce




Corpo canale SMART 200 con telaio in acciaio zincato/inox

Lunghezza 1000 mm, larghezza esterna 258 mm








Altezza esterna	Altezza interna	Ø scarico laterale	Ø scarico sul fondo	Peso Pezzi/Pallet		Acciaio zincato		Acciaio	inox
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg/pz]		Cod. art.	Euro/pz	Cod. art.	Euro/pz
Canale con sca	rico sul fondo	Ø200/160							
155	100	2 x Ø63	1 x Ø200/160	4,35	32	701007	63,10	701015	138,84
215	160	2 x Ø110	1 x Ø200/160	4,95	24	701006	65,25	701014	140,99
304	250	2 x Ø160/200	1 x Ø200/160	6,30	16	701022	89,87	701023	167,78

Accessori per canale SMART 200

Immagine	Descrizione	Per canale Hi	Materiale	Cod. art.	Euro/pz
		[mm]			
	Testata chiusa	100	PE	700514	10,22
	restata Ciliusa	160	PE	700515	12,65
	Testata con uscita di scarico Ø75	100	PE	700506	13,18
	Testata con uscita di scarico Ø110	160	PE	700507	16,56
	Testata con predisposizione uscita di scarico Ø160	250	PE	502416	16,20
	Connettori di altezza da 100 a 160	-	Polimetilmetacrilato	700519	96,00
A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	Connettori di altezza da 160 a 250	-	Polimetilmetacrilato	700518	106,80

Pozzetto di scarico SMART 200 con telaio in acciaio zincato/inox

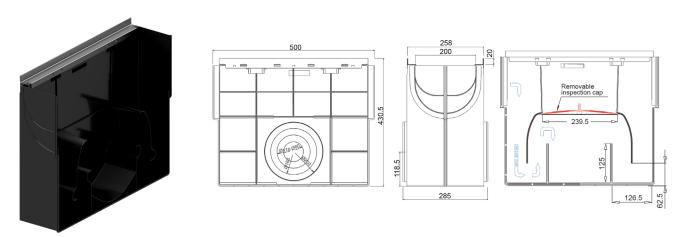

Descrizione	Materiale	Altezza	Larghez- za	Lunghez- za	Ø scarico laterale	Peso	Acciaio zincato		Acciaio zincato Acciaio inox	
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg/pz]	Cod. art.	Euro/pz	Cod. art.	Euro/pz
Pozzetto con preforma	di collegam	ento femn	nina-femmi	na						
Pozzetto con preforma di collegamento femmi- na-femmina	PE	427	258	500	2xØ80 2xØ110 2xØ160 2xØ200	3,85	701018 ⁽¹⁾	172,48	701021 ⁽¹⁾	246,35

⁽¹⁾Non sono predisposti per innesto su canali H250

138



Griglie per canale SMART 200

Immagine	Descrizione	Fissaggio griglia	Larghezza	Lunghezza Li	Fessura/ maglia	Peso	Cod. art.	Euro/pz
			[mm]	[mm]	[mm]	[kg/pz]		
B 125								
	Griglia a maglie antitacco in acciaio zincato	Barretta (non compresa)	248	998	15.2 x 32.2	6,20	502134	80,82
	Griglia a maglie antitacco in acciaio inox	Barretta (non compresa)	248	998	15.2 x 32.2	6,20	502160	352,08
	Griglia a maglie quadra in acciaio zincato	Barretta (non compresa)	248	998	32.2 x 32.2	5,20	502135	72,54
	Griglia a maglie quadra in acciaio inox	Barretta (non compresa)	248	998	32.2 x 32.2	5,20	502161	342,00
	Griglia a maglie quadra in ghisa sferoidale	Barretta (non compresa)	248	498	25.5 x 24.5	6,25	502122	55,80
C 250								
	Griglia a maglie antitacco in acciaio zincato	Barretta (non compresa)	248	998	15.2 x 32.2	9,50	502156	104,58
	Griglia a maglie antitacco in acciaio inox	Barretta (non compresa)	248	998	15.2 x 32.2	9,50	502179	546,49
	Griglia a fessura 7 mm in ghisa sferoidale	Barretta (non compresa)	248	498	107 x 7	7,70	502195	86,22
	Griglia a fessura 20 mm in ghisa sferoidale	Barretta (non compresa)	248	498	180 x 20	7,00	502124	62,28

Accessori per griglie

Immagine	Descrizione	Materiale	Cod. art.	Euro/pz
	KIT barretta + vite M8x40 TBL Combi	Acciaio zincato	500415 ⁽¹⁾	8,34
	NT Dalletta + Vite Mox40 TBL Collidi	Acciaio inox	500416 ⁽¹⁾	23,67
	KIT barretta + vite M8x40 Nera testa esagonale	Acciaio zincato	500417 ⁽¹⁾	8,88

⁽¹⁾Fornitura per 1 metro lineare

Elementi speciali SMART 200 con telaio in acciaio zincato/inox

In PE-HD, larghezza 258 mm

In PE-HD, larghezza 2 Disegno tecnico	Tipo	Altezza esterna	Altezza interna	Cod. art.	Euro/pz
		[mm]	[mm]		
lemento a "T"					
lemento ad angolo					
<u> </u>	200/100, DX 90°	154	100	701115	268,54
	200/160, DX 90°	214	160	701114	268,54
<u>] </u>	200/250, DX 90°	304	250	701143	536,95
	200/100, SX 90°	154	100	701107	268,54
	200/160, SX 90°	214	160	701106	268,54
<u>[111]</u>	200/250, SX 90°	304	250	701142	536,95
	200/100, DX	154	100	701131	462,54
	200/160, DX	214	160	701130	462,54
RTF)	200/250, DX	304	250	701145	789,21
(TT)	200/100, SX	154	100	701123	462,54
	200/160, SX	214	160	701122	462,54
	200/250, SX	304	250	701144	789,21
Elemento a croce					
	200/100	154	100	701139	1039,00
	200/160	214	160	701138	1096,80
	200/250	304	250	701146	1475,80
		***************************************	***************************************		



Canale SMART 200 completo di griglia e fissaggi

- I codici di seguito riportati si riferiscono al canale SMART 200 completo di griglia, telaio in acciaio zincato e di fissaggi.
- L'immagine qui accanto è solo esemplificativa. Per la scelta della griglia, fare riferimento a quanto di seguito elencato.



Immagine	Descrizione	Fissaggio griglia	Altezza interna canale	Cod. art.	Euro/pz
			[mm]		
В 125					
		Barretta	100	801051	145,30
	Canale SMART 200 con griglia a maglie antitacco in acciaio zincato	Barretta	160	801045	147,45
		Barretta	250	801101	171,94
	<u></u>	Barretta	100	801085	499,94
	Canale SMART 200 con griglia a maglie antitacco in acciaio inox	Barretta	160	801081	502,10
		Barretta	250	801107	528,74
		Barretta	100	801050	144,08
	Canale SMART 200 con griglia a maglie quadra in acciaio zincato	Barretta	160	801044	146,24
		Barretta	250	801100	170,74
		Barretta	100	801084	458,51
	Canale SMART 200 con griglia a maglie quadra in acciaio inox	Barretta	160	801080	460,67
		Barretta	250	801106	487,30
		Barretta	100	801054	180,14
	Canale SMART 200 con griglia a maglie quadra in ghisa sferoidale	Barretta	160	801048	182,29
		Barretta	250	840068	206,93
C 250					
		Barretta	100	801053	168,03
	Canale SMART 200 con griglia a maglie antitacco in acciaio zincato	Barretta	160	801047	170,20
	Inagric antitacco in acciano zinicato	Barretta	250	840067	194,68
		Barretta	100	801087	715,20
	Canale SMART 200 con griglia a maglie antitacco in acciaio inox	Barretta	160	801083	717,37
	magne untraceo m acciaio mox	Barretta	250	801109	744,00
		Barretta	100	801099	198,45
	Canale SMART 200 con griglia a fessura 7 mm in ghisa sferoidale	Barretta	160	801098	200,60
		Barretta	250	801111	225,22
o o o o o o o o o o o o o o o		Barretta	100	801055	187,41
	Canale SMART 200 con griglia a fessu- ra 20 mm in ghisa sferoidale	Barretta	160	801136	175,85
TO BY STREET,	,	Barretta	250	801105	214,06