

Monoblock RD 100 V

Cataloghi e listini sempre disponibili su: www.aco.it/download




Informazioni sul prodotto

- In calcestruzzo polimerico
- Con sezione a V
- Larghezza nominale 100 mm; larghezza esterna 160 mm
- Sistema monolitico senza griglia
- Con giunto di sicurezza ACO DRAIN (GS) per la tenuta stagna
- Classe di carico fino alla F 900 secondo UNI EN 1433
- Elemento d'ispezione e pozzetto con telaio e griglia in ghisa GJS, fissaggio senza viti
- Colore: naturale



Canale RD 100 V

Lunghezza 1000 mm, larghezza 160 mm

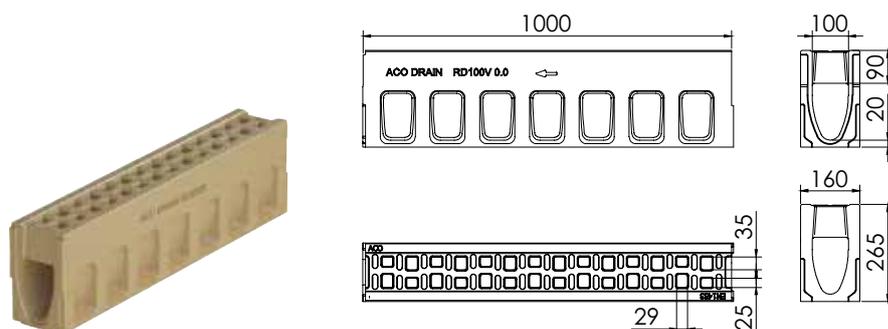

Tipo	Lung. L [mm]	Larg. [mm]	Alt. [mm]	Sup. di drenag. [cm ² /m]	Peso [kg/pz]	Pz/Pal	Cod. art.	Euro/pz
------	-----------------	---------------	--------------	---	-----------------	--------	-----------	---------

Canale standard

0.0	1000	160	265	308	50,00	20	75300	143,07
-----	------	-----	-----	-----	-------	----	-------	--------

Canale con fori per asfalto drenante

0.0	1000	160	265	308	50,00	20	75306	150,13
-----	------	-----	-----	-----	-------	----	-------	--------



Canale con griglia d'ispezione RD 100 V, lunghezza 1000 mm

Larghezza 160 mm


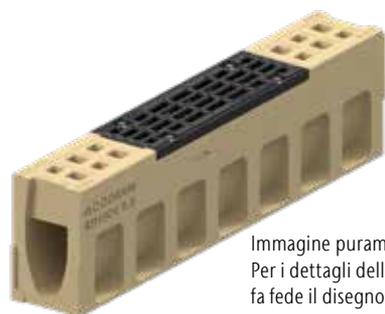


Immagine puramente rappresentativa.
Per i dettagli della griglia,
fa fede il disegno tecnico.

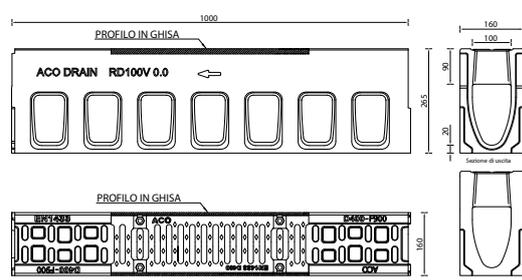


Tipo	Lung. L	Larg.	Alt.	Classe di carico	Sup. di drenag.	Peso	Pz/Pal	Cod. art.	Euro/pz
	[mm]	[mm]	[mm]		[cm ² /m]	[kg/pz]			

Canale con griglia d'ispezione in ghisa GJS

0.0	1000	160	155	D400	309	49,00	20	804358	160,23
0.0	1000	160	155	F900	309	51,80	20	804359	170,34

Elemento d'ispezione RD 100 V

Lunghezza 500 mm, larghezza 160 mm

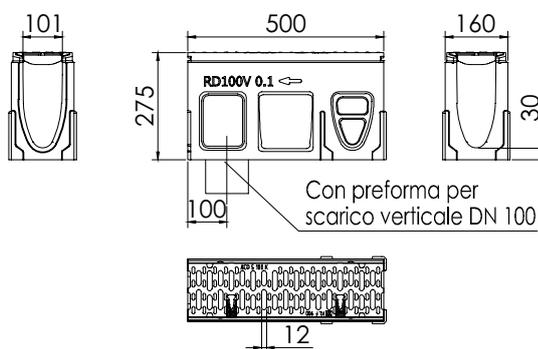

Tipo	Lung. L	Larg.	Alt.	Sup. di drenag.	Peso	Pz/Pal	Cod. art.	Euro/pz
	[mm]	[mm]	[mm]	[cm ² /m]	[kg/pz]			

Elem. Ispezione. Con preforma per scarico verticale DN 100 e preforma laterale per collegamenti angolari, a "T" e a croce.


0.1	500	160	275	380	25,80	10	10775	189,81
-----	-----	-----	-----	-----	-------	----	-------	--------

Elem. Ispezione. Con guarnizione a labbro integrata DN 100 e preforma laterale per collegamenti angolari, a "T" e a croce.

0.2	500	160	275	380	25,30	10	10778	197,37
-----	-----	-----	-----	-----	-------	----	-------	--------

Pozzetto di scarico RD 100 V

Lunghezza 500, larghezza 160

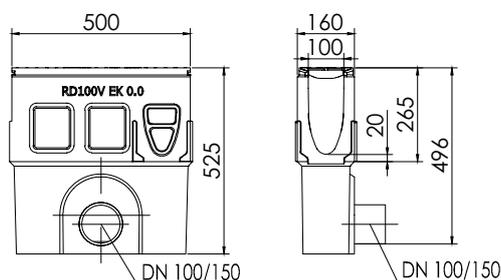

Descrizione	Tipo	Lung. L	Larg.	Alt.	Sup. di drenag.	Peso	Pz/Pal	Cod. art.	Euro/pz
		[mm]	[mm]	[mm]	[cm ² /m]	[kg/pz]			
Pozzetto con telaio e griglia Drainlock in ghisa GJS; con secchio raccogli fanghi	DN 100	500	160	525	380	55,00	10	10769	270,48
	DN 150	500	160	525	380	55,00	10	10772	279,54

Accessori per canale RD 100 V

Immagine	Descrizione	Larghezza	Altezza	Peso	Cod. art.	Euro/pz
		[mm]	[mm]	[kg/pz]		
	Testata combinata per inizio/ fine canale	160	265	1,90	10781	31,52
	Testata per fine canale	160	275	3,20	10784	35,69
	Testata combinata con guarnizione a labbro per collegamento DN 100	160	275	2,80	10787	39,86
	Adattatore per collegamento tra canali	160	260	3,00	10790	65,82


Monoblock RD 150 V

Cataloghi e listini sempre disponibili su:
www.aco.it/download




Informazioni sul prodotto

- In calcestruzzo polimerico
- Con sezione a V
- Larghezza nominale 150 mm; larghezza esterna 210 mm
- Sistema monolitico senza griglia
- Con giunto di sicurezza ACO DRAIN (GS) per la tenuta stagna
- Classe di carico fino alla F 900 secondo UNI EN 1433
- Elemento d'ispezione e pozzetto con telaio e griglia in ghisa GJS, fissaggio senza viti
- Colore: naturale

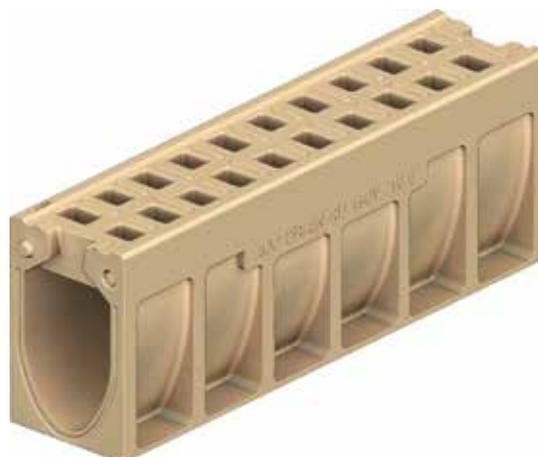

Canale RD 150 V

Lunghezza 1000 mm, larghezza 210 mm

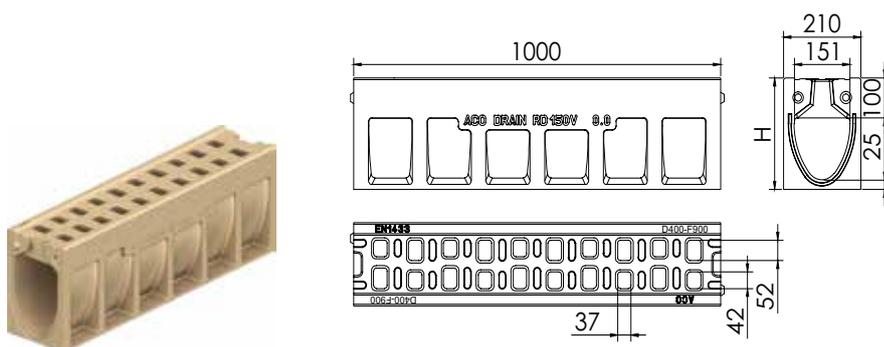

Tipo	Lung. L [mm]	Larg. [mm]	Alt. [mm]	Sup. di drenag. [cm ² /m]	Peso [kg/pz]	Pz/Pal	Cod. art.	Euro/pz
Canale standard								
0.0	1000	210	280	365	66,30	12	75301	182,91
10.0	1000	210	380	365	74,90	12	130074	199,31
20.0	1000	210	480	365	83,60	8	130075	231,29
Canale con fori per asfalto drenante								
0.0	1000	210	280	365	66,30	12	75308	192,69



Canale con griglia d'ispezione RD 150 V, lunghezza 1000 mm

Larghezza 210 mm


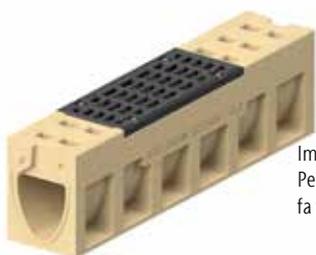


Immagine puramente rappresentativa. Per i dettagli della griglia, fa fede il disegno tecnico.

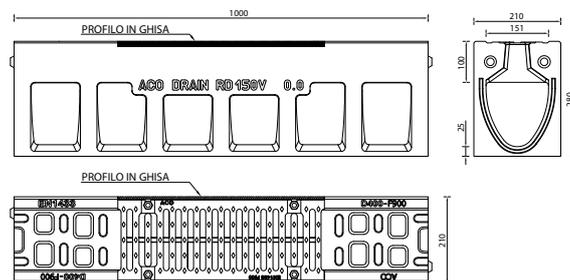


Tipo	Lung. L	Larg.	Alt.	Classe di carico	Sup. di drenag.	Peso	Pz/Pal	Cod. art.	Euro/pz
	[mm]	[mm]	[mm]		[cm ² /m]	[kg/pz]			

Canale con griglia d'ispezione in ghisa GJS

0.0	1000	210	280	D400	493	64,20	12	804362	193,35
0.0	1000	210	280	F900	493	66,70	12	804363	207,78

Elemento d'ispezione RD 150 V

Lunghezza 500 mm, larghezza 210 mm

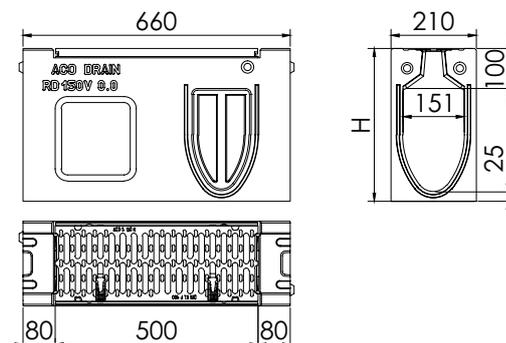

Tipo	Lung. L	Larg.	Alt.	Classe di carico	Peso	Pz/Pal	Cod. art.	Euro/pz
	[mm]	[mm]	[mm]		[kg/pz]			

Elem. Ispezione. Con preforma per scarico verticale DN 100 e preforma laterale per collegamenti angolari, a "T" e a croce


0.1	660	210	280	F900	35,70	5	130076	365,70
10.1	660	210	280	F900	43,80	5	130077	391,47
20.1	660	210	280	F900	52,20	5	130078	417,29

Elem. Ispezione. Con guarnizione a labbro integrata DN 100 e preforma laterale per collegamenti angolari, a "T" e a croce

0.2	660	210	280	F900	33,00	5	130079	346,51
10.2	660	210	280	F900	43,60	5	130080	398,85
20.2	660	210	280	F900	52,00	5	130081	424,52

Pozzetto di scarico RD 150 V componibile

Lunghezza 500, larghezza 210

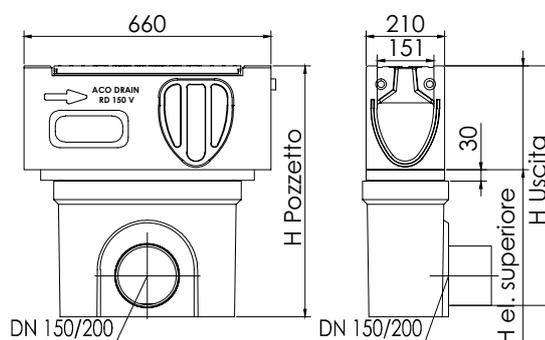

Descrizione	Tipo	Lung. L	Larg.	Alt.	Classe di carico	Peso	Pz/Pal	Cod. art.	Euro/pz
		[mm]	[mm]	[mm]		[kg/pz]			
Pozzetto di scarico. Elemento superiore; con telaio e griglia in ghisa GJS; sistema di fissaggio Powerlock; guarnizione a labbro integrata	0.0	660	210	280	F900	31,90	5	130082	488,25
	10.0	660	210	380	F900	40,00	5	130083	475,27
	20.0	660	210	480	F900	48,60	5	130084	507,53
Pozzetto di scarico. Elemento inferiore; con guarnizione a labbro integrata; senza secchio raccogli fanghi	DN 150	500	260	365	F900	26,50	6	10935	178,91
	DN 200	500	260	365	F900	26,50	6	10936	182,16
Secchio raccogli fanghi per pozzetto, in polipropilene	-	-	-	-	-	-	-	13999	28,89

Accessori per canale RD 150 V

Immagine	Descrizione	Tipo	Larghezza	Altezza	Peso	Cod. art.	Euro/pz
			[mm]	[mm]	[kg/pz]		
	Testata combinata per inizio/fine canale	0.0	210	280	5,20	130085	85,61
		10.0	210	380	6,90	130086	108,97
		20.0	210	480	8,50	130087	103,18
	Testata combinata con guarnizione a labbro per collegamento DN 150	0.0	210	280	3,80	130088	100,67
		10.0	210	380	5,40	130089	116,39
		20.0	210	480	7,00	130090	119,73

Monoblock RD 200 V

Cataloghi e listini sempre disponibili su:
www.aco.it/download




Informazioni sul prodotto

- In calcestruzzo polimerico
- Con sezione a V
- Larghezza nominale 200 mm; larghezza esterna 260 mm
- Sistema monolitico senza griglia
- Con giunto di sicurezza ACO DRAIN (GS) per la tenuta stagna
- Classe di carico fino alla F 900 secondo UNI EN 1433
- Elemento d'ispezione e pozzetto con telaio e griglia in ghisa GJS, fissaggio senza viti
- Colore: naturale



Canale RD 200 V

Larghezza 260 mm

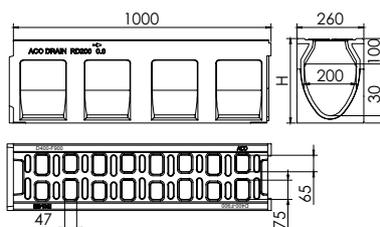

Tipo	Lung. L [mm]	Larg. [mm]	Alt. [mm]	Sup. di drenag. [cm ² /m]	Peso [kg/pz]	Pz/Pal	Cod. art.	Euro/pz
------	-----------------	---------------	--------------	---	-----------------	--------	-----------	---------

Canale standard, lunghezza 1000 mm

0.0	1000	260	330	583	90,00	6	75304	226,32
10.0	1000	260	430	583	103,00	6	133131	329,09
20.0	1000	260	530	583	111,00	6	130006N	383,41

Canale con fori per asfalto drenante

0.0	1000	260	330	583	90,00	6	75307	237,12
-----	------	-----	-----	-----	-------	---	-------	--------

Connettore di canali

Larghezza 260 mm

Immagine	Tipo	Altezza [mm]	Larghezza [mm]	Lunghezza [mm]	Peso [kg/pz]	Pezzi/Pallet	Cod. art.	Euro/pz
	0.0 > 10.0 [1 m]	430	260	1000	127,70	9	152013	385,67
	10.0 > 20.0 [1 m]	530	260	1000	130,00	9	152014	415,05

Canale con griglia d'ispezione

Lunghezza 1000 mm, larghezza 260 mm

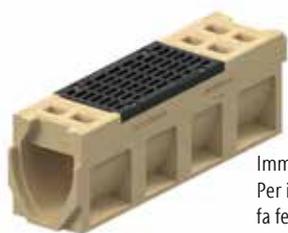


Immagine puramente rappresentativa.
Per i dettagli della griglia,
fa fede il disegno tecnico.



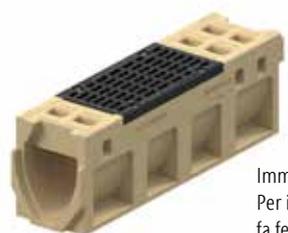


Immagine puramente rappresentativa.
Per i dettagli della griglia,
fa fede il disegno tecnico.

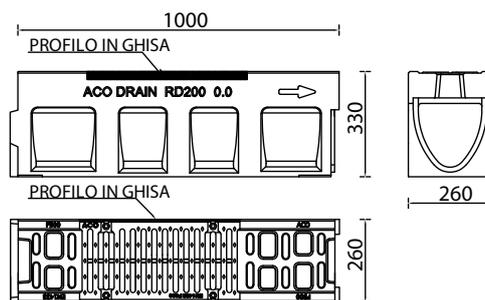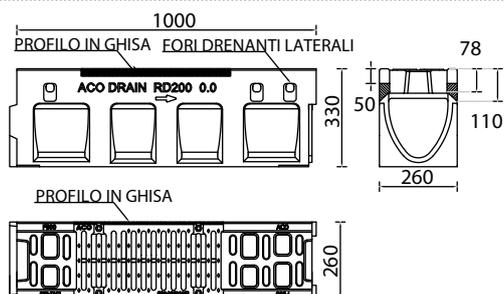

Tipo	Lung. L	Larg.	Alt.	Classe di carico	Sup. di drenag.	Peso	Pz/Pal	Cod. art.	Euro/pz
	[mm]	[mm]	[mm]		[cm ² /m]	[kg/pz]			

Canale con griglia d'ispezione in ghisa GJS

0.0	1000	260	330	D400	595	92,40	6	804354	262,29
0.0	1000	260	330	F900	595	97,40	6	804353	325,34


Canale con griglia d'ispezione in ghisa GJS e fori per asfalto drenante

0.0	1000	260	330	D400	595	88,00	6	804355	300,86
0.0	1000	260	330	F900	595	93,00	6	804356	350,10



Elemento d'ispezione RD 200 V

Lunghezza 660 mm, larghezza 260 mm

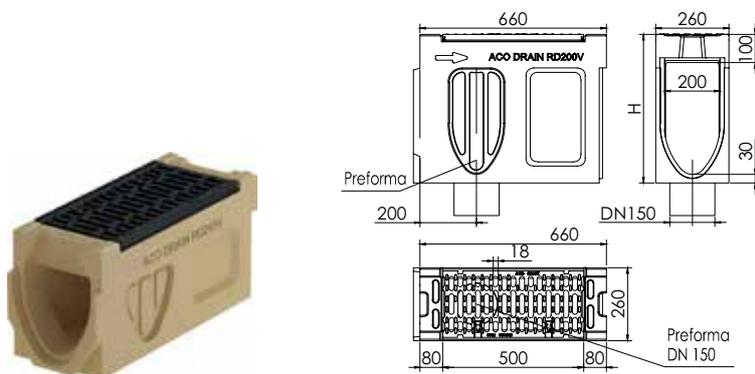

Tipo	Lung. L [mm]	Larg. [mm]	Alt. [mm]	Classe di carico	Peso [kg/pz]	Pz/Pal	Cod. art.	Euro/pz
------	-----------------	---------------	--------------	------------------	-----------------	--------	-----------	---------

Elem. Ispezione. Con preforma per scarico verticale DN 150 e preforma laterale per collegamenti angolari, a "T" e a croce


0.1	660	260	330	F900	51,60	12	130016	510,22
10.1	660	260	430	F900	54,00	4	133164	538,92
20.1	660	260	530	F900	71,40	6	130017	567,16

Elem. Ispezione. Con guarnizione a labbro integrata DN 150 e preforma laterale per collegamenti angolari, a "T" e a croce

0.2	660	260	330	F900	51,00	12	130018	525,18
10.2	660	260	430	F900	52,90	4	133165	585,58
20.2	660	260	530	F900	70,40	6	130019	574,41

Pozzetto di scarico RD 200 V componibile

Lunghezza 500/660, larghezza 260

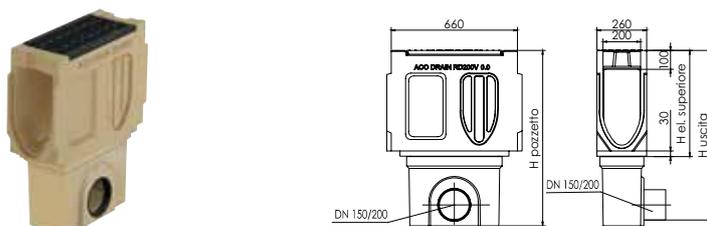

Descrizione	Tipo	Lung. L [mm]	Larg. [mm]	Alt. [mm]	Classe di carico	Peso [kg/pz]	Pz/Pal	Cod. art.	Euro/pz
Pozzetto di scarico. Elemento inferiore; con guarnizione a labbro integrata; senza secchio raccogli fanghi	DN 150	500	260	365	F900	26,50	6	10935	178,91
	DN 200	500	260	365	F900	26,50	6	10936	182,16
Pozzetto di scarico. Elemento superiore, con telaio e griglia in ghisa GJS; sistema di fissaggio Powerlock; guarnizione a labbro integrata	0.0	660	260	360	F900	48,00	4	130022	746,05
	10.0	660	260	460	F900	50,50	4	133166	795,51
	20.0	660	260	560	F900	65,00	4	130023	805,05

Accessori per canale e pozzetto RD 200 V

Immagine	Descrizione	Tipo	Larghezza	Altezza	Peso	Cod. art.	Euro/pz
			[mm]	[mm]			
	Testata per inizio canale	0.0	260	330	9,00	130008	140,90
		10.0	260	430	11,00	133167	156,25
		20.0	260	530	12,40	130009	148,78
	Testata per fine canale	0.0	260	330	10,00	130010	140,90
		10.0	260	430	12,70	133168	159,35
		20.0	260	530	14,90	130011	156,66
	Testata combinata con manicotto e guarnizione a labbro per collegamento DN 150	0.0	260	330	8,50	130012	152,96
		10.0	260	430	11,50	133169	179,52
		20.0	260	530	13,10	130013	166,86
	Adattatore per collegamento tra canali	0.0	260	330	7,60	130014	86,21
		20.0	260	530	9,80	130015	113,09
	Adattatore per collegamento con elemento d'ispezione	0.0	260	430	8,00	130020	136,73
		20.0	260	530	9,80	130021	151,06
	Secchio raccogli fanghi per pozzetto, in acciaio zincato	-	-	-	1,90	134092	159,91
	Secchio raccogli fanghi per pozzetto, in polipropilene	-	-	-	-	13999	

Monoblock RD 300 V

Cataloghi e listini sempre disponibili su:
www.aco.it/download




Informazioni sul prodotto

- In calcestruzzo polimerico
- Con sezione a V
- Larghezza nominale 300 mm; larghezza esterna 400 mm
- Sistema monolitico senza griglia
- Con giunto di sicurezza ACO DRAIN (GS) per la tenuta stagna
- Classe di carico fino alla F 900 secondo UNI EN 1433
- Elemento d'ispezione e pozzetto con telaio e griglia in ghisa GJS, fissaggio senza viti
- Colore: naturale



Canale RD 300 V

Larghezza 400 mm

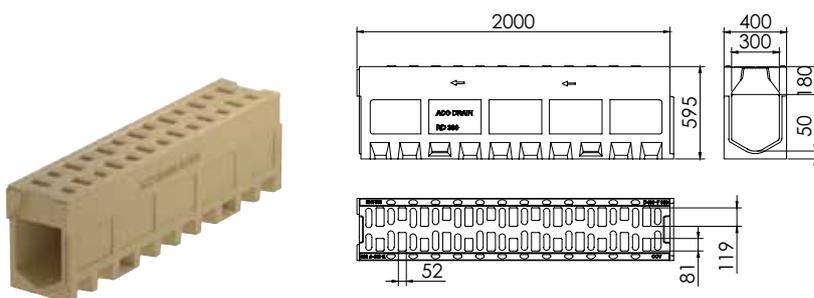


Tipo	Lung. L [mm]	Larg. [mm]	Alt. [mm]	Sup. di drenag. [cm ² /m]	Peso [kg/pz]	Pz/Pal	Cod. art.	Euro/pz
------	-----------------	---------------	--------------	---	-----------------	--------	-----------	---------

Canale standard

0.0	2000	400	595	800	487,00	2	132701	1742,30
-----	------	-----	-----	-----	--------	---	--------	---------

Elemento d'ispezione RD 300 V

Lunghezza 750 mm, larghezza 400 mm

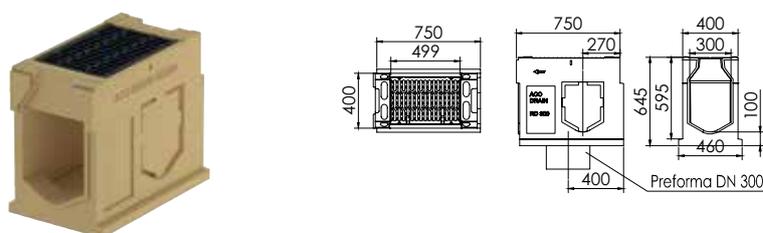


Tipo	Lung. L [mm]	Larg. [mm]	Alt. [mm]	Sup. di drenag. [cm ² /m]	Peso [kg/pz]	Pz/Pal	Cod. art.	Euro/pz
------	-----------------	---------------	--------------	---	-----------------	--------	-----------	---------

Elem. Ispezione. Con preforma per scarico verticale DN 300 e preforma laterale per collegamenti angolari, a "T" e a croce

0.1	750	400	645	935	219,00	2	10803	1220,58
-----	-----	-----	-----	-----	--------	---	-------	---------

Pozzetto di scarico RD 300 V componibile

Lunghezza 750, larghezza 400

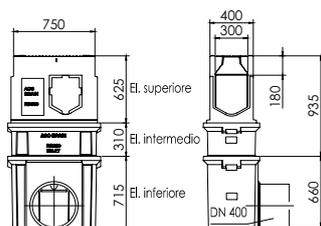

Descrizione	Tipo	Lung. L	Larg.	Alt.	Sup. di drenag.	Peso	Pz/Pal	Cod. art.	Euro/pz
		[mm]	[mm]	[mm]	[cm ² /m]				
Pozzetto di scarico. Elemento intermedio	DN 400	-	450	330	-	72,00	4	10822	417,77
Pozzetto di scarico. Elemento inferiore, con guarnizione a labbro D 400 e preforma di collegamento ritagliabile	DN 400	-	450	715	-	168,00	1	10823	832,65
Pozzetto di scarico. Elemento superiore, con telaio e griglia in ghisa GJS; sistema di fissaggio Powerlock; guarnizione a labbro integrata	0.0	750	400	640	935	214,00	2	10821	1175,62
Secchio raccogli fanghi	-	-	-	-	-	6,20	1	01617	146,33

Accessori per canale RD 300 V

Immagine	Descrizione	Lung. L	Larg.	Alt.	Peso	Pz/Pal	Cod. art.	Euro/pz
		[mm]	[mm]	[mm]	[kg/pz]			
	Testata per fine canale	100	400	595	38,80	4	10801	202,62
	Testata per inizio canale	86	400	595	31,20	4	10802	177,45
	Adattatore per collegamento con elemento d'ispezione	100	400	595	29,20	20	10804	220,83
	Testata combinata per fine canale guarnizione a labbro per collegamento DN 300	100	400	595	29,50	1	10805	305,75
	Adattatore per collegamento tra canali	112	400	595	34,00	10	10806	494,07