Qmax Neo 300

Informazioni sul prodotto

- Sistema di drenaggio a fessura ad elevata capacità
- In polipropilene
- Disponibile con 5 diversi tipi di binari a fessura
- Binari in acciaio zincato o in ghisa
- Con guarnizione a doppio labbro in neoprene
- Classe di carico fino alla F 900 secondo EN 1433
- Canale con binario Q-Slot solo fino alla classe di carico D 400
- Disponibile in due varianti di trasporto: assemblato (6 pz per pallet) o non assemblato (flat)
- Fornito senza piedini di livellamento, da ordinare a parte

Canale a fessura

Immagine	Disegno tecnico	Confez.	Lung. L [mm]	Larg. [mm]	Alt. [mm]	Fess./ maglia [mm]	Peso [kg/pz]	Cod. art.	Euro/pz
Tipo binario Q-Flow in ghisa sferoidale verniciata 0,5 m, F 900									
		Assemblato	1000	371	561	26	9,74	157009	261,23
		Flat pack						157006	224,15
Tipo binario Q-Flow in ghisa sferoidale verniciata KTL 1 m, F 900									
		Assemblato	1000	371	570	26	11,04	157019	369,27
		Flat pack						157016	318,29
Tipo binario Q-Guard in ghisa sferoidale verniciata 0,5 m, F 900									
		Assemblato	1000	371	561	N. 2x8	9,92	157029	277,45
		Flat pack						157026	240,37
Tipo binario Q-Guard in ghisa sferoidale verniciata KTL 1 m, F 900									
		Assemblato	1000	371	570	N. 2x8	11,50	157039	364,91
		Flat pack						157036	313,93

(1)Le dimensioni indicate si riferiscono a 1 pezzo assemblato.

Elementi d'ispezione e accessori per Qmax Neo 300

- In polipropilene
- Con guarnizione integrata per connessione a tenuta del canale

Disegno	Tipo	Materiale	Altezza	Larghezza	Lunghezza	Peso	Cod. art.	Euro/pz
			[mm]	[mm]	[mm]	[kg/pz]		
Elemento d'ispezione Qmax Neo 300								
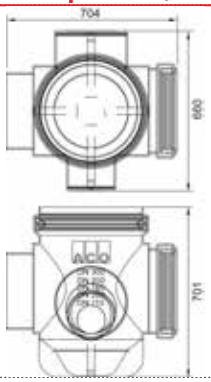	Maschio-femmina, DN 110-300	Polipropilene	701	660	704	12,10	418989	687,46
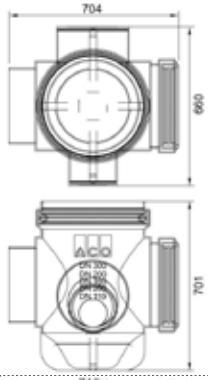	Femmina-maschio, DN 110-300	Polipropilene	701	660	704	12,10	418990	682,69
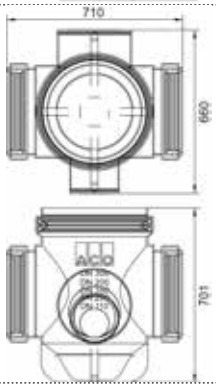	Femmina-femmina, DN 110-300	Polipropilene	701	660	704	12,10	418991	792,49

Disegno	Classe di carico	Materiale	Altezza [mm]	Larghezza [mm]	Lunghezza [mm]	Peso [kg/pz]	Cod. art.	Euro/pz
Chiusino per elemento d'ispezione								
	D400	Polipropilene	70	440	440	17,20	1000228	238,70
	F900	Polipropilene	70	440	440	20,50	1207548	299,42
Griglia per elemento d'ispezione								
	D400	Polipropilene	70	440	440	15,90	1000229	226,65
	F900	Polipropilene	70	440	440	19,00	1207692	266,51
Telaio per chiusino d'ispezione								
	D400	Polipropilene	200	560	560	26,40	1000230	386,10
	F900	Polipropilene	200	560	560	29,00	1207632	405,10
	D400	Polipropilene	240	560	560	30,40	1000231	345,31
Piedino								
	Piedino di livellamento anti galleggia-mento	-	-	-	-	-	157415	14,54

Qmax Neo 600

Informazioni sul prodotto

- Sistema di drenaggio a fessura ad elevata capacità
- In polipropilene
- Disponibile con 5 diversi tipi di binari a fessura
- Binari in acciaio zincato o in ghisa
- Con guarnizione a doppio labbro in neoprene
- Classe di carico fino alla F 900 secondo EN 1433
- Canale con binario Q-Slot solo fino alla classe di carico D 400
- Disponibile nella variante di trasporto non assemblato (flat), con o senza piedini di livellamento

Canale a fessura

Immagine	Disegno tecnico	Confez.	Lung. L	Larg.	Alt.	Fess./ maglia	Peso	Cod. art.	Euro/pz
			[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg/pz]		
Tipo binario Q-Flow in ghisa sferoidale verniciata 0,5 m, F 900									
		Flat pack	1000	711	1042	26	20,40	3021210	462,57
Tipo binario Q-Flow in ghisa sferoidale verniciata KTL 1 m, F 900									
		Flat pack	1000	711	1050	26	21,70	3021212	556,71
Tipo binario Q-Guard in ghisa sferoidale verniciata 0,5 m, F 900									
		Flat pack	1000	711	1041	N. 2x8	20,50	3021216	478,80
Tipo binario Q-Guard in ghisa sferoidale verniciata KTL 1 m, F 900									
		Flat pack	1000	711	1050	N. 2x8	22,20	3021218	552,35

(1)Le dimensioni indicate si riferiscono a 1 pezzo assemblato.