

Chiusini ACO UNIFACE




Cataloghi e listini sempre disponibili su:
www.aco.it/download




Informazioni sul prodotto

- Indicato per l'uso all'interno di edifici o in ambienti circostanti, dov'è richiesto un elevato livello di rifiniture. Adatto a pavimenti di spessore fino a 15 mm. Il chiusino dev'essere riempito con calcestruzzo di qualità necessaria a conseguire classe di carico dichiarata
- Disponibile in acciaio zincato al carbonio 1.0037, in acciaio inox e in alluminio;
- La versione in acciaio zincato è realizzata con materiale Ultra Steel; la versione in acciaio inox è realizzata con lamiera tradizionale da 2 mm di spessore
- Testato e certificato secondo la EN 1253-4
- Testato con piastrelle di spessore 15 mm
- Dotato di guarnizioni per la tenuta all'acqua e agli odori
- Bloccato mediante sistema a bulloni per la sicurezza dei bambini
- Resistente alla corrosione
- Parti angolari molto piccole e discrete
- Installazione sicura grazie all'ottima connessione del calcestruzzo con il telaio attraverso anche di ancoraggio
- Chiave speciale per facilitare l'apertura e la manutenzione

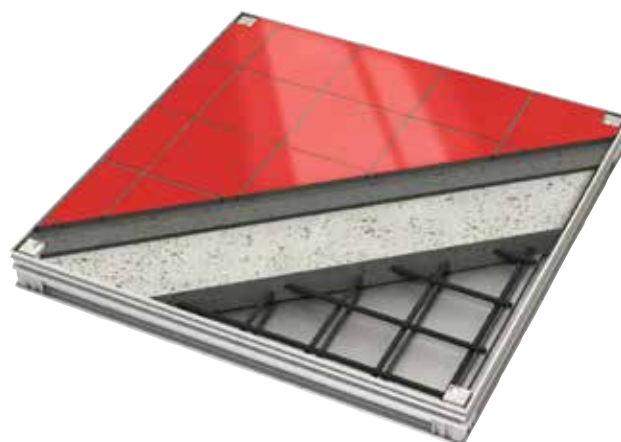

UNIFACE 2.0 GS

In acciaio zincato, con due guarnizioni

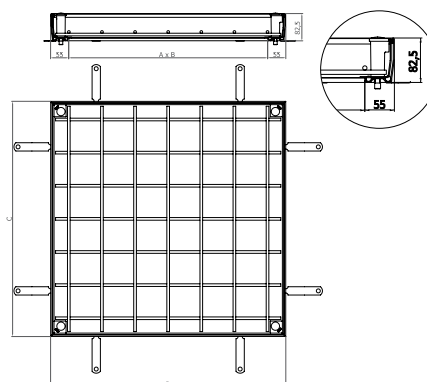

Luce netta [AxB]	Ingombro [Cx Dx]	Profondità incasso	H telaio	H per pavimento	Peso	Cod. art.	Euro/pz
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg/pz]		
L 15							
635 x 635	745 x 745	70	83	15	21,50	415867	580,47
700 x 700	810 x 810	70	83	15	23,84	415868	613,17
800 x 800	910 x 910	70	83	15	28,40	415869	651,33
800 x 1000	910 x 1110	70	83	15	33,09	415870	742,59
1000 x 1000	1110 x 1110	70	83	15	38,58	415871	766,92

Luce netta [AxB]	Ingombro [CxH]	Profondità incasso	H telaio	H per pavimento	Peso	Cod. art.	Euro/pz
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg/pz]		
M 125							
450 x 450	560 x 560	70	83	15	13,55	415861	489,13
500 x 500	610 x 610	70	83	15	14,79	415862	493,02
600 x 600	710 x 710	70	83	15	18,05	415863	528,45
600 x 800	710 x 910	70	83	15	23,66	415864	632,99
600 x 1000	710 x 1110	70	83	15	27,56	415865	690,62
600 x 1200	710 x 1310	70	83	15	31,47	415866	735,94
635 x 635	745 x 745	110	83	15	21,34	415877	653,00
700 x 700	810 x 810	110	83	15	24,33	415878	678,46
800 x 800	910 x 910	110	83	15	29,06	415879	721,02
800 x 1000	910 x 1110	110	83	15	30,90	415880	810,68
1000 x 1000	1110 x 1110	110	83	15	39,57	415881	835,57
C 250							
300 x 300	410 x 410	70	83	15	9,26	415858	450,74
400 x 400	510 x 510	70	83	15	11,89	415859	465,92
400 x 600	510 x 710	70	83	15	14,65	415860	525,72
450 x 450	560 x 560	110	83	15	13,71	415872	560,50
500 x 500	610 x 610	110	83	15	14,96	415873	578,83
600 x 600	710 x 710	110	83	15	18,31	415874	594,33
600 x 800	710 x 910	110	83	15	24,31	415875	713,23
600 x 1000	710 x 1110	110	83	15	28,81	415876	755,36
635 x 635	745 x 745	140	83	15	22,35	415882	662,93
700 x 700	810 x 810	140	83	15	25,26	415883	693,88
800 x 800	910 x 910	140	83	15	30,06	415884	711,68
800 x 1000	910 x 1110	140	83	15	26,98	415885	821,74
1000 x 1000	1110 x 1110	140	83	15	40,62	415886	844,44


Chiusini UNIFACE MULTI GS/SS

- Versione multipart, componibile in maniera modulare e adatta per grandi superfici
- In acciaio zincato al carbonio 1.0037 con superficie liscia e in acciaio inox AISI 304
- Disponibile con barre di supporto rimovibili
- Possibilità di sfruttare l'intera luce netta grazie alle traverse rimovibili
- Disegno su specifica del cliente
- **Disegno e codice su specifica di progetto**



UNIFACE 2.0 SS

In acciaio inox, con due guarnizioni

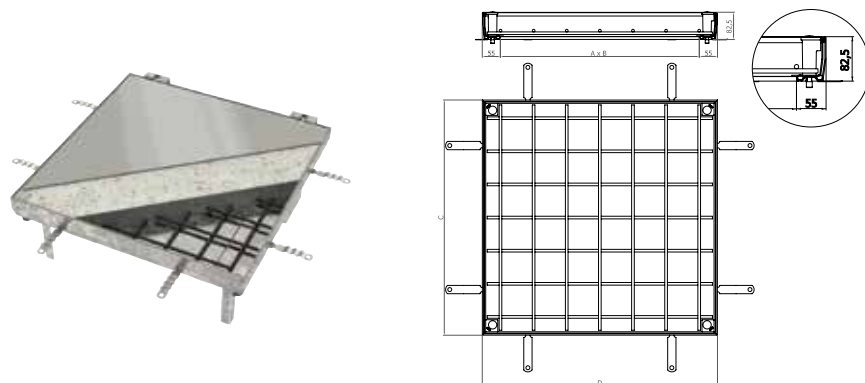


Luce netta [AxB]	Ingombro [Cx D]	Profondità incasso	H telaio	H per pavi- mento	Classe di carico	Peso	Cod. art.	Euro/pz
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[kg/pz]		
L15								
635 x 635	745 x 745	70	83	15	L15	21,50	415896	1075,39
700 x 700	810 x 810	70	83	15	L15	23,84	415897	1159,65
800 x 800	910 x 910	70	83	15	L15	28,40	415898	1280,85
800 x 1000	910 x 1110	70	83	15	L15	33,09	415899	1443,51
1000 x 1000	1110 x 1110	70	83	15	L15	38,58	415900	1576,71
M125								
450 x 450	560 x 560	70	83	15	M125	13,55	415890	834,74
500 x 500	610 x 610	70	83	15	M125	14,79	415891	871,11
600 x 600	710 x 710	70	83	15	M125	18,05	415892	990,09
600 x 800	710 x 910	70	83	15	M125	23,66	415893	1162,99
600 x 1000	710 x 1110	70	83	15	M125	27,56	415894	1297,79
600 x 1200	710 x 1310	70	83	15	M125	31,47	415895	1420,24
635 x 635	745 x 745	110	83	15	M125	21,34	415906	1165,29
700 x 700	810 x 810	110	83	15	M125	24,33	415907	1244,37
800 x 800	910 x 910	110	83	15	M125	29,06	415908	1374,17
800 x 1000	910 x 1110	110	83	15	M125	30,90	415909	1537,98
1000 x 1000	1110 x 1110	110	83	15	M125	39,57	415910	1639,82
C250								
300 x 300	410 x 410	70	83	15	C250	9,26	415887	693,64
400 x 400	510 x 510	70	83	15	C250	11,89	415888	780,04
400 x 600	510 x 710	70	83	15	C250	14,65	415889	888,16
450 x 450	560 x 560	110	83	15	C250	13,71	415901	915,49
500 x 500	610 x 610	110	83	15	C250	14,96	415902	967,31
600 x 600	710 x 710	110	83	15	C250	18,31	415903	1051,45
600 x 800	710 x 910	110	83	15	C250	24,31	415904	1263,21
600 x 1000	710 x 1110	110	83	15	C250	28,81	415905	1384,96
635 x 635	745 x 745	140	83	15	C250	22,35	415911	1189,70
700 x 700	810 x 810	140	83	15	C250	25,26	415912	1275,71
800 x 800	910 x 910	140	83	15	C250	30,06	415913	1382,07
800 x 1000	910 x 1110	140	83	15	C250	26,98	415914	1569,24
1000 x 1000	1110 x 1110	140	83	15	C250	40,62	415915	1664,32

UNIFACE AL

In alluminio, con 3 guarnizioni

- Eccellente estetica
- Soddisfa la classe di carico fino a M125
- Lega in alluminio resistente alla corrosione (quando completamente riempito con calcestruzzo)
- Misure precise grazie all'accoppiamento meccanico di fissaggio
- Facile apertura
- Parti angolari molto piccole e discrete (30 x 30 mm)
- Dado in ottone per impedire il grippaggio

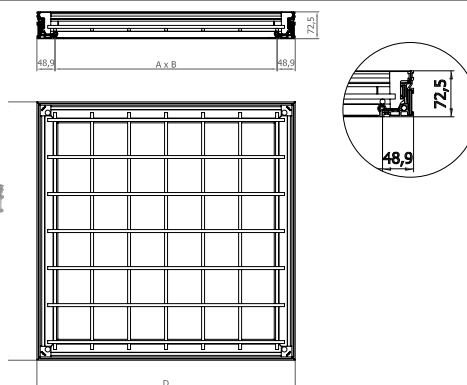

Luce netta [AxB]	Ingombro [Cx D]	Profondità incasso	H telaio	H per pavimento	Peso	Cod. art.	Euro/pz
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg/pz]		
L 15							
635 x 635	733 x 733	70	73	0 - 15	12,06	414952	406,55
675 x 675	773 x 773	70	73	0 - 15	12,60	406624	410,01
700 x 700	798 x 798	70	73	0 - 15	13,08	405347	459,62
750 x 750	848 x 848	70	73	0 - 15	14,11	406625	485,19
800 x 800	898 x 898	70	73	0 - 15	16,14	405348	516,85
800 x 1000	898 x 1098	70	73	0 - 15	19,59	405349	550,92
900 x 900	998 x 998	70	73	0 - 15	19,87	406627	457,04
1000 x 1000	1098 x 1098	70	73	0 - 15	22,90	405350	543,79
M 125							
200 x 200	298 x 298	70	73	0 - 15	3,92	406881	186,57
300 x 300	398 x 398	70	73	0 - 15	5,75	405340	235,24
400 x 400	498 x 498	70	73	0 - 15	7,07	405341	280,32
400 x 600	498 x 698	70	73	0 - 15	8,73	405344	329,03
450 x 450	548 x 548	70	73	0 - 15	7,98	405342	296,68
450 x 600	548 x 698	70	73	0 - 15	9,22	406622	303,03
500 x 500	598 x 598	70	73	0 - 15	9,57	405343	326,65
600 x 600	698 x 698	70	73	0 - 15	11,43	405345	392,45
600 x 750	698 x 848	70	73	0 - 15	12,60	406623	400,21
600 x 800	698 x 898	70	73	0 - 15	12,97	405346	435,25
600 x 900	698 x 998	70	73	0 - 15	14,88	406626	440,26
600 x 1000	698 x 1098	70	73	0 - 15	15,86	405826	515,48
600 x 1200	698 x 1298	70	73	0 - 15	18,43	414953	529,50

UNIFACE AL Light

In alluminio, leggero, con 1 guarnizione


- Chiusino leggero in alluminio
- Privo di rete interna
- Classe di carico K3
- Dotato di 1 guarnizione integrata
- Chiusura con 4 bulloni
- Maneggevole e installabile anche da un solo operatore



Luce netta [AxB]	Ingombro [CxH]	H telaio	H per pavimento	Peso	Cod. art.	Euro/pz
	[mm]	[mm]	[mm]			
	[mm]	[mm]	[mm]	[kg/pz]		
K 3						
200 x 200	300 x 300	50	15	2,62	415229	143,67
300 x 300	400 x 400	50	15	3,48	415230	171,48
400 x 400	500 x 500	50	15	4,43	415231	200,29
500 x 500	600 x 600	50	15	5,18	415232	236,46
600 x 600	700 x 700	50	15	6,59	415233	274,87

Chiusini UNIFACE MULTI AL

- Versione multipart, componibile in maniera modulare e adatta per grandi superfici
- In alluminio
- Disponibile con barre di supporto rimovibili
- Possibilità di sfruttare l'intera luce netta grazie alle traverse rimovibili
- Disegno su specifica del cliente
- **Disegno e codice su specifica di progetto**



Chiusini PAVING




Cataloghi e listini sempre disponibili su:
www.aco.it/download



Informazioni sul prodotto


- Chiusino da incasso per riempimento in bitume o pavimentazione in pietra naturale con altezze fino a 120 mm
- Indicato per l'uso all'esterno degli edifici, per zone pedonali, passi carrai e parcheggi
- In acciaio zincato al carbonio 1.0037 con superficie liscia
- Versioni in acciaio inox AISI 304 o AISI 316 disponibili su richiesta
- Testato e certificato secondo la norma EN 124
- Tenuta all'acqua e agli odori
- Resistente alla corrosione – zincatura a caldo (≥ 60 micron di zinco)
- Installazione sicura e in tempi ridotti
- Profondità d'incasso: 80 mm (GS 80), 120 mm (GS 120)
- Sicurezza: protetto nel telaio dal proprio peso
- Versioni servoassistite e motorizzate disponibili su richiesta

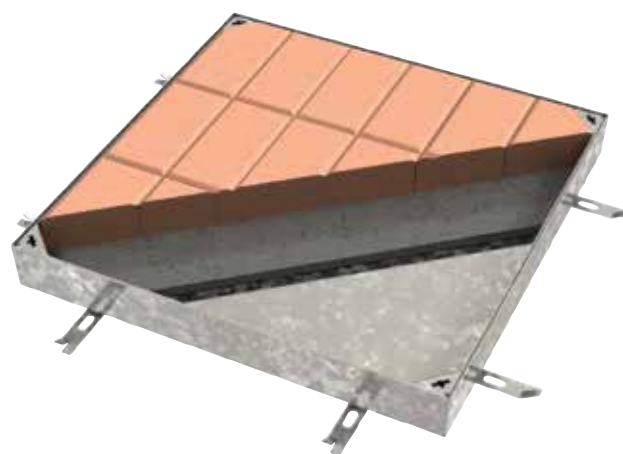

Chiusini PAVING GS 80

In acciaio zincato; profondità dell'incasso: 80 mm

- L'applicazione raccomandata per questa versione in acciaio zincato è con pavimentazione in selciato su fondo sabbioso o con pavimentazione in bitume/asfalto. Per tutte le altre applicazioni, suggeriamo la versione in acciaio inox, disponibile su richiesta.

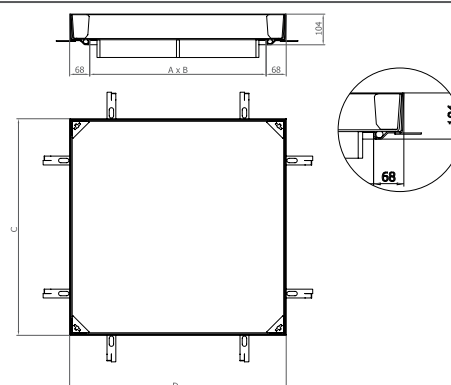

Luce netta [AxB]	Ingombro [Cx Dx]	Profondità incasso	H telaio	H per pavimento	Peso	Cod. art.	Euro/pz
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg/pz]		
A 15							
300 x 300	436 x 436	80	104	80	16,40	407102	288,89
400 x 400	536 x 536	80	104	80	21,60	407103	351,92
400 x 600	536 x 736	80	104	80	26,90	409858	377,58
500 x 500	636 x 636	80	104	80	27,40	407104	424,77
600 x 600	736 x 736	80	104	80	33,40	407105	495,86
600 x 1000	736 x 1136	80	104	80	47,85	409859	616,67
700 x 700	836 x 836	80	104	80	42,20	409984	607,26
800 x 800	936 x 936	80	104	80	49,45	409985	671,18
900 x 900	1036 x 1036	80	104	80	57,30	409986	788,57
1000 x 1000	1136 x 1136	80	104	80	65,55	409987	785,07


Luce netta [AxB]	Ingombro [Cx D]	Profondità incasso	H telaio	H per pavimento	Peso	Cod. art.	Euro/pz
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg/pz]		
B 125							
300 x 300	436 x 436	80	104	80	22,00	406569	376,06
400 x 400	536 x 536	80	104	80	30,90	406570	478,38
400 x 600	536 x 736	80	104	80	37,90	409860	589,19
500 x 500	636 x 636	80	104	80	38,25	406571	593,08
600 x 600	736 x 736	80	104	80	45,90	406572	689,21
600 x 1000	736 x 1136	80	104	80	73,80	409861	963,97
700 x 700	836 x 836	80	104	80	65,60	406573	928,62
800 x 800	936 x 936	80	104	80	75,15	406574	1047,17
900 x 900	1036 x 1036	80	104	80	85,30	406575	1181,10
1000 x 1000	1136 x 1136	80	104	80	96,15	406576	1234,32

C 250							
300 x 300	436 x 436	80	104	80	28,10	406577	423,92
400 x 400	536 x 536	80	104	80	45,70	406578	639,76
400 x 600	536 x 736	80	104	80	57,60	409862	920,90
500 x 500	636 x 636	80	104	80	60,20	406579	812,56
600 x 600	736 x 736	80	104	80	71,30	406580	948,55
600 x 1000	736 x 1136	80	104	80	105,10	409863	1474,59
700 x 700	836 x 836	80	104	80	93,50	406581	1263,76
800 x 800	936 x 936	80	104	80	106,80	406582	1426,47
900 x 900	1036 x 1036	80	104	80	121,00	406583	1602,60
1000 x 1000	1136 x 1136	80	104	80	135,90	406584	1777,03

Chiusini PAVING GS 120

In acciaio zincato; profondità dell'incasso: 120 mm

- L'applicazione raccomandata per questa versione in acciaio zincato è con pavimentazione in selciato su fondo sabbioso o con pavimentazione in bitume/asfalto. Per tutte le altre applicazioni, suggeriamo la versione in acciaio inox, disponibile su richiesta.

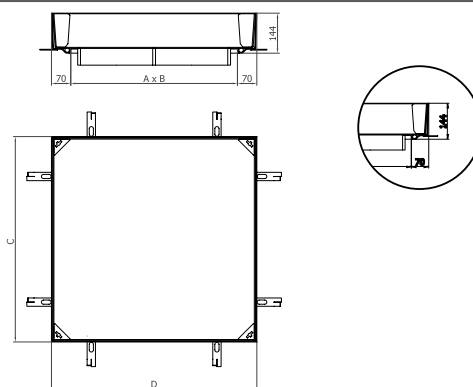

Luce netta [AxB]	Ingombro [Cx D]	Profondità incasso	H telaio	H per pavimento	Peso	Cod. art.	Euro/pz
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg/pz]		
B 125							
300 x 300	439 x 439	120	144	120	26,00	414487	407,29
400 x 400	539 x 539	120	144	120	35,70	414488	554,96
400 x 600	539 x 739	120	144	120	43,60	414538	634,43
500 x 500	639 x 639	120	144	120	44,00	414489	650,86
600 x 600	739 x 739	120	144	120	52,40	414490	783,32
600 x 1000	739 x 1139	120	144	120	82,00	414539	1078,20

Luce netta [AxB]	Ingombro [Cx D]	Profondità incasso	H telaio	H per pavimento	Peso	Cod. art.	Euro/pz
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg/pz]		
700 x 700	839 x 839	120	144	120	73,00	414491	1000,87
800 x 800	939 x 939	120	144	120	83,50	414492	1146,10
900 x 900	1039 x 1039	120	144	120	94,20	414493	1192,36
1000 x 1000	1139 x 1139	120	144	120	105,90	414494	1330,84

C 250

300 x 300	439 x 439	120	144	120	32,50	414495	471,41
400 x 400	539 x 539	120	144	120	51,10	414496	698,82
400 x 600	539 x 739	120	144	120	64,10	414540	998,74
500 x 500	639 x 639	120	144	120	66,50	414497	882,99
600 x 600	739 x 739	120	144	120	78,60	414498	1040,67
600 x 1000	739 x 1139	120	144	120	114,50	414541	1584,73
700 x 700	839 x 839	120	144	120	101,90	414499	1352,80
800 x 800	939 x 939	120	144	120	116,30	414500	1532,21
900 x 900	1039 x 1039	120	144	120	131,00	414501	1710,53
1000 x 1000	1139 x 1139	120	144	120	147,00	414502	1906,91

Chiusini PAVING MULTI

- Versione multipart, componibile in maniera modulare e adatta per grandi superfici
- In acciaio zincato al carbonio 1.0037 con superficie liscia
- Versioni in acciaio inox AISI 304 o AISI 316Ti disponibili su richiesta
- Disponibile con barre di supporto amovibili
- Rimovibile e assemblabile facilmente
- Senza tenuta all'acqua
- Disegno su specifica del cliente
- Disegno e codice su specifica di progetto



Chiusini ACO SOLID




Cataloghi e listini sempre disponibili su:
www.aco.it/download




Informazioni sul prodotto

- Indicato per l'uso sia all'interno che all'esterno di un edificio
- In acciaio zincato al carbonio 1.0037, in acciaio inox AISI 304 o AISI 316 e in alluminio
- Testato e certificato secondo la norma EN 124
- Tenuta all'acqua e agli odori
- Resistente alla corrosione – zincatura a caldo (≥ 60 micron di zinco)
- Installazione sicura e tempi minimi necessari

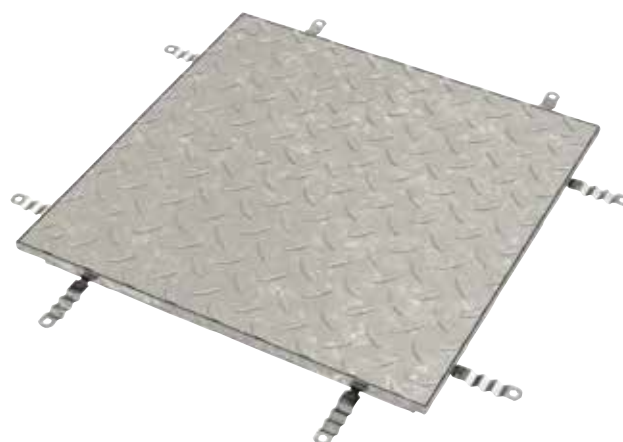

Chiusini ACO SOLID GS

In acciaio zincato

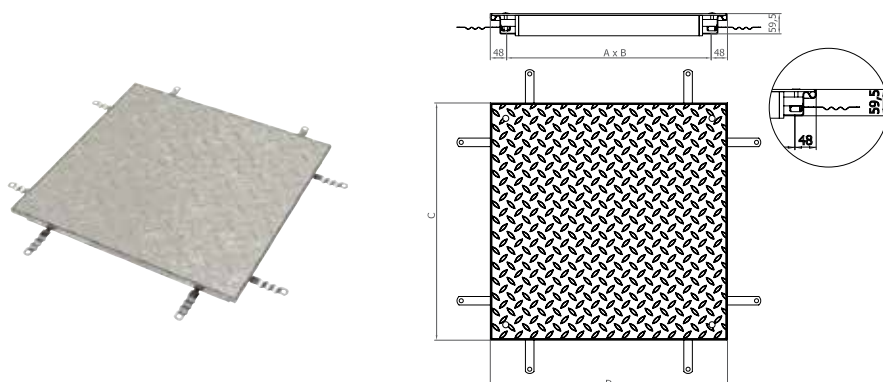


Luce netta [AxB]	Ingombro [Cx D]	H telaio	Peso	Cod. art.	Euro/pz
	[mm]	[mm]	[kg/pz]		
A 15					
300 x 300	396 x 396	60	11,20	403868	377,07
400 x 600	496 x 696	60	20,60	403871	520,04
450 x 450	546 x 546	60	18,70	403869	480,25
500 x 500	596 x 596	60	20,80	403870	516,69
600 x 600	696 x 696	60	26,90	403912	603,44
600 x 800	696 x 896	60	36,10	403873	780,89
600 x 1000	696 x 1096	60	42,80	403874	877,61
635 x 635	731 x 731	60	32,00	403872	751,89
800 x 800	896 x 896	60	44,30	403913	919,43
800 x 1000	896 x 1096	60	52,80	403875	1044,52
1000 x 1000	1096 x 1096	60	62,40	403914	1165,88

Luce netta [AxB]	Ingombro [Cx D] [mm]	H telaio [mm]	Peso [kg/pz]	Cod. art.	Euro/pz
B 125					
300 x 300	396 x 396	60	14,90	403898	446,84
400 x 600	496 x 696	60	28,20	403901	653,00
450 x 450	546 x 546	60	25,50	403899	607,57
500 x 500	596 x 596	60	28,50	403900	649,30
600 x 600	696 x 696	60	35,50	403902	746,37
600 x 800	696 x 896	60	50,20	403904	983,24
600 x 1000	696 x 1096	60	57,90	403906	1089,96
635 x 635	731 x 731	60	45,60	403903	949,75
800 x 800	896 x 896	60	64,50	403905	1199,13
800 x 1000	896 x 1096	60	73,70	403907	1334,27
1000 x 1000	1096 x 1096	60	84,60	403908	1476,89

Chiusini ACO SOLID SS

In acciaio inox AISI 304

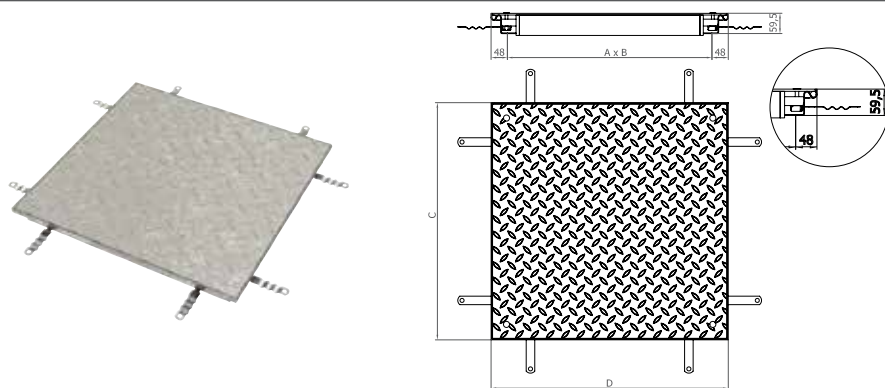

Luce netta [Ax B]	Ingombro [Cx D] [mm]	H telaio [mm]	Classe di carico	Peso [kg/pz]	Cod. art.	Euro/pz
A15						
300 x 300	396 x 396	60	A15	11,20	403860	724,44
400 x 600	496 x 696	60	A15	20,60	403863	1190,83
450 x 450	546 x 546	60	A15	18,70	403861	1080,26
500 x 500	596 x 596	60	A15	20,80	403862	1197,49
600 x 600	696 x 696	60	A15	26,90	403909	1494,48
600 x 800	696 x 896	60	A15	36,10	403865	1936,97
600 x 1000	696 x 1096	60	A15	42,80	403866	2264,99
635 x 635	731 x 731	60	A15	32,00	403864	1752,42
800 x 800	896 x 896	60	A15	44,30	403910	2350,48
800 x 1000	896 x 1096	60	A15	52,80	403867	2762,64
1000 x 1000	1096 x 1096	60	A15	62,40	403911	3213,38

Luce netta [AxB]	Ingombro [CxD] [mm]	H telaio [mm]	Classe di carico	Peso [kg/pz]	Cod. art.	Euro/pz
B125						
300 x 300	396 x 396	60	B125	14,90	403887	887,54
400 x 600	496 x 696	60	B125	28,20	403890	1512,04
450 x 450	546 x 546	60	B125	25,50	403888	1391,27
500 x 500	596 x 596	60	B125	28,50	403889	1523,10
600 x 600	696 x 696	60	B125	35,50	403891	1846,72
600 x 800	696 x 896	60	B125	50,20	403893	2809,59
600 x 1000	696 x 1096	60	B125	57,90	403895	3198,86
635 x 635	731 x 731	60	B125	45,60	403892	2589,46
800 x 800	896 x 896	60	B125	64,50	403894	3536,34
800 x 1000	896 x 1096	60	B125	73,70	403896	4009,58
1000 x 1000	1096 x 1096	60	B125	84,60	403897	4547,25


Chiusini SOLID MULTI GS / SS

- Versione multipart, componibile in maniera modulare e adatta per grandi superfici
- In acciaio zincato al carbonio 1.0037 con superficie liscia e in acciaio inox AISI 304
- Disponibile con barre di supporto rimovibili
- Possibilità di sfruttare l'intera luce netta grazie alle traverse rimovibili
- Disegno su specifica del cliente
- **Disegno e codice su specifica di progetto**



Chiusini ACO SOLID AL

In alluminio

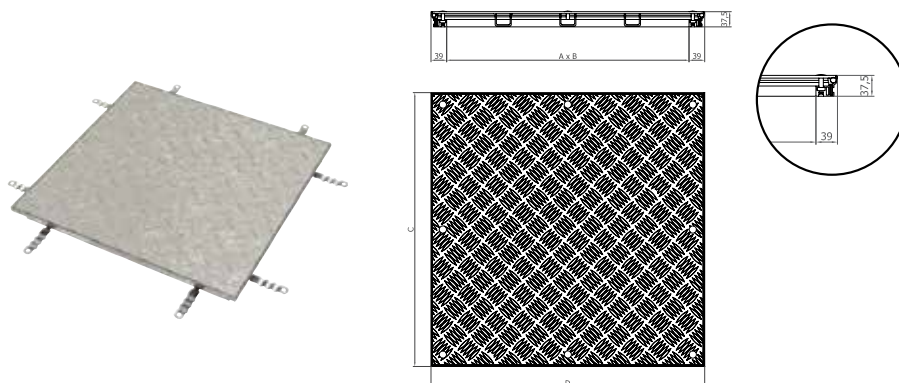

Luce netta [AxB]	Ingombro [Cx D] [mm]	H telaio [mm]	Peso [kg/pz]	Cod. art.	Euro/pz
K 3					
200 x 200	278 x 278	38	2,75	415200	204,52
300 x 300	378 x 378	38	4,01	415201	268,03
400 x 400	478 x 478	38	5,54	415202	331,09
500 x 500	578 x 578	38	7,65	415203	473,48
600 x 600	678 x 678	38	9,75	415204	559,17
A 15					
200 x 200	278 x 278	38	3,05	408981	253,18
300 x 300	378 x 378	38	4,45	408982	318,56
400 x 400	478 x 478	38	6,15	408983	394,40
400 x 600	478 x 678	38	8,20	408986	528,84
450 x 450	528 x 528	38	7,05	408984	438,24
500 x 500	578 x 578	38	8,35	408985	553,17
600 x 600	678 x 678	38	11,05	408987	685,00
600 x 800	678 x 878	38	13,70	408989	814,27
600 x 1000	678 x 1078	38	15,90	408992	907,47
700 x 700	778 x 778	38	13,60	408988	799,55
800 x 800	878 x 878	38	17,00	408990	967,20
800 x 1000	878 x 1078	38	19,75	408993	1085,64
900 x 900	978 x 978	38	20,15	408991	1110,75
1000 x 1000	1078 x 1078	38	24,65	408994	1251,11