

Multiline V 100

Cataloghi e listini sempre disponibili su:
www.aco.it/download





Informazioni sul prodotto

- In calcestruzzo polimerico
- Con sezione a V (eccetto per versioni basso spessore)
- Larghezza nominale 100 mm; larghezza esterna 135 mm
- Classi di carico A 15 - E 600 secondo UNI EN 1433
- Con sistema di fissaggio delle griglie Drainlock senza viti
- Con telaio integrato, esposto al traffico, in acciaio zincato da 4 mm o in ghisa GJS KTL da 5 mm
- **Versione con telaio in acciaio inox disponibile su richiesta**
- Scarico DN 100
- Tenuta idraulica conforme alla norma EN 1433



Corpo canale V 100

Lunghezza 1000 mm, larghezza 135 mm

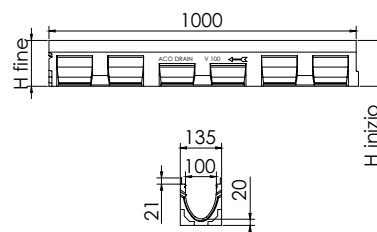
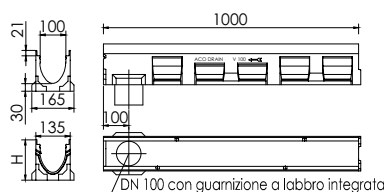


Tipo	Alt. [mm]	Pz/Pal	In acciaio zincato			In ghisa GJS		
			4.0 mm			5.0 mm		
			Cod. art.	Peso	Euro/pz	Cod. art.	Peso	Euro/pz
Canale standard								
0.0	150	36	12330	16,80	71,49	12530	17,40	85,94
5.0	175	24	12340	18,90	79,00	12540	19,50	97,21
10.0	200	24	12350	21,00	83,49	12550	21,60	100,54
15.0	225	12	12360	22,90	91,11	12560	23,50	106,19
20.0	250	12	12370	24,90	97,10	12570	25,50	115,18
Canale con guarnizione a labbro integrata per collegamento a tenuta stagna DN 100								
0.0.2	160	12	12334	19,00	122,83	12531	19,50	148,78
5.0.2	185	12	12344	21,40	132,56	12541	22,00	158,98
10.0.2	210	12	12354	23,30	141,37	12551	23,90	165,93
15.0.2	235	10	12364	25,20	149,71	12561	25,80	174,28
20.0.2	260	6	12374	26,70	155,27	12571	27,30	179,84

Tutti i canali della famiglia Multiline V100 sono disponibili, su richiesta, anche con telaio in acciaio inox

Tipo	Alt. inizio [mm]	Alt. fine [mm]	Pz/Pal	In acciaio zincato			In ghisa GJS		
				4.0 mm			5.0 mm		
				Cod. art.	Peso	Euro/pz	Cod. art.	Peso	Euro/pz
Canale con pendenza incorporata 0,5 %									
1	150	155	12	12301	16,80	83,65	12501	17,40	98,72
2	155	160	12	12302	17,40	85,00	12502	18,00	100,09
3	160	165	12	12303	17,90	86,62	12503	18,50	101,70
4	165	170	12	12304	18,10	87,99	12504	18,70	103,21
5	170	175	12	12305	18,60	89,49	12505	19,20	104,71
6	175	180	12	12306	19,10	91,11	12506	19,70	106,20
7	180	185	12	12307	19,40	92,61	12507	20,00	107,71
8	185	190	12	12308	19,90	94,11	12508	20,50	109,19
9	190	195	12	12309	20,40	95,47	12509	21,00	110,69
10	195	200	12	12310	20,80	97,10	12510	21,40	112,32

Lunghezza 500 mm, larghezza 135 mm

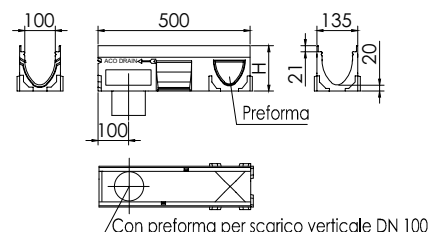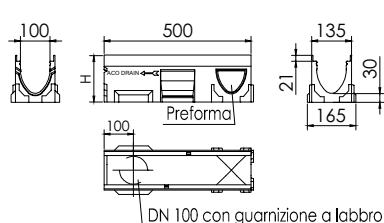

Tipo	Alt.	Pz/Pal	In acciaio zincato			In ghisa GJS		
			4.0 mm			5.0 mm		
			Cod. art.	Peso	Euro/pz	Cod. art.	Peso	Euro/pz
[mm]								
Canale con guarnizione a labbro e preforma laterale per collegamenti angolari, a “T” e a croce								
0.2	160	10	12333	10,50	87,14	12533	10,80	93,16
5.2	185	10	12343	11,80	93,16	12543	12,20	101,04
10.2	210	10	12353	13,20	99,19	12553	13,50	104,29
15.2	235	10	12363	14,30	104,29	12563	14,60	109,39
20.2	260	10	12373	15,30	108,92	12573	15,70	114,02



Canale con preforma per scarico verticale DN 100 e preforma laterale per collegamenti angolari, a "T" e a croce

0.1	150	10	12332	9,50	70,45	12532	9,80	76,48
5.1	175	10	12342	10,60	76,01	12542	11,00	82,97
10.1	200	10	12352	11,70	79,72	12552	12,00	85,75
15.1	225	10	12362	12,90	84,36	12562	13,20	92,24
20.1	250	10	12372	14,00	90,85	12572	14,30	96,87

Tutti i canali della famiglia Multiline V100 sono disponibili, su richiesta, anche con telaio in acciaio inox

Corpo canale V 100 basso spessore

Lunghezza 1000 mm, larghezza 135 mm

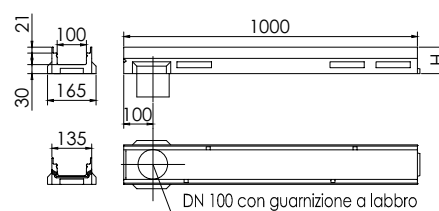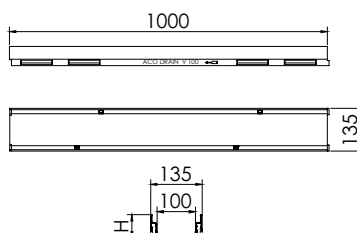

Tipo	Alt. [mm]	Pz/Pal	In acciaio zincato 4.0 mm		In ghisa GJS 5.0 mm	
			Cod. art.	Euro/pz	Cod. art.	Euro/pz

Canale standard


H 60	60	60	12325	59,56	-	-
H 80	80	42	12323	61,87	12523	75,74
H 100	100	42	12321	65,27	12521	79,69

Canale con foro per collegamento verticale DN 100 e guarnizione a labbro integrata

H 60/90	60	40	12328	267,44	-	-
H 80/90	90	30	12324	130,24	12524	151,10
H 100/110	110	30	12322	133,95	12522	156,66

Pozzetto di scarico per Multiline V 100

Lunghezza 500 mm, larghezza 135 mm

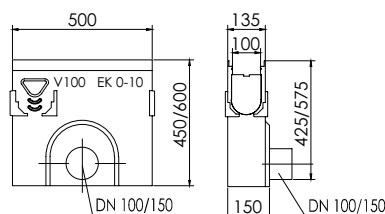

Tipo	Utilizz. con	Alt. [mm]	Pz/Pal	In acciaio zincato 4.0 mm			In ghisa GJS 5.0 mm		
				Cod. art.	Peso	Euro/pz	Cod. art.	Peso	Euro/pz

Canale con guarnizione a labbro e preforma di collegamento ritagliabile

DN 100	Per canali da 0.0 a 10.0	450	10	12391	26,60	212,26	12591	26,90	201,16
DN 150	Per canali da 0.0 a 10.0	450	10	12398	25,92	218,57	12598	26,26	208,11
DN 100	Per canali da 0.0 a 20.0	600	10	12392	35,20	254,46	12592	35,50	247,97
DN 150	Per canali da 0.0 a 20.0	600	10	12399	34,50	261,41	12599	34,90	254,93

Tutti i canali della famiglia Multiline V100 sono disponibili, su richiesta, anche con telaio in acciaio inox

Accessori per canale Multiline V 100

Immagine	Descrizione	Tipo	Acciaio zincato			Ghisa GJS		
			4.0 mm			5.0 mm		
			Cod. art.	Peso	Euro/pz	Cod. art.	Peso	Euro/pz
	Testata combinata per inizio/fine canale con telaio integrato	0. - 20.	12385	1,40	18,63	12585	1,60	40,26
	Testata combinata per inizio/fine canale con telaio integrato, a basso spessore	H 60	12375	0,50	17,27	-	-	-
		H 80	12381	0,60	17,67	12581	0,60	17,67
		H 100	12380	0,70	18,35	12580	0,70	19,86
	Testata combinata per fine canale con guarnizione a labbro per collegamento DN 100	per 0.	12386	1,30	45,02	12586	1,40	45,56
		per 5.	12387	1,50	45,42	12587	1,70	45,97
		per 10.	12388	1,70	46,76	12588	1,80	47,32
		per 15.	12389	2	48,14	12589	2,10	48,68
		per 20.	12390	2,10	49,37	12590	2,20	49,90
	Adattatore per collegamento tra canali con telaio integrato	per 0.	12393	0,70	40,79	12593	0,70	41,08
		per 5.	12394	0,80	40,79	12594	0,80	42,02
		per 10.	12395	0,80	41,25	12595	0,80	42,69
		per 15.	12396	0,90	41,25	12596	0,90	43,38
		per 20.	12397	1,10	41,72	12597	1,10	44,06

Immagine	Descrizione	Tipo	Peso	Cod. art.	Euro/pz
			[kg/pz]		
	Testata per fine canale con manicotto DN 50 integrato	H 60	0,20	12376	36,31
		H 80	0,30	12384	41,67
	Testata per fine canale con manicotto DN 75 integrato	H 100	0,40	12383	40,45
	Connettore da 25 mm per pendenze a gradoni	0.-5. / 5.-10. / 10.-15. / 15.-20.	0,20	12600	30,47
	Connettore da 50 mm per pendenze a gradoni	0.-10. / 10.-20.	0,40	12601	30,47

Canale Multiline con griglia a fessure longitudinali in ghisa GJS



Tutti i canali della famiglia Multiline V100 sono disponibili, su richiesta, anche con telaio in acciaio inox

Griglie Drainlock per Multiline V 100


Immagine	Descrizione	Lung. L [mm]	Larg. [mm]	Fess./ maglia [mm]	Sup. di drenag. [cm ² /m]	Peso [kg/pz]	Pz/Pal	Cod. art.	Euro/pz
Classe di carico A 15									
	Griglia a ponte in acciaio zincato	1000	123	10	312	1,90	200	12610	24,62
		500	123	10	312	0,90	200	12611	16,04
	Griglia a ponte in acciaio inox	1000	123	10	312	2,00	200	12640	89,77
		500	123	10	312	1,10	200	12641	49,38
	Griglia a barre longitudinali in acciaio zincato	1000	123	11	920	3,20	50	12602	292,21
		500	123	11	920	1,80	100	12603	215,65
	Griglia a fori in acciaio zincato	1000	123	6	178	2,90	200	12666	59,68
		500	123	6	178	1,40	200	12667	32,75
	Griglia a fori in acciaio inox	1000	123	6	178	2,90	200	12664	116,37
		500	123	6	178	1,40	100	12665	63,91
Classe di carico B 125									
	Griglia a ponte in ghisa GJS	500	123	12	371	2,30	200	12676	16,47
	Griglia a ponte in composito, con superficie Microgrip antiscivolo di classe R13, colore silver	500	123	8	284	0,80	204	132267	23,71
	Griglia a ponte in composito, con superficie Microgrip antiscivolo di classe R13, colore nero	500	123	8	284	0,80	204	132710	19,45
	Griglia a barre longitudinali con profilo a "U" in acciaio zincato	1000	123	8	430	3,90	100	132555	105,70
		500	123	8	430	1,90	100	132550	58,65
	Griglia a barre longitudinali con profilo a "U" in acciaio inox	1000	123	8	430	3,90	100	132556	213,97
		500	123	8	430	1,90	100	132551	114,04
	Griglia a barre longitudinali con profilo triangolare in acciaio inox	1000	123	6	465	3,60	100	132557	222,27
		500	123	6	465	1,80	100	132552	119,07
	Griglia a maglie Q Plus in acciaio zincato	1000	123	30 x 10	845	3,20	100	132560	59,59
		500	123	30 x 10	845	1,60	100	132561	42,71
	Griglia a maglie Q Plus in acciaio inox	1000	123	30 x 10	845	3,20	100	132559	154,49
		500	123	30 x 10	845	1,60	100	132542	84,34
Classe di carico C 250									
	Griglia a fessure longitudinali in ghisa GJS	500	123	31 x 12	433	3,50	200	12673	21,39
	Griglia a fessure antitacco in ghisa GJS	500	123	5	191	3,80	200	12675	22,22
	Griglia a ponte in ghisa GJS	500	123	12	371	3,40	200	12670	18,53

Immagine	Descrizione	Lung. L	Larg.	Fess./ maglia	Sup. di drenag.	Peso	Pz/Pal	Cod. art.	Euro/pz
		[mm]	[mm]	[mm]	[cm ² /m]	[kg/pz]			
	Griglia a ponte in acciaio zincato	1000	123	10	312	4,30	200	12614	72,66
		500	123	10	312	2,20	200	12615	43,24
	Griglia a ponte in acciaio inox	1000	123	10	312	4,60	200	12644	251,08
		500	123	10	312	2,30	200	12645	138,01
	Griglia a ponte in composito silver	500	123	8	284	0,90	204	132266	42,02
	Griglia a fori in acciaio zincato	1000	123	6	178	4,80	200	12656	183,76
		500	123	6	178	2,30	100	12657	100,93
	Griglia a fori in acciaio inox	1000	123	6	178	4,80	100	12654	332,13
		500	123	6	178	2,30	50	12655	183,54
	Griglia a ponte in composito, con superficie Microgrip antiscivolo di classe R13, colore nero	500	123	8	284	1,00	204	132720	30,45
	Griglia a maglie Q Plus, in acciaio zincato	1000	123	30 x 10	880	4,20	100	132880	77,01
		500	123	30 x 10	880	2,10	100	132881	53,88
	Griglia a maglie Q Plus, in acciaio inox	1000	123	30 x 10	880	4,20	100	132882	254,88
		500	123	30 x 10	880	2,10	100	132883	135,71

Classe di carico D 400


	Griglia a ponte in ghisa GJS	500	123	12	371	3,80	200	23408	20,28
	Griglia a maglie Q Plus, in acciaio zincato	1000	123	30 x 10	690	5,20	100	132885	96,25
		500	123	30 x 10	690	2,60	100	132886	62,00
	Griglia a maglie Q Plus, in acciaio inox	1000	123	30 x 10	690	5,20	100	132887	186,08
		500	123	30 x 10	690	2,60	100	132888	356,81
	Griglia Voronoi in ghisa	500	123	-	314	4,40	130	132138	101,90

Classe di carico E 600

	Griglia a ponte in ghisa GJS	500	123	12	371	4,10	200	12671	34,08
	Copertura antiscivolo in ghisa	500	123	-	-	5,50	100	132867	55,86

Voronoi	Q Plus	Barre longitudinali con profilo a "U"	Barre longitudinali con profilo triangolare	SlotTop Single	In composito con Microgrip
					

Accessori per Griglie Multiline V 100

Immagine	Descrizione	Utilizzabile con	Peso [kg/pz]	Cod. art.	Euro/pz
	KIT barretta in acciaio inox + n.2 viti M8x50 per fis- saggio opzionale con viti.	Griglie Multiline V 100 Fornitura per 0,5 metri	0,11	804105	9,08
	Gancio per rimozione griglie	Griglie Self, griglie Multiline. Pezzi occorrenti: 2	0,30	01290	28,74
	Gancio per rimozione griglie	Griglie "U Profile", Griglie a barre longitudinali con profilo trinangolare Griglie a maglie Q Plus, Griglie in composito	0,25	01367	54,77

Griglie Freestyle

Immagine	Descrizione	Lung. L [mm]	Larg. [mm]	Fess./ maglia [mm]	Peso [kg/pz]	Pz/Pal	Sup. di drenag. [cm ² /m]	Cod. art.	Euro/pz
D 400									
	Griglia Freestyle con per- sonalizzazione "Flag"	500	123	8	4,50	50	302	132042	92,39
	Griglia Freestyle con per- sonalizzazione "Foglie"	500	123	10	4,70	50	346	132043	101,13
	Griglia Freestyle con per- sonalizzazione "Natura"	500	123	-	5,10	130	166	132060	92,39
	Griglia Freestyle con per- sonalizzazione "Raggio"	500	123	38 x 12,5	5,10	130	496	132088	92,39

Griglia per sistema Eyeleds

Immagine	Descrizione	Lung. L [mm]	Larg. [mm]	Fess./ maglia [mm]	Sup. di drenag. [cm ² /m]	Peso [kg/pz]	Pz/Pal	Cod. art.	Euro/pz
	Griglia a ponte per sistema Eyeleds a luce bianca	500	123	8	280	1	200	12686	197,76
	Griglia a ponte per sistema Eyeleds a luce blu	500	123	8	280	1	200	12727	181,54

Caditoie SlotTop per Multiline V 100

ACO SlotTop Single per Multiline V 100

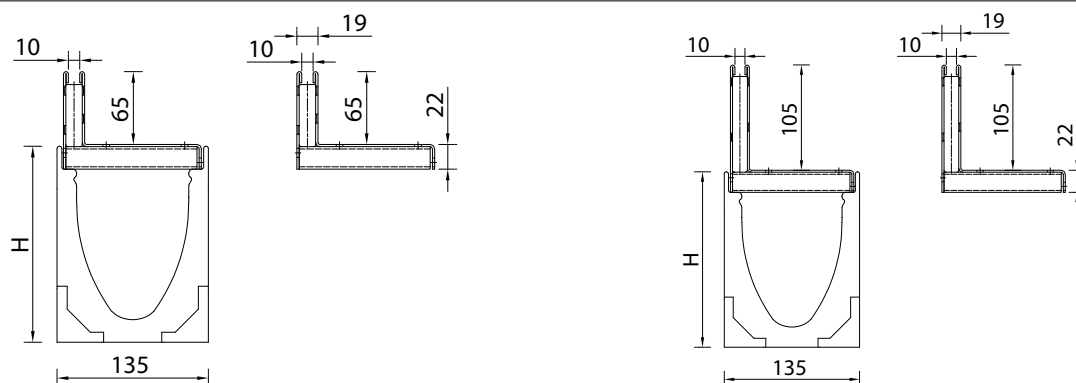


Immagine	Materiale	Lung. L	Larg.	Alt.	Fess./ maglia	Classe di carico	Peso	Cod. art.	Euro/pz
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[kg/pz]		
Caditoia h 65 mm									
	Acciaio inox AISI 304	1000	123	65	10	D400	5,20	449042	268,98
	AISI 304	500	123	65	10	D400	2,70	449043	178,80
	Acciaio inox AISI 430	1000	123	65	10	D400	5,17	448363	193,65
	AISI 430	500	123	65	10	D400	2,69	448364	111,66
	Acciaio zincato	1000	123	65	10	D400	5,20	449036	119,73
	zincato	500	123	65	10	D400	2,70	449037	69,36
Caditoia h 105 mm									
	Acciaio inox AISI 304	1000	123	105	10	D400	6,70	449045	315,12
	AISI 304	500	123	105	10	D400	3,50	449046	194,02
	Acciaio inox AISI 430	1000	123	105	10	D400	6,64	448366	239,56
	AISI 430	500	123	105	10	D400	6,42	448367	136,10
	Acciaio zincato	1000	123	105	10	D400	6,70	449039	140,09
	zincato	500	123	105	10	D400	3,50	449040	79,25
Elemento d'ispezione h 65 mm									
	Acciaio inox AISI 304	500	123	65	10	D400	7,00	449044	337,80
	Acciaio inox AISI 430	500	123	65	10	D400	7,00	448365	215,12
	Acciaio zincato	500	123	65	10	D400	7,00	449038	142,68
Elemento d'ispezione h 105 mm									
	Acciaio inox AISI 304	500	123	105	10	D400	7,00	449047	392,59
	Acciaio inox AISI 430	500	123	105	10	D400	7,00	448368	237,58
	Acciaio zincato	500	123	105	10	D400	7,18	449041	159,97

(*) **Raccomandiamo di utilizzare le caditoie in acciaio zincato solo con pavimentazione in selciato su fondo sabbioso.**
Per tutte le altre applicazioni, utilizzare le versioni in acciaio inox.

askACO Per richieste o chiarimenti, contatta il nostro **ufficio tecnico**: email: tecnico@aco.it

ACO SlotTop Double per Multiline V 100

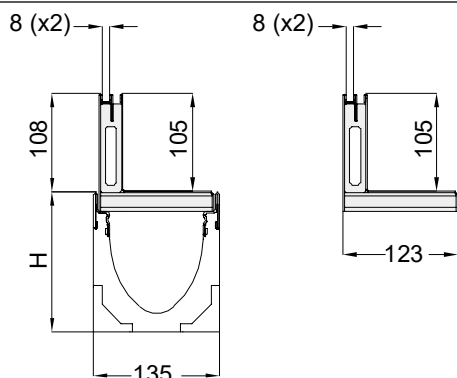


Immagine	Materiale	Lung. L	Larg.	Alt.	Fess./ maglia	Classe di carico	Peso	Cod. art.	Euro/pz
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[kg/pz]		

Caditoia SlotTop Double



	Acciaio inox AISI 304	1000	123	105	2 x 8	C 250	5,70	445938	327,33
		500	123	105	2 x 8	C 250	3,00	445939	233,79
	Acciaio zincato	1000	123	105	2 x 8	C 250	5,90	447185	232,58
		500	123	105	2 x 8	C 250	3,10	447186	157,46

Elemento d'ispezione SlotTop Double



	Acciaio inox AISI 304	500	123	105	2 x 8	C 250	5,30	445940	419,10
	Acciaio zincato	500	123	105	2 x 8	C 250	5,20	447187	378,64

ACO SlotTop Triple per Multiline V100

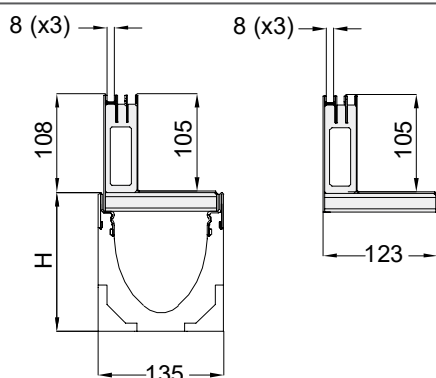


Immagine	Materiale	Lung. L	Larg.	Alt.	Fess./ maglia	Classe di carico	Peso	Cod. art.	Euro/pz
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[kg/pz]		

Caditoia SlotTop Triple



	Acciaio inox AISI 304	1000	123	105	3 x 8	C 250	6,20	445941	371,32
		500	123	105	3 x 8	C 250	3,20	445942	263,88
	Acciaio zincato	1000	123	105	3 x 8	C 250	6,40	447768	307,82
		500	123	105	3 x 8	C 250	3,30	447769	232,49

Elemento d'ispezione SlotTop Triple



	Acciaio inox AISI 304	500	123	105	3 x 8	C 250	5,50	445943	461,05
	Acciaio zincato	500	123	105	3 x 8	C 250	5,40	447770	422,31

ACO SlotTop Strip per Multiline V100

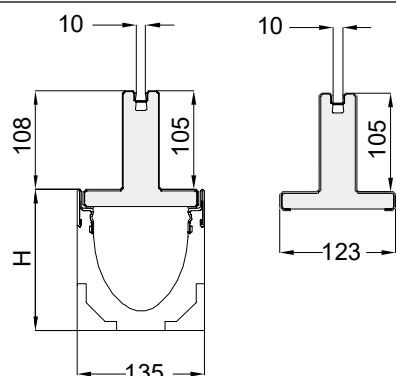


Immagine	Materiale	Lung. L	Larg.	Alt.	Fess./ maglia	Classe di carico	Peso	Cod. art.	Euro/pz
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[kg/pz]		

Caditoia SlotTop Strip



Acciaio inox AISI 304	1000	123	105	10	C 250	5,70	445944	343,69
	500	123	105	10	C 250	2,90	445945	210,61

Elemento d'ispezione SlotTop Strip



Acciaio inox AISI 304	500	123	105	10	C 250	6,80	445946	436,42
--------------------------	-----	-----	-----	----	-------	------	--------	--------

Accessori per caditoie Multiline

Immagine	Descrizione	Utilizzabile con	Materiale	Peso	Cod. art.	Euro/pz
				[kg/pz]		
	Gancio per apertura elementi d'ispezione (2 pz per confezione)	Telaio a fessura con apertura di ispezione Drainlock	Acciaio zincato	0,50	415924	15,80
	Testata di inizio/fine cadi- toia per SlotTop Double, Triple e Strip (2 pz per confezione)	SlotTop Double h 105	Acciaio inox	0,10	447182	39,14
		SlotTop Triple h 105	Acciaio inox	0,10	447183	40,17
		SlotTop Strip h 105	Acciaio inox	0,10	447184	40,17

SlotTop Single



SlotTop Double



SlotTop Triple



SlotTop Strip



Multiline V 150

Cataloghi e listini sempre disponibili su:
www.aco.it/download





Informazioni sul prodotto

- In calcestruzzo polimerico
- Con sezione a V (eccetto per versioni basso spessore)
- Larghezza nominale 150 mm; larghezza esterna 185 mm
- Classi di carico A 15 - E 600 secondo UNI EN 1433
- Con sistema di fissaggio delle griglie Drainlock senza viti
- Con telaio integrato, esposto al traffico, in acciaio zincato da 4 mm o in ghisa GJS KTL da 5 mm
- **Versione con telaio in acciaio inox disponibile su richiesta**
- Scarico DN 100
- Tenuta idraulica conforme alla norma EN 1433



Corpo canale V 150

Lunghezza 1000 mm, larghezza 185 mm





Tipo	Alt. [mm]	Pz/Pal	In acciaio zincato			In ghisa GJS		
			4.0 mm			5.0 mm		
			Cod. art.	Peso	Euro/pz	Cod. art.	Peso	Euro/pz
Canale standard								
0.0	210	16	12730	28,60	110,14	12930	29,20	142,64
5.0	235	16	12740	31,30	122,93	12940	31,90	157,73
10.0	260	16	12750	33,80	124,30	12950	34,40	159,23
15.0	285	8	12760	36,10	145,51	12960	36,70	166,72
20.0	310	8	12770	37,80	165,08	12970	38,40	185,75
Canale con guarnizione a labbro integrata per collegamento a tenuta stagna DN 150								
0.0.2	220	8	12731	31,50	173,04	12931	32,00	195,54
5.0.2	245	8	12741	34,10	182,99	12941	34,60	205,49
10.0.2	270	8	12751	37,00	195,54	12951	37,50	216,73
15.0.2	295	4	12761	38,90	202,89	12961	38,60	223,22
20.0.2	320	4	12771	41,60	213,70	12971	42,10	232,74

Tutti i canali della famiglia Multiline V150 sono disponibili, su richiesta, anche con telaio in acciaio inox

Tipo	Alt. inizio [mm]	Alt. fine [mm]	Pz/Pal	In acciaio zincato			In ghisa GJS		
				4.0 mm			5.0 mm		
				Cod. art.	Peso	Euro/pz	Cod. art.	Peso	Euro/pz
Canale con pendenza incorporata 0,5 %									
1	210	215	8	12701	29,00	147,14	12901	29,60	166,04
2	215	220	8	12702	29,40	149,17	12902	30,00	167,54
3	220	225	8	12703	29,90	150,95	12903	30,50	169,30
4	225	230	8	12704	30,40	152,03	12904	31,00	171,06
5	230	235	8	12705	30,80	153,24	12905	31,40	172,71
6	235	240	8	12706	31,40	150,41	12906	32,00	174,48
7	240	245	8	12707	32,10	155,44	12907	32,70	176,10
8	245	250	8	12708	32,40	157,21	12908	33,00	177,06
9	250	255	8	12709	32,90	159,65	12909	33,50	179,10
10	255	260	8	12710	33,60	161,28	12910	34,20	182,12

Lunghezza 500 mm, larghezza 185 mm

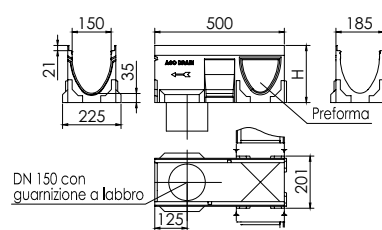
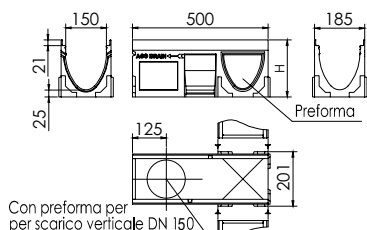


Tipo	Alt. [mm]	Pz/Pal	In acciaio zincato			In ghisa GJS		
			4.0 mm			5.0 mm		
			Cod. art.	Peso	Euro/pz	Cod. art.	Peso	Euro/pz
Canale con guarnizione a labbro e preforma laterale per collegamenti angolari, a “T” e a croce								
0.2	220	8	12733	16,40	113,77	12933	16,80	121,57
5.2	245	8	12743	17,90	121,13	12943	18,20	124,16
10.2	270	8	12753	19,00	125,45	12953	19,30	128,48
15.2	295	8	12763	18,80	130,21	12963	19,80	134,97
20.2	320	8	12773	20,30	133,63	12973	21,30	135,85
Canale con preforma per scarico verticale DN 150 e preforma laterale per collegamenti angolari, a “T” e a croce								
0.1	210	8	12732	15,00	90,41	12932	15,30	94,74
5.1	235	8	12742	16,20	95,60	12942	16,50	99,50
10.1	260	8	12752	17,30	101,23	12952	17,70	104,69
15.1	285	8	12762	18,60	106,42	12962	18,90	109,45
20.1	310	8	12772	19,80	110,75	12972	20,10	114,21

Tutti i canali della famiglia Multiline V150 sono disponibili, su richiesta, anche con telaio in acciaio inox

Corpo canale V 150 basso spessore

Lunghezza 1000 mm, larghezza 185 mm



Tipo	Alt. [mm]	Pz/Pal	In acciaio zincato			In ghisa GJS		
			4.0 mm			5.0 mm		
			Cod. art.	Peso	Euro/pz	Cod. art.	Peso	Euro/pz

Canale standard


H 100	100	48	76150	16,00	92,34	76350	16,00	112,87
H 120	120	16	12721	18,90	123,86	12921	19,40	169,04

Canale con guarnizione a labbro integrata per collegamento a tenuta stagna DN 100

H 120	120	4	12722	17,90	129,78	12922	18,40	157,59
-------	-----	---	-------	-------	--------	-------	-------	--------

Pozzetto di scarico per Multiline V 150

Lunghezza 500 mm, larghezza 185 mm

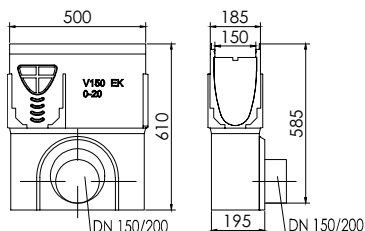

Tipo	Alt. [mm]	Pz/Pal	In acciaio zincato			In ghisa GJS		
			4.0 mm			5.0 mm		
			Cod. art.	Peso	Euro/pz	Cod. art.	Peso	Euro/pz

Pozzetto di scarico. Con guarnizione a labbro e preforma di collegamento ritagliabile

DN 150	610	8	12791	35,40	385,75	12991	35,70	363,85
DN 200	610	8	12792	34,50	376,36	12992	34,90	364,31

Tutti i canali della famiglia Multiline V150 sono disponibili, su richiesta, anche con telaio in acciaio inox






Accessori per canale Multiline V 150

Immagine	Descrizione	Tipo	Acciaio zincato			Ghisa GJS		
			4.0 mm			5.0 mm		
			Cod. art.	Peso	Euro/pz	Cod. art.	Peso	Euro/pz
	Testata combinata per inizio/fine canale con telaio integrato	0. - 20.	12785	2,90	31,27	12985	2,90	39,44
	Testata combinata per inizio/fine canale con telaio integrato, a basso spessore	H 100	618742	1,00	26,12	-	-	-
		H 120	12780	1,00	23,67	12980	1,00	25,98
	Testata combinata per fine canale con guarnizione a labbro per collegamento DN 150	per 0.	12786	2,20	64,86	-	-	-
		per 5.	12787	2,70	63,96	-	-	-
		per 10.	12788	2,80	60,65	-	-	-
		per 15.	12789	3,10	66,28	-	-	-
		per 20.	12790	3,50	67,21	12990	3,50	74,39
		per 0.	12793	1,40	50,06	12993	1,90	51,81
	Adattatore per collegamento tra canali con telaio integrato	per 5.	12794	1,60	50,52	12994	2,00	53,17
		per 10.	12795	1,70	50,52	12995	2,10	54,67
		per 15.	12796	1,80	50,99	12996	2,20	56,30
		per 20.	12797	1,90	51,45	12997	2,30	57,80


Immagine	Descrizione	Tipo	Peso [kg/pz]	Cod. art.	Euro/pz
	Testata con manicotto DN 75 in acciaio zincato	H 120	0,50	134113	148,23
	Connettore da 25 mm per pendenze a gradoni	0.-5. / 5.-10. / 10.-15. / 15.-20.	0,30	13000	37,54
	Connettore da 50 mm per pendenze a gradoni	0.-10. / 10.-20.	0,50	13001	28,55

Tutti i canali della famiglia Multiline V150 sono disponibili, su richiesta, anche con telaio in acciaio inox


Griglie Drainlock per Multiline V 150

Immagine	Descrizione	Lung. L	Larg.	Fess./ maglia	Sup. di drenag.	Peso	Pz/Pal	Cod. art.	Euro/pz
		[mm]	[mm]	[mm]	[cm²/m]	[kg/pz]			
B 125									
	Griglia a maglie Q Plus in acciaio zincato	1000	173	30 x 10	1182	5,44	100	133601	118,93
		500	173	30 x 10	1182	2,70	48	133602	68,83
	Griglia a maglie QPlus in acciaio inox	1000	173	30 x 10	1182	5,34	100	133603	348,88
		500	173	30 x 10	1182	2,73	10	133604	185,36
	Griglia "Profile" a barre longitudinali in acciaio zincato	1000	173	8	687	5,10	100	133625	151,25
		500	173	8	687	2,50	100	133626	95,63
	Griglia a barre longitudinali con profilo triangolare in acciaio inox	1000	173	6	668	6,35	100	133633	396,81
		500	173	6	668	3,13	100	133634	222,11
	Griglia "Profile" a barre longitudinali in acciaio inox	1000	173	8	687	5,10	100	133627	334,46
		500	173	8	687	2,55	100	133628	180,49
C 250									
	Griglia a ponte in ghisa GJS	500	173	12	578	5,30	96	13070	31,14
	Griglia a fessure longitudinali in ghisa GJS	500	173	29 x 12	595	5,30	96	13073	32,50
	Griglia a maglie Q Plus in acciaio zincato	1000	173	30 x 10	1182	5,80	100	133605	143,64
		500	173	30 x 10	1182	2,90	50	133606	87,00
	Griglia a maglie Q Plus in acciaio inox	1000	173	30 x 10	1182	5,70	100	133607	357,04
		500	173	30 x 10	1182	2,90	50	133608	194,67
D 400									
	Griglia a ponte in ghisa GJS	500	173	12	579	6,40	96	23164	37,27
	Griglia a maglie Q Plus in acciaio zincato	1000	173	30 x 10	1182	8,00	100	133609	190,27
		500	173	30 x 10	1182	4,00	50	133610	127,46
	Griglia a maglie Q Plus in acciaio inox	1000	173	30 x 10	1182	8,00	100	133611	538,18
		500	173	30 x 10	1182	4,10	50	133612	284,46
	Griglia Voronoi in ghisa	500	173	-	488	7,80	80	132139	131,22
E 600									
	Griglia a ponte in ghisa GJS	500	173	12	578	7,80	96	133660	48,99
	Griglia a fessure longitudinali in ghisa GJS	500	173	25 x 12	514	8,20	96	133662	51,05
	Copertura antiscivolo in ghisa	500	173	-	-	9,00	96	133664	80,33

Accessori per griglie Multiline V 150

Immagine	Descrizione	Utilizzabile con	Peso [kg/pz]	Cod. art.	Euro/pz
	KIT barretta in acciaio inox + n.2 viti M8x50 per fissaggio opzionale con viti.	Griglie Multiline V 150 Fornitura per 0,5 metri	0,15	804106	10,94
	Gancio per rimozione griglie	Griglie Self, griglie Multiline. Pezzi occorrenti: 2	0,30	01290	28,74
	Gancio per rimozione griglie	Griglie "U Profile", Griglie a barre longitudinali con profilo trinangolare Griglie a maglie Q Plus, Griglie in composito	0,25	01367	54,77

Griglie Freestyle

Immagine	Descrizione	Larghezza	Lunghezza	Fessura/ maglia	Peso	Pezzi/ Pallet	Superficie di drenaggio	Cod. art.	Euro/pz
		[mm]	[mm]	[mm]	[kg/pz]		[cm ² /m]		
	Griglia Freestyle in ghisa con personalizzazione "Flag"	173	500	10	8,80	80	422	132045	132,10
	Griglia Freestyle in ghisa con personalizzazione "Foglie"	123	500	10	9,00	80	486	132066	132,10
	Griglia Freestyle in ghisa con personalizzazione "Natura"	173	500	-	9,00	80	265	132106	132,10
	Griglia Freestyle in ghisa con personalizzazione "Raggio"	173	500	52 x 14,5	5,40	80	700	132109	132,10



ACO Freestyle „Flag“



ACO Freestyle „Foglie“



ACO Freestyle „Natura“



ACO Freestyle „Raggio“

Caditoie a fessura per Multiline V 150

ACO SlotTop Single per Multiline V 150

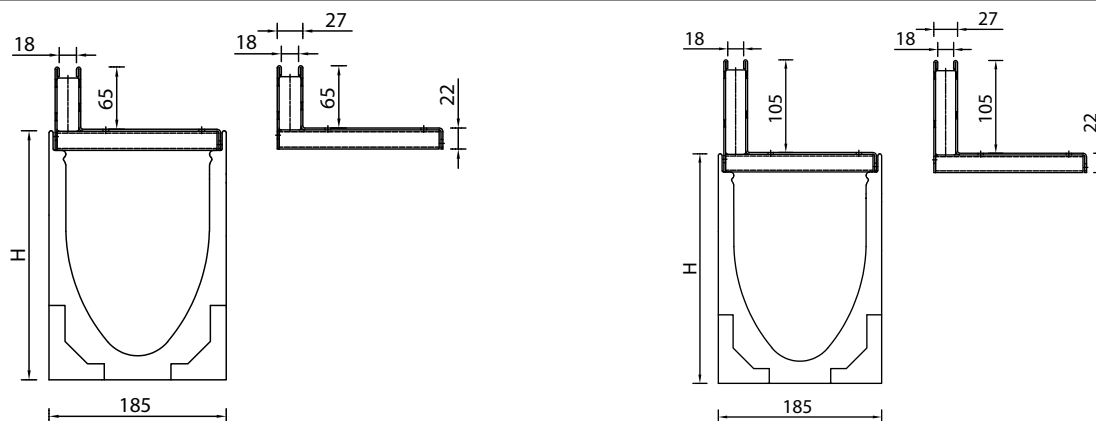


Immagine	Materiale	Lung. L	Larg.	Alt.	Fess./ maglia	Classe di carico	Peso	Cod. art.	Euro/pz
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[kg/pz]		

Caditoia h 65 mm



Acciaio inox AISI 304	1000	173	65	18	D 400	6,80	449054	293,67
	500	173	65	18	D 400	3,70	449055	168,62
Acciaio inox AISI 430	1000	173	65	18	D 400	6,78	448369	269,27
	500	173	65	18	D 400	3,72	448370	154,97
Acciaio zincato	1000	173	65	18	D 400	6,80	449048	159,06
	500	173	65	18	D 400	3,70	449049	91,61

Caditoia h 105 mm



Acciaio inox AISI 304	1000	173	105	18	D 400	8,30	449057	356,25
	500	173	105	18	D 400	4,50	449058	190,36
Acciaio inox AISI 430	1000	173	105	18	D 400	8,22	448372	334,09
	500	173	105	18	D 400	4,44	448373	184,59
Acciaio zincato	1000	173	105	18	D 400	8,30	449051	194,94
	500	173	105	18	D 400	4,50	449052	103,25

Elemento d'ispezione h 65 mm



Acciaio inox AISI 304	500	173	65	18	D 400	8,50	449056	307,44
Acciaio inox AISI 430	500	173	65	18	D 400	8,50	448371	263,84
Acciaio zincato	500	173	65	18	D 400	8,50	449050	171,03

Elemento d'ispezione h 105 mm



Acciaio inox AISI 304	500	173	105	18	D 400	9,00	449059	351,98
Acciaio inox AISI 430	500	173	105	18	D 400	9,00	448374	303,48
Acciaio zincato	500	173	105	18	D 400	9,00	449053	203,90

(*) Raccomandiamo di utilizzare le caditoie in acciaio zincato solo con pavimentazione in selciato su fondo sabbioso. Per tutte le altre applicazioni, utilizzare le versioni in acciaio inox.

askACO Per richieste o chiarimenti, contatta il nostro ufficio tecnico: email: tecnico@aco.it

ACO SlotTop Double per Multiline V 150

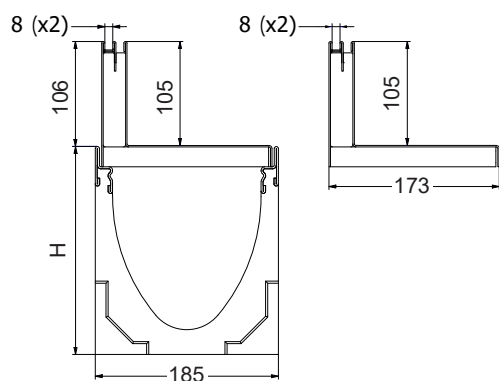


Immagine	Materiale	Lung. L	Larg.	Alt.	Fess./ maglia	Classe di carico	Peso	Cod. art.	Euro/pz
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[kg/pz]		
Caditoia SlotTop Double									
	Acciaio inox AISI 304	1000	173	105,00	2 x 8	C 250	6,60	448218	477,22
		500	173	105,00	2 x 8	C 250	3,40	448219	313,51
	Acciaio zincato	1000	173	105,00	2 x 8	C 250	6,80	448215	316,07
		500	173	105,00	2 x 8	C 250	3,50	448216	207,28

Elemento d'ispezione SlotTop Double

	Acciaio inox AISI 304	500	173	105,00	2 x 8	C 250	6,10	448220	604,90
	Acciaio zincato	500	173	105,00	2 x 8	C 250	6,00	448217	449,50

**(*) Raccomandiamo di utilizzare le caditoie in acciaio zincato solo con pavimentazione in selciato su fondo sabbioso.
Per tutte le altre applicazioni, utilizzare le versioni in acciaio inox.**

askACO Per richieste o chiarimenti, contatta il nostro **ufficio tecnico**: email: tecnico@aco.it



SlotTop Double

ACO SlotTop Triple per Multiline V 150

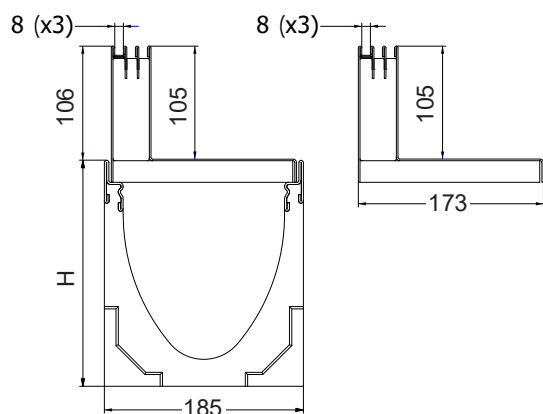


Immagine	Materiale	Lung. L	Larg.	Alt.	Fess./ maglia	Classe di carico	Peso	Cod. art.	Euro/pz
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[kg/pz]		

Caditoia SlotTop Triple



	Acciaio inox AISI 304	1000	173	105,00	3 x 8	C 250	7,00	448230	550,23
		500	173	105,00	3 x 8	C 250	3,70	448231	346,70
	Acciaio zincato	1000	173	105,00	3 x 8	C 250	7,30	448227	330,38
		500	173	105,00	3 x 8	C 250	3,80	448228	224,24

Elemento d'ispezione SlotTop Triple



	Acciaio inox AISI 304	500	173	105,00	3 x 8	C 250	6,30	448232	653,85
	Acciaio zincato	500	173	105,00	3 x 8	C 250	6,20	448229	495,96

Accessori per caditoie Multiline

Immagine	Descrizione	Utilizzabile con	Materiale	Peso	Cod. art.	Euro/pz
				[kg/pz]		
	Gancio per apertura elementi d'ispezione (2 pz per confezione)	Telaio a fessura con apertura di ispezione Drainlock	Acciaio zincato	0,50	415924	15,80
	Testata di inizio/fine cadi- toia per SlotTop Double, Triple e Strip (2 pz per confezione)	SlotTop Double h 105	Acciaio inox	0,10	447182	39,14
		SlotTop Triple h 105	Acciaio inox	0,10	447183	40,17
		SlotTop Strip h 105	Acciaio inox	0,10	447184	40,17

**(*) Raccomandiamo di utilizzare le caditoie in acciaio zincato solo con pavimentazione in selciato su fondo sabbioso.
Per tutte le altre applicazioni, utilizzare le versioni in acciaio inox.**

askACO Per richieste o chiarimenti, contatta il nostro **ufficio tecnico**: email: tecnico@aco.it

Multiline V 200

Informazioni sul prodotto


- In calcestruzzo polimerico
- Con sezione a V (eccetto per versioni basso spessore)
- Larghezza nominale 200 mm; larghezza esterna 235 mm
- Classi di carico A 15 - E 600 secondo UNI EN 1433
- Con sistema di fissaggio delle griglie Drainlock®
- Con telaio integrato, esposto al traffico, in ghisa GJS KTL da 5 mm
- **Versione con telaio in acciaio inox disponibile su richiesta**
- Scarico DN 200
- Tenuta idraulica conforme alla norma EN 1433




Corpo canale V 200

Lunghezza 1000 mm, larghezza 235 mm


Canale standard



Canale H 200 con preforma di scarico

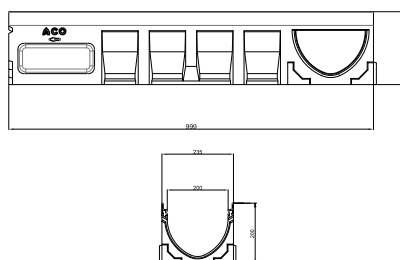

Canale con guarnizione a labbro integrata


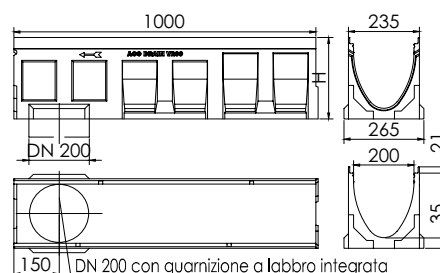


Tipo	Alt. [mm]	Pz/Pal	In acciaio zincato			In ghisa GJS		
			4.0 mm			5.0 mm		
			Cod. art.	Peso	Euro/pz	Cod. art.	Peso	Euro/pz
Canale standard								
0.0	265	9	13130	39,30	133,94	13330	39,90	163,57
5.0	290	9	13140	41,00	151,48	13340	41,60	181,96
10.0	315	9	13150	43,90	151,48	13350	44,40	181,96
15.0	340	6	13160	46,10	159,11	13360	46,70	211,53
20.0	365	6	13170	47,60	166,72	13370	48,20	197,04
Canale con preforma di scarico DN 150 e preforma laterale per collegamenti angolari, a "T" e a croce								
H 200	200	25	804382	32,10	123,38	-	-	-
Canale con guarnizione a labbro integrata per collegamento a tenuta stagna DN 200								
0.0.2	275	6	13131	42,70	240,56	13331	43,30	257,71
5.0.2	300	6	13141	44,10	244,26	13341	44,70	262,80
10.0.2	325	6	13151	47,10	259,19	13351	47,60	274,39
15.0.2	350	3	13161	48,60	262,34	13361	49,10	280,88
20.0.2	375	3	13171	50,70	271,15	13371	51,30	289,22

Tutti i canali della famiglia Multiline V200 sono disponibili, su richiesta, anche con telaio in acciaio inox

Tipo	Alt. inizio [mm]	Alt. fine [mm]	Pz/Pal	In acciaio zincato			In ghisa GJS		
				4.0 mm			5.0 mm		
				Cod. art.	Peso	Euro/pz	Cod. art.	Peso	Euro/pz
Canale con pendenza incorporata 0,5 %									
1	265	270	6	13101	38,40	191,43	13301	39,00	213,67
2	270	275	6	13102	39,40	194,67	13302	40,00	215,53
3	275	280	6	13103	39,80	196,52	13303	40,40	218,77
4	280	285	6	13104	40,40	198,38	13304	41,00	218,31
5	285	290	6	13105	40,80	199,77	13305	41,40	221,55
6	290	295	6	13106	41,30	202,09	13306	41,90	223,87
7	295	300	6	13107	41,40	202,55	13307	42,10	226,65
8	300	305	6	13108	41,80	202,09	13308	42,00	224,33
9	305	310	6	13109	42,20	204,87	13309	42,80	227,58
10	310	315	6	13110	43,10	208,58	13310	43,70	231,29

Lunghezza 500 mm, larghezza 235 mm

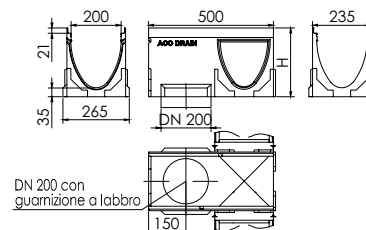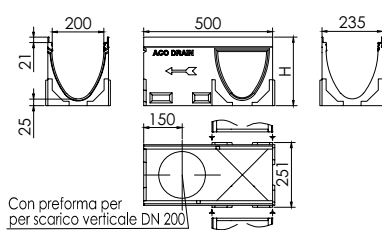

Tipo	Alt.	Pz/Pal	In acciaio zincato			In ghisa GJS		
			4.0 mm			5.0 mm		
			Cod. art.	Peso	Euro/pz	Cod. art.	Peso	Euro/pz
[mm]								
Canale con guarnizione a labbro e preforma laterale per collegamenti angolari, a “T” e a croce								
0.2	275	6	13133	21,80	146,93	13333	22,10	149,25
5.2	300	6	13143	23,70	156,20	13343	23,30	158,52
10.2	325	6	13153	24,80	161,30	13353	25,10	162,69
15.2	350	6	13163	25,40	166,21	13363	25,80	165,01
20.2	375	6	13173	26,90	171,96	13373	27,20	171,50




Canale con preforma per scarico verticale DN 200 e preforma laterale per collegamenti angolari, a "T" e a croce

0.1	265	6	13132	21,80	124,68	13332	22,20	129,78
5.1	290	6	13142	23,90	133,49	13342	24,20	138,59
10.1	315	6	13152	25,00	137,66	13352	25,30	142,29
15.1	340	6	13162	26,20	142,76	13362	26,50	146,93
20.1	365	6	13172	27,60	148,32	13372	28,00	152,49

Tutti i canali della famiglia Multiline V200 sono disponibili, su richiesta, anche con telaio in acciaio inox

Corpo canale V 200 basso spessore

Lunghezza 1000 mm, larghezza 235 mm

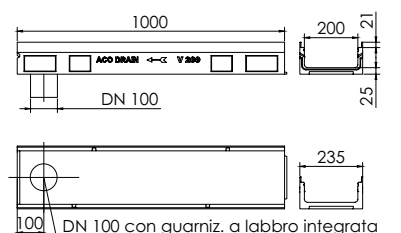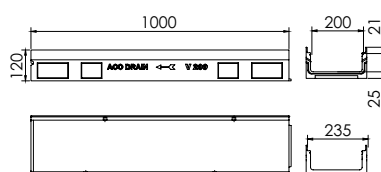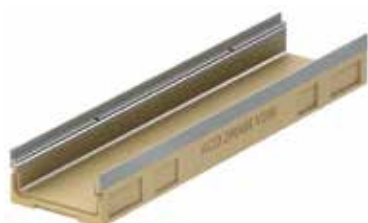

Tipo	Alt. [mm]	Pz/Pal	In acciaio zincato			In ghisa GJS		
			4.0 mm			5.0 mm		
			Cod. art.	Peso	Euro/pz	Cod. art.	Peso	Euro/pz

Canale standard


H 120	120	18	13121	21,60	119,26	13321	22,10	136,39
-------	-----	----	-------	-------	--------	-------	-------	--------

Canale con foro di scarico verticale DN 100 e guarnizione a labbro integrata

H 120	120	3	13122	21,30	145,54	13322	21,90	177,52
-------	-----	---	-------	-------	--------	-------	-------	--------

Pozzetto di scarico per Multiline V 200

Lunghezza 500 mm, larghezza 235 mm



Descrizione	Tipo	Alt. [mm]	Pz/Pal	In acciaio zincato			In ghisa GJS		
				4.0 mm			5.0 mm		
				Cod. art.	Peso	Euro/pz	Cod. art.	Peso	Euro/pz

Pozzetto di scarico. Con guarnizione a labbro e preforma di collegamento ritagliabile

Pozzetto di scarico.	DN 150	670	6	13191	42,10	446,81	13391	42,40	416,22
Con guarnizione a labbro e preforma di collegamento ritagliabile	DN 200	670	6	13192	41,10	431,52	13392	41,50	416,22


Tutti i canali della famiglia Multiline V200 sono disponibili, su richiesta, anche con telaio in acciaio inox

Accessori per canale Multiline V 200

Immagine	Descrizione	Tipo	Acciaio zincato			Ghisa GJS		
			4.0 mm			5.0 mm		
			Cod. art.	Peso	Euro/pz	Cod. art.	Peso	Euro/pz
	Testata combinata per inizio/fine canale con telaio integrato, a basso spessore	H 120	13180	1,20	25,29	13380	1,40	25,98
	Testata combinata per inizio/fine canale con telaio integrato	0. - 20.	13185	3,40	33,99	13385	3,60	39,44
	Testata combinata per fine canale con guarnizione a labbro per collegamento DN 200	per 0.	13186	3,30	77,64	13386	3,60	95,72
		per 5.	13187	3,70	77,64	13387	4,00	95,72
		per 10.	13188	4,00	77,64	13388	4,30	95,72
		per 15.	13189	4,60	78,73	13389	4,90	98,46
		per 20.	13190	4,80	78,73	13390	5,10	98,46
	Adattatore per collegamento tra canali con telaio integrato	per 0.	13193	2,20	68,28	13393	2,60	98,46
		per 5.	13194	2,30	68,28	13394	2,70	98,46
		per 10.	13195	2,40	68,28	13395	2,80	98,46
		per 15.	13196	2,50	70,98	13396	2,90	101,18
		per 20.	13197	2,70	70,98	13397	3,10	101,18



Immagine	Descrizione	Tipo	Peso [kg/pz]	Cod. art.	Euro/pz
	Testata con manicotto DN 75 in acciaio zincato	H 120	0,60	134173	147,14
	Connettore da 25 mm per pendenze a gradoni	0.-5. / 5.-10. / 10.-15. / 15.-20.	0,30	13400	45,98
	Connettore da 50 mm per pendenze a gradoni	0.-10. / 10.-20.	0,60	13401	40,80

Accessori per griglie Multiline

Immagine	Descrizione	Utilizzabile con	Peso [kg/pz]	Cod. art.	Euro/pz
	KIT barretta in acciaio inox + n.2 viti M8x50 per fissaggio con viti, extra-lock.	Griglie in ghisa a ponte Multiline V 200 Fornitura per 0,5 metri	0,17	804107	12,79
	Gancio per rimozione griglie	Griglie Self, griglie Multiline. Pezzi occorrenti: 2	0,30	01290	28,74
	Gancio per rimozione griglie	Griglie "U Profile", Griglie a barre longitudinali con profilo trinangolare Griglie a maglie Q Plus, Griglie in composito	0,25	01367	54,77

Tutti i canali della famiglia Multiline V200 sono disponibili, su richiesta, anche con telaio in acciaio inox

Griglie Drainlock per Multiline V 200

Immagine	Descrizione	Lung. L	Larg.	Fess./ maglia	Sup. di drenag.	Peso	Pz/Pal	Cod. art.	Euro/pz
		[mm]	[mm]	[mm]	[cm²/m]	[kg/pz]			
B 125									
	Griglia a maglie Q Plus in acciaio zincato	1000	223	30 x 10	1575	7,40	80	133613	145,35
		500	223	30 x 10	1575	3,60	24	133614	84,08
	Griglia a maglie Q Plus in acciaio inox	1000	223	30 x 10	1575	7,20	100	133615	384,24
		500	223	30 x 10	1575	3,60	10	133616	202,23
	Griglia "Profile" a barre longitudinali in acciaio zincato	1000	223	8	846	7,40	100	133629	196,71
		500	223	8	846	3,60	100	133630	105,86
	Griglia "Profile" a barre longitudinali in acciaio inox	1000	223	8	846	7,40	100	133631	465,08
		500	223	8	846	3,70	100	133632	243,99
	Griglia a barre longitudinali con profilo triangolare in acciaio inox	1000	223	6	867	8,10	100	133635	504,84
		500	223	6	867	4,00	100	133636	283,94
C 250									
	Griglia a ponte in ghisa GJS	500	223	12	740	8,10	90	13470	42,81
	Griglia a fessure longitudinali in ghisa GJS	500	223	31 x 14	905	7,50	90	13473	43,37
	Griglia a maglie Q Plus in acciaio zincato	1000	223	30 x 10	1575	10,70	-	133617	233,10
		500	223	30 x 10	1575	5,20	-	133618	131,04
	Griglia a maglie Q Plus in acciaio inox	1000	223	30 x 10	1575	10,70	-	133619	676,11
		500	223	30 x 10	1575	5,30	-	133620	354,21
D 400									
	Griglia a ponte in ghisa GJS	500	223	12	740	9,80	90	23224	55,88
	Griglia a maglie Q Plus in acciaio zincato	1000	223	30 x 10	1575	-	-	133621	280,47
		500	223	30 x 10	1575	-	-	133622	158,61
	Griglia a maglie Q Plus in acciaio inox	1000	223	30 x 10	1575	-	-	133623	845,10
		500	223	30 x 10	1575	-	-	133624	436,58
E 600									
	Griglia a ponte in ghisa GJS	500	223	12	740	11,90	90	13471	77,47
	Griglia a fessure longitudinali in ghisa GJS	500	223	26 x 14	756	11,70	90	133668	80,04
	Copertura antiscivolo in ghisa	500	223	-	-	12,60	90	133670	122,53

Caditoie a fessura per Multiline V 200

ACO SlotTop Single per Multiline V 200







Immagine	Materiale	Lung. L	Larg.	Alt.	Fess./ maglia	Classe di carico	Peso	Cod. art.	Euro/pz
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[kg/pz]		

Caditoia h 65 mm

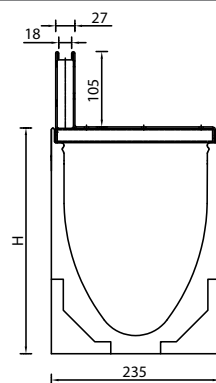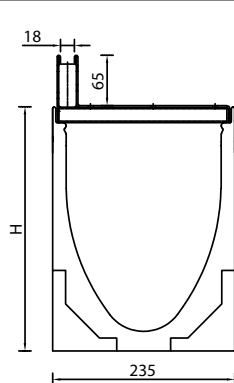

Acciaio inox AISI 304	1000	223	65	18	D400	8,76	449066	390,55
	500	223	65	18	D400	5,17	449067	218,03
Acciaio inox AISI 430	1000	223	65	18	D400	8,22	449072	325,34
	500	223	65	18	D400	4,44	449073	185,97
Acciaio zincato	1000	223	65	18	D400	8,80	449060	193,27
	500	223	65	18	D400	5,20	449061	112,84

Caditoia h 105 mm



Acciaio inox AISI 304	1000	223	105	18	D400	10,25	449069	460,90
	500	223	105	18	D400	5,97	449070	243,71
Acciaio inox AISI 430	1000	223	105	18	D400	10,20	449075	422,95
	500	223	105	18	D400	5,94	449076	236,44
Acciaio zincato	1000	223	105	18	D400	10,30	449063	238,65
	500	223	105	18	D400	6,00	449064	133,16

Elemento d'ispezione h 65 mm



Acciaio inox AISI 304	500	223	65	18	D400	9,15	449068	350,13
Acciaio inox AISI 430	500	223	65	18	D400	9,00	449074	287,42
Acciaio zincato	500	223	65	18	D400	9,20	449062	189,55

Elemento d'ispezione h 105 mm



Acciaio inox AISI 304	500	223	105	18	D400	9,45	449071	401,44
Acciaio inox AISI 430	500	223	105	18	D400	9,41	449077	366,22
Acciaio zincato	500	223	105	18	D400	9,50	449065	216,08

(*) Raccomandiamo di utilizzare le caditoie in acciaio zincato solo con pavimentazione in selciato su fondo sabbioso. Per tutte le altre applicazioni, utilizzare le versioni in acciaio inox.

askACO Per richieste o chiarimenti, contatta il nostro **ufficio tecnico**: email: tecnico@aco.it

ACO SlotTop Double per Multiline V 200

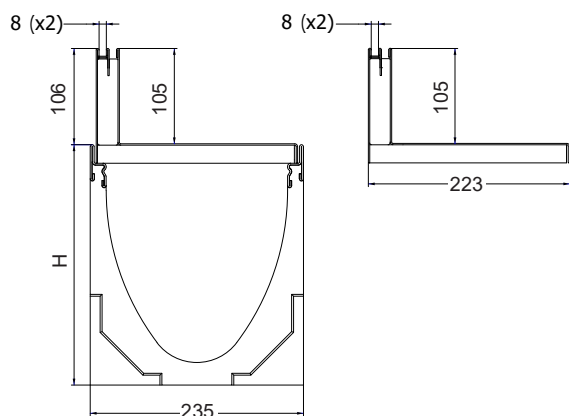


Immagine	Materiale	Lung. L	Larg.	Alt.	Fess./ maglia	Classe di carico	Peso	Cod. art.	Euro/pz
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[kg/pz]		

Caditoia SlotTop Double



	Acciaio inox AISI 304	1000	223	105	2 x 8	C 250	8,00	448224	565,43
		500	223	105	2 x 8	C 250	4,20	448225	357,82
	Acciaio zincato	1000	223	105	2 x 8	C 250	8,30	448221	336,96
		500	223	105	2 x 8	C 250	4,30	448222	229,48

Elemento d'ispezione SlotTop Double



	Acciaio inox AISI 304	500	223	105	2 x 8	C 250	6,90	448226	650,71
	Acciaio zincato	500	223	105	2 x 8	C 250	6,80	448223	468,69

(*) Raccomandiamo di utilizzare le caditoie in acciaio zincato solo con pavimentazione in selciato su fondo sabbioso. Per tutte le altre applicazioni, utilizzare le versioni in acciaio inox.

askACO Per richieste o chiarimenti, contatta il nostro **ufficio tecnico**: email: tecnico@aco.it



ACO SlotTop Triple per Multiline V 200

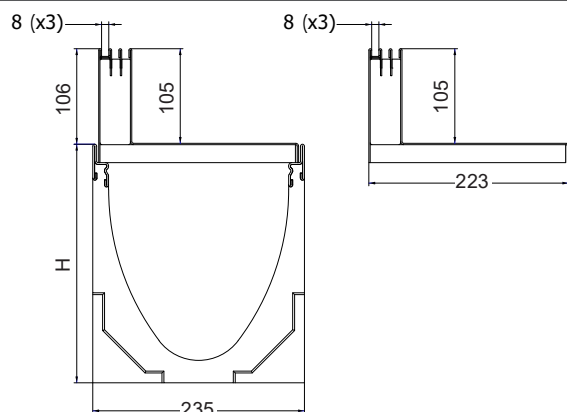


Immagine	Materiale	Lung. L	Larg.	Alt.	Fess./ maglia	Classe di carico	Peso	Cod. art.	Euro/pz
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[kg/pz]		

Caditoia SlotTop Triple



	Acciaio inox AISI 304	1000	223	105	3 x 8	C 250	8,50	448236	642,46
		500	223	105	3 x 8	C 250	4,40	448237	392,45
	Acciaio zincato	1000	223	105	3 x 8	C 250	8,80	448233	382,25
		500	223	105	3 x 8	C 250	4,60	448234	247,60

Elemento d'ispezione SlotTop Triple



	Acciaio inox AISI 304	500	223	105,00	3 x 8	C 250	7,10	448238	709,90
	Acciaio zincato	500	223	105,00	3 x 8	C 250	7,00	448235	524,87

Accessori per caditoie Multiline

Immagine	Descrizione	Utilizzabile con	Materiale	Peso	Cod. art.	Euro/pz
				[kg/pz]		
	Gancio per apertura elementi d'ispezione (2 pz per confezione)	Telaio a fessura con apertura di ispezione Drainlock	Acciaio zincato	0,50	415924	15,80
	Testata di inizio/fine cadi- toia per SlotTop Double, Triple e Strip (2 pz per confezione)	SlotTop Double h 105	Acciaio inox	0,10	447182	39,14
		SlotTop Triple h 105	Acciaio inox	0,10	447183	40,17
		SlotTop Strip h 105	Acciaio inox	0,10	447184	40,17

Multiline V 300



Cataloghi e listini sempre disponibili su:
www.aco.it/download






Informazioni sul prodotto

- In calcestruzzo polimerico
- Con sezione a V (eccetto per versioni basso spessore)
- Larghezza nominale 300 mm; larghezza esterna 350 mm
- Classi di carico A 15 - E 600 secondo UNI EN 1433
- Con sistema di fissaggio delle griglie Drainlock senza viti
- Con telaio integrato, esposto al traffico, in acciaio zincato da 4 mm o in ghisa GJS KTL da 5 mm
- **Versione con telaio in acciaio inox disponibile su richiesta**
- Scarico DN 200
- Tenuta idraulica conforme alla norma EN 1433



Corpo canale V 300

Lunghezza 1000 mm, larghezza 350 mm




Tipo	Alt. [mm]	Pz/Pal	In acciaio zincato			In ghisa GJS		
			4.0 mm			5.0 mm		
			Cod. art.	Peso	Euro/pz	Cod. art.	Peso	Euro/pz
Canale standard								
0.0	385	4	13530	64,30	194,81	13730	66,30	200,28
5.0	410	4	13540	67,20	262,80	13740	69,10	292,38
10.0	435	4	13550	69,80	269,29	13750	71,70	297,80
15.0	460	4	13560	71,20	273,98	13760	73,20	304,60
20.0	485	4	13570	74,60	284,43	13770	76,50	315,50
Canale con guarnizione a labbro integrata per collegamento a tenuta stagna DN 200								
0.0.2	395	4	13531	76,80	371,21	13731	78,70	372,86
5.0.2	420	4	13541	79,90	383,16	13741	81,80	385,22
10.0.2	445	4	13551	82,60	392,64	13751	84,50	395,11
15.0.2	470	4	13561	86,10	410,76	13761	88,10	408,29
20.0.2	495	4	13571	90,30	422,30	13771	92,30	423,54

Tutti i canali della famiglia Multiline V300 sono disponibili, su richiesta, anche con telaio in acciaio inox

Tipo	Alt. inizio [mm]	Alt. fine [mm]	Pz/Pal	In acciaio zincato			In ghisa GJS		
				4.0 mm			5.0 mm		
				Cod. art.	Peso	Euro/pz	Cod. art.	Peso	Euro/pz
Canale con pendenza incorporata 0,5 %									
1	385	390	4	13501	64,20	251,99	13701	66,20	300,11
2	390	395	4	13502	65,20	255,23	13702	67,20	302,02
3	395	400	4	13503	66,20	258,12	13703	68,10	303,93
4	400	405	4	13504	66,70	258,37	13704	68,70	306,10
5	405	410	4	13505	67,10	263,81	13705	69,10	307,32
6	410	415	4	13506	67,70	265,17	13706	69,70	308,70
7	415	420	4	13507	68,10	271,97	13707	69,00	310,05
8	420	425	4	13508	68,50	273,33	13708	70,00	311,41
9	425	430	4	13509	68,80	274,70	13709	70,80	312,77
10	430	435	4	13510	70,20	276,04	13710	72,20	314,13

Lunghezza 500 mm, larghezza 350 mm

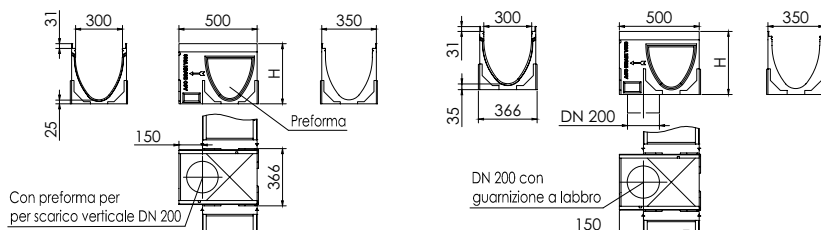




Tipo	Alt.	Pz/Pal	In acciaio zincato			In ghisa GJS		
			4.0 mm			5.0 mm		
			Cod. art.	Peso	Euro/pz	Cod. art.	Peso	Euro/pz
[mm]								
Canale con preforma per scarico verticale DN 200 e preforma laterale per collegamenti angolari, a “T” e a croce								
0.1	385	4	13532	39,50	171,96	13732	40,60	176,78
5.1	410	4	13542	41,50	177,73	13742	42,60	179,51
10.1	435	4	13552	42,80	181,33	13752	43,90	184,95
15.1	460	4	13562	46,00	192,15	13762	47,10	193,10
20.1	485	4	13572	48,10	197,55	13772	49,20	198,54

Canale con guarnizione a labbro e preforma laterale per collegamenti angolari, a "T" e a croce								
0.2	395	4	13533	40,30	223,30	13733	41,40	208,88
5.2	420	4	13543	40,70	222,44	13743	43,00	214,24
10.2	445	4	13553	43,40	234,84	13753	44,50	220,01
15.2	470	4	13563	46,20	237,64	13763	47,20	229,48
20.2	495	4	13573	47,50	244,44	13773	49,20	236,08

Tutti i canali della famiglia Multiline V300 sono disponibili, su richiesta, anche con telaio in acciaio inox

Corpo canale V 300 basso spessore

Lunghezza 1000 mm, larghezza 350 mm

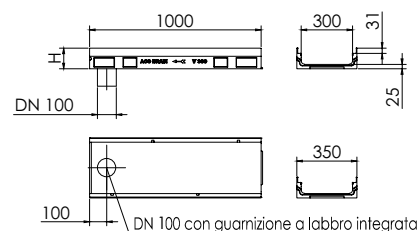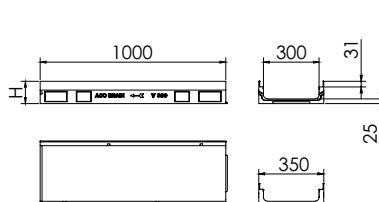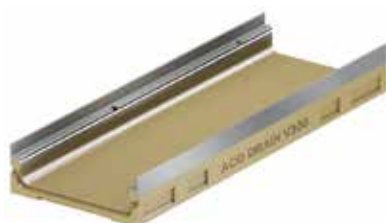

Tipo	Alt. [mm]	Pz/Pal	In acciaio zincato			In ghisa GJS		
			4.0 mm			5.0 mm		
			Cod. art.	Peso	Euro/pz	Cod. art.	Peso	Euro/pz

Canale standard



H 120	120	12	13521	30,80	154,75	13721	32,80	190,92
-------	-----	----	-------	-------	--------	-------	-------	--------

Canale con foro di scarico verticale DN 100 e guarnizione a labbro integrata

H 120	120	12	13522	29,90	174,19	13722	31,90	197,04
-------	-----	----	-------	-------	--------	-------	-------	--------

Pozzetto di scarico Multiline V 300

Lunghezza 500 mm, larghezza 350 mm



Descrizione	Tipo	Alt. [mm]	Pz/Pal	In acciaio zincato			In ghisa GJS		
				4.0 mm			5.0 mm		
				Cod. art.	Peso	Euro/pz	Cod. art.	Peso	Euro/pz

Pozzetto di scarico. Con guarnizione a labbro e preforma di collegamento ritagliabile

Pozzetto di scarico. Con guarnizione a labbro e preforma di collegamento ritagliabile	DN 150	860	4	13591	67,70	939,05	13791	67,80	897,80
	DN 200	860	4	13592	67,00	939,98	13792	67,00	949,30

Tutti i canali della famiglia Multiline V300 sono disponibili, su richiesta, anche con telaio in acciaio inox

Accessori per canale Multiline V 300





Immagine	Descrizione	Tipo	Acciaio zincato			Ghisa GJS		
			4.0 mm			5.0 mm		
			Cod. art.	Peso	Euro/pz	Cod. art.	Peso	Euro/pz
	Testata combinata per inizio/fine canale con telaio integrato	0. - 20.	13585	9,90	66,28	13785	10,30	71,95
	Testata combinata per inizio/fine canale con telaio integrato, a basso spessore	H 120	13580	2,80	40,79	13780	3,30	41,92
	Testata combinata per fine canale con guarnizione a labbro per collegamento DN 200	per 0.	13586	8,80	108,00	13786	9,30	125,76
		per 5.	13587	9,30	109,85	13787	9,80	104,75
		per 10.	13588	9,80	111,70	13788	10,30	106,61
		per 15.	13589	10,40	114,95	13789	10,90	108,92
		per 20.	13590	11,10	116,80	13790	11,60	111,24
	Adattatore per collegamento tra canali con telaio integrato	per 0.	13593	4,70	96,41	13793	5,20	91,77
		per 5.	13594	4,90	96,87	13794	5,40	92,70
		per 10.	13595	5,10	97,80	13795	5,60	93,16
		per 15.	13596	5,50	99,19	13796	6,00	94,55
		per 20.	13597	5,70	100,12	13797	6,20	95,48
Immagine	Descrizione	Tipo	Peso		Cod. art.	Euro/pz		
			[kg/pz]					
	Testata con manicotto in acciaio zincato	H 120	0,90		134115	158,52		
	Connettore da 25 mm per pendenze a gradoni	0.-5. / 5.-10. / 10.-15. / 15.-20.	0,50		13800	56,55		
	Connettore da 50 mm per pendenze a gradoni	0.-10. / 10.-20.	0,90		13801	44,50		

Accessori per griglie Multiline V 300

Immagine	Descrizione	Utilizzabile con	Peso	Cod. art.	Euro/pz
			[kg/pz]		
	Gancio per rimozione griglie	Griglie Self, griglie Multiline. Pezzi occorrenti: 2	0,30	01290	28,74
	Gancio per rimozione griglie	Griglie "U Profile", Griglie a barre longitudinali con profilo trinangolare Griglie a maglie Q Plus, Griglie in composito	0,25	01367	54,77

Tutti i canali della famiglia Multiline V300 sono disponibili, su richiesta, anche con telaio in acciaio inox

Griglie Drainlock per Multiline V 300

Immagine	Descrizione	Lung. L	Larg.	Fess./ maglia	Sup. di drenag.	Peso	Pz/Pal	Cod. art.	Euro/pz
		[mm]	[mm]	[mm]	[cm ² /m]	[kg/pz]			
Classe di carico B 125									
	Griglia a maglie Q Plus in acciaio zincato	500	338	30 x 10	2028	10,30	-	133674	279,63
	Griglia a maglie Q Plus in acciaio inox	500	338	30 x 10	2028	10,30	-	133677	735,20
Classe di carico C 250									
	Griglia a fessure longitudinali in ghisa GJS	500	338	30 x 18	1381	16,30	40	13873	96,50
	Griglia a ponte in ghisa GJS	500	338	12	1146	17,90	40	13870	94,20
	Griglia a maglie Q Plus in acciaio zincato	500	338	30 x 10	2028	15,50	-	133675	263,55
	Griglia a maglie Q Plus in acciaio inox	500	338	30 x 10	2028	15,50	-	133678	900,95
Classe di carico D 400									
	Griglia a ponte in ghisa GJS	500	338	12	1146	24,10	40	13871	115,88
	Griglia a fessure longitudinali in ghisa GJS	500	338	25 x 18	1146	24,60	40	13874	132,64
	Griglia a maglie Q Plus in acciaio zincato	500	338	30 x 10	2028	15,50	-	133676	305,63
	Griglia a maglie Q Plus in acciaio inox	500	338	30 x 10	2028	15,50	-	133679	1099,89
Classe di carico E 600									
	Copertura antiscivolo in ghisa	500	338	-	-	25,80	40	13872	141,73

Multiline V 400

Cataloghi e listini sempre disponibili su:
www.aco.it/download





Informazioni sul prodotto

- In calcestruzzo polimerico
- Con sezione a V
- Larghezza nominale 400 mm; larghezza esterna 450
- Classi di carico A 15 - E 600 secondo UNI EN 1433
- Con sistema di fissaggio delle griglie Drainlock®
- Con telaio integrato, esposto al traffico, in ghisa GJS KTL da 5 mm
- Scarico DN 400
- Tenuta idraulica conforme alla norma EN 1433



Corpo canale V 400

Lunghezza 1000 mm, larghezza 450 mm

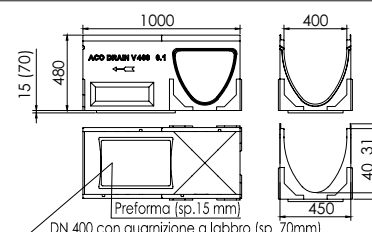

Tipo	Tipo telaio	Alt. inizio [mm]	Alt. fine [mm]	Peso [kg/pz]	Pz/Pal	Cod. art.	Euro/pz
------	-------------	---------------------	-------------------	-----------------	--------	-----------	---------

Canale standard


0.0	In ghisa GJS	480	480	109,50	2	12500	475,86
-----	--------------	-----	-----	--------	---	-------	--------

Canale con guarnizione a labbro DN 400 e preforma laterale per collegamenti angolari, a "T" e a croce

0.2	In ghisa GJS	550	550	147,40	1	12513	908,05
-----	--------------	-----	-----	--------	---	-------	--------

Pozzetto di scarico per Multiline V 400

Lunghezza 1000 mm, larghezza 450 mm

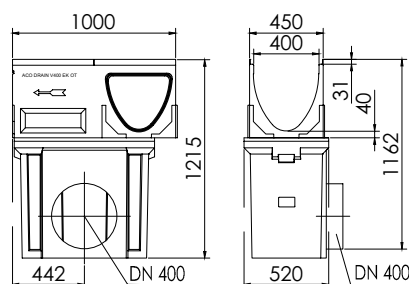


Descrizione	Tipo	Alt. [mm]	Peso [kg/pz]	Pz/Pal	Cod. art.	Euro/pz
Pozzetto di scarico. Elemento superiore	DN 400	500	151,30	1	12512 ⁽¹⁾	1016,50
Pozzetto di scarico. Elemento intermedio	DN 400	330	72,00	4	10822	417,77
Pozzetto di scarico. Elemento inferiore, con guarnizione a labbro D 400 e preforma di collegamento ritagliabile	DN 400	715	168,00	1	10823	832,65

⁽¹⁾ Senza secchio raccogli fanghi

Accessori per canale Multiline V 400

Immagine	Descrizione	Tipo	Peso [kg/pz]	Cod. art.	Euro/pz
	Testata combinata per inizio/fine canale con telaio integrato	per 0.	22,50	12514	152,26
	Testata combinata per fine canale con guarnizione a labbro per collegamento DN 300	per 0.	9,30	12515	268,64
	Adattatore per collegamento tra canali con telaio integrato	per 0.	10,80	12516	143,22

Griglie Drainlock per Multiline V 400

Immagine	Descrizione	Lung. L [mm]	Larg. [mm]	Fess./ maglia [mm]	Sup. di drenag. [cm ² /m]	Peso [kg/ pz]	Pz/Pal	Cod. art.	Euro/pz
Classe di carico E 600									
	Griglia a ponte in ghisa GJS	500	438	20	1673	29,80	32	13880	178,86
	Griglia a fessure longitudinali in ghisa GJS	500	438	25 x 19	1596	33,00	32	13881	398,05

Accessori per griglie Multiline V 400

Immagine	Descrizione	Utilizzabile con	Peso [kg/pz]	Cod. art.	Euro/pz
	Gancio per rimozione griglie	Griglie Self, griglie Multiline. Pezzi occorrenti: 2	0,30	01290	28,74

Multiline V 500

Cataloghi e listini sempre disponibili su:
www.aco.it/download






Informazioni sul prodotto

- In calcestruzzo polimerico
- Con sezione a V
- Larghezza nominale 500 mm; larghezza esterna 550
- Classi di carico A 15 - E 600 secondo UNI EN 1433
- Con sistema di fissaggio delle griglie Drainlock®
- Con telaio integrato, esposto al traffico, in ghisa GJS KTL da 5 mm
- Scarico DN 400
- Tenuta idraulica conforme alla norma EN 1433



Corpo canale V 500



Lunghezza 1000 mm, larghezza 550 mm

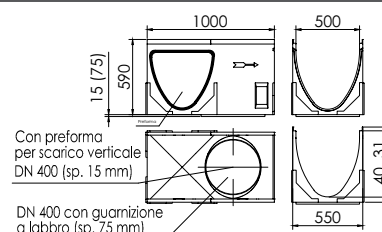

Tipo	Tipo telaio	Alt. inizio [mm]	Alt. fine [mm]	Peso [kg/pz]	Pz/Pal	Cod. art.	Euro/pz
Canale standard							
0.0	In ghisa GJS	590	590	156,30	2	13500	661,45
Canale con guarnizione a labbro DN 400 e preforma laterale per collegamenti angolari, a "T" e a croce							
0.2	In ghisa GJS	665	665	216,00	2	13513	1174,20

Pozzetto di scarico per Multiline V 500

Lunghezza 1000 mm, larghezza 550 mm



Descrizione	Tipo	Tipo telaio	Alt. [mm]	Peso [kg/pz]	Pz/Pal	Cod. art.	Euro/pz
Pozzetto di scarico. Elemento superiore	DN 400	In ghisa GJS	610	202	1	13512	1335,26
Pozzetto di scarico. Elemento intermedio	DN 400	--	330	72	4	10822	417,77
Pozzetto di scarico. Elemento inferiore, con guarnizione a labbro D 400 e preforma di collegamento ritagliabile	DN 400	In ghisa GJS	715	168	1	10823	832,65

Accessori per canale Multiline V 500

Immagine	Descrizione	Tipo	Peso [kg/pz]	Cod. art.	Euro/pz
	Testata combinata per inizio/fine canale con telaio integrato	per 0.	32,00	13514	197,45
	Testata combinata per fine canale con guarnizione a labbro per collegamento DN 300	per 0.	30,00	13515	318,42
	Adattatore per collegamento tra canali con telaio integrato	per 0.	14,00	13516	117,27

Griglie Drainlock per Multiline V 500

Immagine	Descrizione	Lung. L [mm]	Larg. [mm]	Fess./ maglia [mm]	Sup. di drenag. [cm ² /m]	Peso [kg/pz]	Pz/Pal	Cod. art.	Euro/pz
D 400/E 600									
	Griglia a ponte in ghisa GJS	500	538	20	1978	42,30	24	13890	254,29

Accessori per griglie Multiline V 500

Immagine	Descrizione	Utilizzabile con	Peso [kg/pz]	Cod. art.	Euro/pz
	Gancio per rimozione griglie	Griglie Self, griglie Multiline. Pezzi occorrenti: 2	0,30	01290	28,74

Accessori vari per canali Multiline

Immagine	Descrizione	Peso [kg/pz]	Pezzi/Pallet	Cod. art.	Euro/pz
	Scarico in acciaio inox DN 100, con flangia di tenuta a compressione per il collegamento di geomembrane, con aperture di drenaggio	5,00	30	01043	487,38
	Scarico in ghisa GJS DN 100, con flangia di tenuta a compressione per il collegamento di geomembrane e con aperture di drenaggio	13,10	40	7034.10.10 ⁽¹⁾	287,18
	Scarico in ghisa GJS DN 150, con flangia di tenuta a compressione per il collegamento di geomembrane e con aperture di drenaggio	14,40	40	7036.10.10	287,18
	Piastra di raccordo per interstizio tra corpo di scarico e manicotto	1,20	10	5801.00.90	44,20
	Secchio raccoglifanghi per scarico verticale DN 100	0,30	14	16190	65,44
	Filtro arresto-foglie	0,50	10	02769	16,33
	Sigillante per canali ACO Water Seal	0,30	12	74520	24,04
	Kit per riparazione polimerico	0,90	56	02163	94,85

⁽¹⁾Se utilizzato con manicotto DN 100, richiede piastra di raccordo cod. 5801.00.90

Kit ACO Eurolastic per la costruzione di un giunto a tenuta stagna

Immagine	Descrizione	Utilizzabile con	Peso [kg/pz]	Cod. art.	Euro/pz
	Sigillante bicomponente Eurolastic TC 30 S, 450 ml	Canali ACO Multiline, Serie S, Monoblock	1,00	10681	62,43
	Primer S2	Canali ACO Multiline, Serie S, Monoblock	1,10	10682	79,13
	Kit composto da: pistola, miscelatore e supporto	Canali ACO Multiline, Serie S, Monoblock	3,50	01376	524,89