

Xtraline-B 100

Cataloghi e listini sempre disponibili su:
www.aco.it/download




Informazioni sul prodotto

- Canale di drenaggio in PE-HD, larghezza interna: 100 mm
- Telaio di rinforzo in acciaio zincato
- Per classi di carico: D 400 - F 900, secondo la norma EN 1433
- Completato da pozzetti di scarico sifonati
- Con preforme di scarico laterali e sul fondo
- Bocchelli di scarico da Ø100 e Ø110 mm per i canali H 55 e H 80 mm; scarichi predisposti su tutte le altre misure
- Fissaggio delle griglie con 8 viti M8 per metro lineare
- Disponibili, su richiesta, pezzi speciali per angoli, innesti a "T" e innesti a croce



Canale Xtraline-B 100 con telaio in acciaio zincato/inox

Lunghezza 1000 mm, larghezza esterna 158 mm



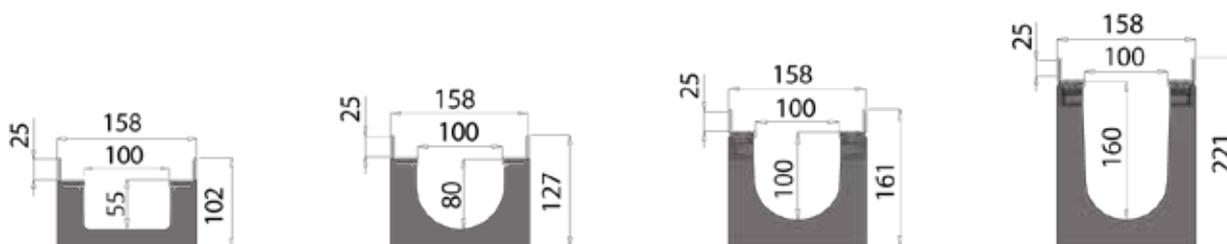


Altezza esterna [mm]	Altezza interna [mm]	Ø scarico laterale [mm]	Ø scarico sul fondo [mm]	Peso [kg/pz]	Pezzi/Pallet	Acciaio zincato	
						Cod. art.	Euro/pz
Canale con preforma di scarico sul fondo per bocchello Ø100/110							
102	55	2 x Ø40	1 x Ø100/110	3,90	84	840200	43,57
127	80	2 x Ø63	1 x Ø100/110	4,10	70	840201	44,94
Canale con scarico sul fondo Ø110							
161	100	2 x Ø63	1 x Ø110	4,40	56	840202	47,44
221	160	2 x Ø110	1 x Ø110	4,90	42	840203	50,28

Accessori per canale Xtraline-B 100

Immagine	Descrizione	Per canale Hi	Materiale	Cod. art.	Euro/pz
		[mm]			
	Testata chiusa	55	PE	840904	5,69
		80	PE	840905	6,51
		100	PE	840906	9,29
		160	PE	840907	11,23
	Testata con uscita di scarico Ø 40	55	PE	840900	7,49
	Testata con uscita di scarico Ø 50	80	PE	840946	8,46
	Testata con uscita di scarico Ø 75	100	PE	840947	12,20
		160	PE	840948	14,55
	KIT Bocchello di scarico Ø100	55/80	PE	840909	5,15
	KIT Bocchello di scarico Ø110	55/80	PE	840910	5,15

Pozzetto di scarico Xtraline-B 100 con telaio in acciaio zincato

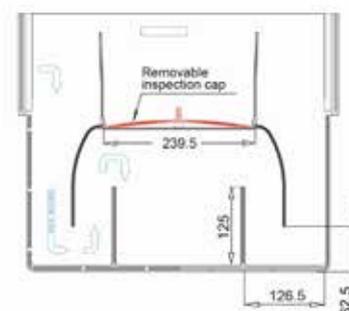
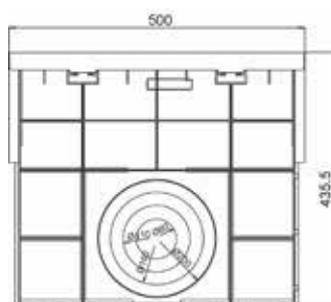


Descrizione	Materiale	Altezza	Larghezza	Lunghezza	Ø scarico laterale	Peso	Acciaio zincato	
		[mm]	[mm]	[mm]			Cod. art.	Euro/pz

Pozzetto con preforma di collegamento femmina-femmina

Pozzetto con preforma di collegamento femmina-femmina	PE	435,5	158	500	2xØ80 2xØ110 2xØ160 2xØ200	3,75	840927	77,89
---	----	-------	-----	-----	-------------------------------------	------	--------	-------

Griglie per canale Xtraline-B 100

Immagine	Descrizione	Fissaggio griglia	Larghezza [mm]	Lunghezza Li [mm]	Fessura/ maglia [mm]	Peso [kg/pz]	Cod. art.	Euro/pz
D400								
	Griglia a maglie Quadra in ghisa sferoidale	Bulloni M8 (non compresi)	148	498	22.5 x 22.5	4,80	840400	42,19
	Griglia a fessura 20 mm in ghisa sferoidale	Bulloni M8 (non compresi)	148	498	82 x 20	4,75	840401	41,64
E600								
	Griglia a fessura 20 mm in ghisa sferoidale	Bulloni M8 (non compresi)	148	498	82 x 20	5,10	840402	44,83
	Copertura cieca in ghisa sferoidale	Bulloni M8 (non compresi)	148	498	-	6,00	840403	44,66
F900								
	Griglia a fessura 20 mm in ghisa sferoidale	Bulloni M8 (non compresi)	148	498	82 x 20	6,30	840404	55,37

Accessori per griglie Xtraline-B 100

Descrizione	Materiale	Cod. art.	Euro/pz
Bulloni M8 x 40 Neri testa esagonale flangiata	Acciaio zincato	840809 ⁽¹⁾	3,71

⁽¹⁾Fornitura per 1 metro lineare



Canale Xtraline-B 100 completo di griglia e fissaggi

- I codici di seguito riportati si riferiscono al canale WING 100 completo di griglia e di fissaggio.
- L'immagine qui accanto è solo esemplificativa. Per la scelta della griglia, fare riferimento a quanto di seguito elencato.



Immagine	Descrizione	Fissaggio griglia	Altezza interna canale [mm]	Cod. art.	Euro/pz
D 400					
	Canale con griglia a maglie quadra in ghisa sferoidale	8 bulloni M8 / metro	55	873000	133,05
		8 bulloni M8 / metro	80	873001	134,43
		8 bulloni M8 / metro	100	873002	136,95
		8 bulloni M8 / metro	160	873003	139,75
	Canale con griglia a fessura 20 mm in ghisa sferoidale	8 bulloni M8 / metro	55	873004	131,95
		8 bulloni M8 / metro	80	873005	133,32
		8 bulloni M8 / metro	100	873006	135,85
		8 bulloni M8 / metro	160	873019	131,72
E 600					
	Canale con griglia a fessura 20 mm in ghisa sferoidale	8 bulloni M8 / metro	55	873007	138,32
		8 bulloni M8 / metro	80	873008	139,70
		8 bulloni M8 / metro	100	873009	142,22
		8 bulloni M8 / metro	160	873010	145,02
	Canale con copertura cieca in ghisa sferoidale	8 bulloni M8 / metro	55	873011	154,14
		8 bulloni M8 / metro	80	873012	155,52
		8 bulloni M8 / metro	100	873013	158,04
		8 bulloni M8 / metro	160	873014	160,84
F 900					
	Canale con griglia a fessura 20 mm in ghisa sferoidale	8 bulloni M8 / metro	55	873015	159,41
		8 bulloni M8 / metro	80	873016	160,79
		8 bulloni M8 / metro	100	873017	163,32
		8 bulloni M8 / metro	160	873018	166,12

Xtraline-B 150

Cataloghi e listini sempre disponibili su:
www.aco.it/download





Informazioni sul prodotto

- Canale di drenaggio in PE-HD, larghezza interna: 150 mm
- Telaio di rinforzo in acciaio zincato
- Per classi di carico: D 400 - F 900, secondo la norma EN 1433
- Completato da pozzetti di scarico sifonati
- Con preforme di scarico laterali e sul fondo
- Fissaggio delle griglie con 8 viti M8 per metro lineare
- Disponibili, su richiesta, pezzi speciali per angoli, innesti a "T" e innesti a croce



Canale Xtraline-B 150 con telaio in acciaio zincato

Lunghezza 1000 mm, larghezza esterna 208 mm

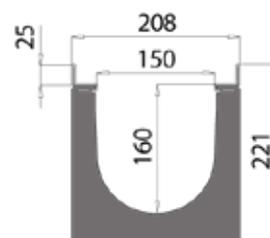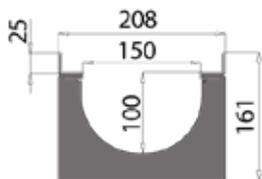

Altezza esterna [mm]	Altezza interna [mm]	Ø scarico laterale [mm]	Ø scarico sul fondo [mm]	Peso [kg/pz]	Pezzi/Pallet	Acciaio zincato	
						Cod. art.	Euro/pz


Canale con scarico sul fondo Ø110/160

161	100	2 x Ø63	1 x Ø110/160	4,80	40	840206	50,74
221	160	2 x Ø100	1 x Ø110/160	5,35	30	840207	53,84

Accessori per canale Xtraline-B 150

Immagine	Descrizione	Per canale Hi [mm]	Materiale	Cod. art.	Euro/pz
	Testata chiusa	100	PE	840912	9,71
		160	PE	840913	11,77
	Testata con uscita di scarico Ø75	100	PE	800949	12,20
	Testata con uscita di scarico Ø110	160	PE	840916	15,25

Pozzetto di scarico Xtraline-B 150 con telaio in acciaio zincato

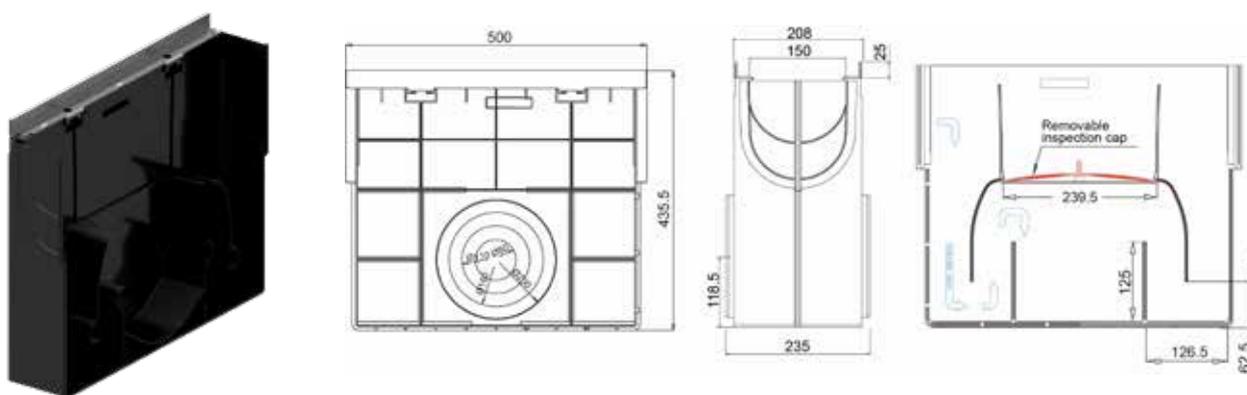

Descrizione	Materiale	Altezza [mm]	Larghezza [mm]	Lunghezza [mm]	Ø scarico laterale [mm]	Acciaio zincato		
						Cod. art.	Peso	Euro/pz
Pozzetto con preforma di collegamento femmina-femmina								
Pozzetto con preforma di collegamento femmina-femmina	PE	435,5	208	500	2xØ80 2xØ110 2xØ160 2xØ200	840928	3,70	85,08

Griglie per canale Xtraline-B 150

Immagine	Descrizione	Fissaggio griglia	Larghezza [mm]	Lunghezza Li [mm]	Fessura/ maglia [mm]	Peso [kg/pz]	Cod. art.	Euro/pz
D400								
	Griglia a fessura 20 mm in ghisa sferoidale	Bulloni M8 (non compresi)	198	498	132 x 20	7,10	840405	62,41
E600								
	Griglia a fessura 20 mm in ghisa sferoidale	Bulloni M8 (non compresi)	198	498	132 x 20	7,50	840406	65,92
	Copertura cieca in ghisa sferoidale	Bulloni M8 (non compresi)	198	498	-	11,15	840407	78,72
F900								
	Griglia a fessura 20 mm in ghisa sferoidale	Bulloni M8 (non compresi)	198	498	132 x 20	8,50	840409	74,71

Accessori per griglie

Descrizione	Materiale	Cod. art.	Euro/pz
Bulloni M8 x 40 Neri testa esagonale flangiata	Acciaio zincato	840809 ⁽¹⁾	3,71

⁽¹⁾Fornitura per 1 metro lineare

Canale Xtraline-B 150 completo di griglia e fissaggi

- I codici di seguito riportati si riferiscono al canale WING 150 completo di griglia e di fissaggio.
- L'immagine qui accanto è solo esemplificativa. Per la scelta della griglia, fare riferimento a quanto di seguito elencato.



Immagine	Descrizione	Fissaggio griglia	Altezza interna canale [mm]	Cod. art.	Euro/pz
D 400					
	Canale con griglia a fessura 20 mm in ghisa sferoidale	8 bulloni M8 / metro	100	873020	180,67
	Canale con griglia a fessura 20 mm in ghisa sferoidale	8 bulloni M8 / metro	160	873029	174,56
E 600					
	Canale con griglia a fessura 20 mm in ghisa sferoidale	8 bulloni M8 / metro	100	873021	187,71
		8 bulloni M8 / metro	160	873022	190,79
	Canale con copertura cieca in ghisa sferoidale	8 bulloni M8 / metro	100	873023	242,20
		8 bulloni M8 / metro	160	873024	245,27
F 900					
	Canale con griglia a fessura 20 mm in ghisa sferoidale	8 bulloni M8 / metro	100	873027	205,29
		8 bulloni M8 / metro	160	873028	208,36

Xtraline-B 200

Cataloghi e listini sempre disponibili su:
www.aco.it/download






Informazioni sul prodotto

- Canale di drenaggio in PE-HD, larghezza interna: 200 mm
- Telaio di rinforzo in acciaio zincato
- Per classi di carico D 400 - F 900, secondo la norma EN 1433
- Completato da pozzetti di scarico sifonati
- Con preforma di scarico sul fondo
- Scarichi laterali predisposti su tutte le misure
- Fissaggio delle griglie con 8 viti M8 per metro lineare
- Disponibili, su richiesta, pezzi speciali per angoli, innesti a "T" e innesti a croce



Canale Xtraline-B 200 con telaio in acciaio zincato

Lunghezza 1000 mm, larghezza esterna 258 mm




Altezza esterna	Altezza interna	Ø scarico laterale	Ø scarico sul fondo	Peso	Pezzi/Pallet	Acciaio zincato	
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg/pz]		Cod. art.	Euro/pz
Canale con scarico sul fondo Ø200/160							
161	100	2 x Ø63	1 x Ø200/160	5,15	32	840208	55,50
221	160	2 x Ø110	1 x Ø200/160	5,75	24	840209	58,53
311	250	2 x Ø160/200	1 x Ø200/160	7,50	16	840210	69,99

Accessori per canale Xtraline-B 200

Immagine	Descrizione	Per canale Hi [mm]	Materiale	Cod. art.	Euro/pz
	Testata chiusa	100	PE	840919	10,53
	Testata con uscita di scarico Ø63	100	PE	840920	13,03
	Testata con uscita di scarico Ø110	160	PE	840923	17,06
	Testata con predisposizione uscita di scarico Ø160	250	PE	840924	16,69

Pozzetto di scarico Xtraline-B 200 con telaio in acciaio zincato

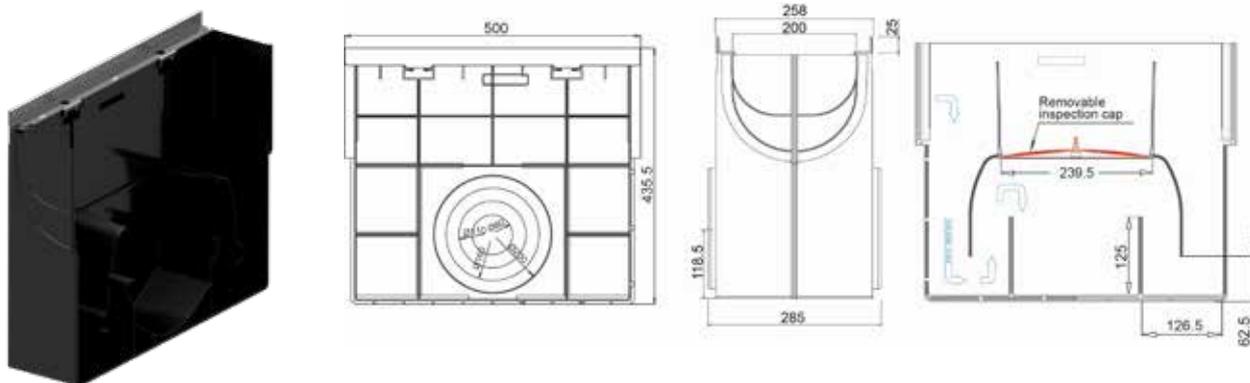

Descrizione	Materiale	Altezza [mm]	Larghezza [mm]	Lunghezza [mm]	Ø scarico laterale [mm]	Peso [kg/pz]	Acciaio zincato	
							Cod. art.	Euro/pz
Pozzetto con preforma di collegamento femmina-femmina								
Pozzetto con preforma di collegamento femmina-femmina	PE	435,5	258	500	2xØ80 2xØ110 2xØ160 2xØ200	4,20	840929 ⁽¹⁾	90,60

⁽¹⁾Non è predisposto per innesto su canali H40 e H250

Griglie per canale Xtraline-B 200

Immagine	Descrizione	Fissaggio griglia	Larghezza [mm]	Lunghezza Li [mm]	Fessura/ maglia [mm]	Peso [kg/pz]	Cod. art.	Euro/pz
D400								
	Griglia a fessura 20 mm in ghisa sferoidale	Bulloni M8 (non compresi)	248	498	182 x 20	8,20	840410	72,07
E600								
	Griglia a fessura 20 mm in ghisa sferoidale	Bulloni M8 (non compresi)	248	498	182 x 20	9,70	840412	85,25
	Copertura cieca in ghisa sferoidale	Bulloni M8 (non compresi)	248	498	-	12,00	840413	84,71
F900								
	Griglia a fessura 20 mm in ghisa sferoidale	Bulloni M8 (non compresi)	248	498	182 x 20	10,50	840414	92,29

Accessori per griglie Xtraline-B 200

Descrizione	Materiale	Cod. art.	Euro/pz
Bulloni M8 x 40 Neri testa esagonale flangiata	Acciaio zincato	840809 ⁽¹⁾	3,71

⁽¹⁾Fornitura per 1 metro lineare

Canale Xtraline-B 200 completo di griglia e fissaggi

- I codici di seguito riportati si riferiscono al canale WING 200 completo di griglia e di fissaggio.
- L'immagine qui accanto è solo esemplificativa. Per la scelta della griglia, fare riferimento a quanto di seguito elencato.



Immagine	Descrizione	Fissaggio griglia	Altezza interna canale [mm]	Cod. art.	Euro/pz
D 400					
	Canale con griglia a fessura 20 mm in ghisa sferoidale	8 bulloni M8 / metro	100	873030	204,73
		8 bulloni M8 / metro	160	873031	197,42
	Canale con griglia a fessura 20 mm in ghisa sferoidale	8 bulloni M8 / metro	250	873044	208,28
E 600					
	Canale con griglia a fessura 20 mm in ghisa sferoidale	8 bulloni M8 / metro	100	873035	231,10
		8 bulloni M8 / metro	160	873036	234,18
		8 bulloni M8 / metro	250	873037	245,60
	Canale con copertura cieca in ghisa sferoidale	8 bulloni M8 / metro	100	873038	271,54
		8 bulloni M8 / metro	160	873039	274,61
		8 bulloni M8 / metro	250	873040	282,85
F 900					
	Canale con griglia a fessura 20 mm in ghisa sferoidale	8 bulloni M8 / metro	100	873041	245,17
		8 bulloni M8 / metro	160	873042	248,24
		8 bulloni M8 / metro	250	873043	259,67

Sostituisce
Mufle WING 300

Xtraline-G 300

Cataloghi e listini sempre disponibili su:
www.aco.it/download




Informazioni sul prodotto

- Canale di drenaggio in PE-HD, larghezza interna 300 mm
- Telaio di rinforzo in ghisa sferoidale
- Per classi di carico: D 400 e E 600, secondo la norma EN 1433
- Con preforme di scarico laterali e sul fondo
- Sistemi di fissaggio della griglia con 8 bulloni per metro lineare
- Ideale per il drenaggio di grandi superfici



Canale Xtraline-G 300 con telaio in ghisa

Lunghezza 1500 mm, larghezza esterna 390 mm



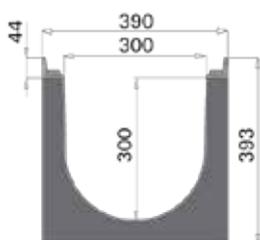


Altezza esterna [mm]	Altezza interna [mm]	Ø scarico laterale [mm]	Ø scarico sul fondo [mm]	Tipo telaio	Peso [kg/pz]	Pezzi/Pallet	Cod. art.	Euro/pz
393	300	2 x Ø200	1 x Ø160/Ø200	Ghisa	20,90	10	840211	228,30

Accessori per canale Xtraline-G 300

Immagine	Descrizione	Per canale Hi [mm]	Materiale	Cod. art.	Euro/pz
	Testata chiusa	300	Acciaio zincato	840926	60,16
	Testata con uscita di scarico Ø200	300	Acciaio zincato	840925	249,30

Griglie per canale Xtraline-G 300

Immagine	Descrizione	Fissaggio griglia	Larghezza [mm]	Lunghezza Li [mm]	Fessura/ maglia [mm]	Peso [kg/pz]	Cod. art.	Euro/pz
D400								
	Griglia a maglie quadra in ghisa sferoidale	Dadi M10 (non compresi)	376	498	25 x 25	18,70	840415	148,32
E600								
	Griglia a maglie quadra in ghisa sferoidale	Dadi M10 (non compresi)	376	498	25 x 25	21,50	840416	206,55
	Copertura cieca in ghisa sferoidale	Dadi M10 (non compresi)	376	498	-	26,00	840417	183,31

Accessori per griglie Xtraline-G 300




Immagine	Descrizione	Materiale	Cod. art.	Euro/pz
	Dado M10 Cieco	Acciaio zincato	840813 ⁽¹⁾	9,15
		Acciaio inox	840814 ⁽¹⁾	18,95

⁽¹⁾Fornitura per 1 metro lineare

Canale Xtraline-G 300 completo di griglia e fissaggi

- I codici di seguito riportati si riferiscono al canale Xtraline-G 300 300 completo di griglia e di fissaggio.
- L'immagine qui accanto è solo esemplificativa. Per la scelta della griglia, fare riferimento a quanto di seguito elencato.



Immagine	Descrizione	Fissaggio griglia	Altezza interna canale [mm]	Cod. art.	Euro/pz
D 400					
	Canale con griglia a maglie Quadra in ghisa sferoidale	8 dadi M10/ metro	300	873047	681,66
E 600					
	Canale con griglia a maglie Quadra in ghisa sferoidale	8 dadi M10/ metro	300	873046	856,35
	Canale con copertura cieca in ghisa sferoidale	8 dadi M10/ metro	300	873045	922,27