

Euroline 100

Cataloghi e listini sempre disponibili su:
www.aco.it/download







Informazioni sul prodotto

- In calcestruzzo polimerico
- Con sezione a V
- Resistente al gelo
- Peso ridotto e ottime proprietà meccaniche
- Superficie liscia per un'elevata velocità di scorrimento ed effetto autopulente
- Sezione trasversale del canale libera per evitare ostruzioni
- Fissaggio delle griglie senza viti
- Pozzetto con secchio raccogli fanghi
- Disponibile con kit per una perfetta posa delle griglie



Corpo canale Euroline 100

Lunghezza 1000 mm, larghezza 118 mm

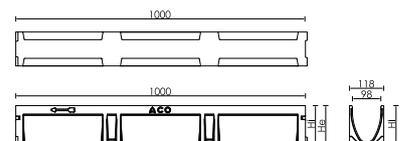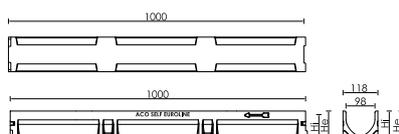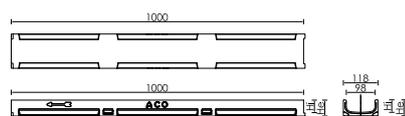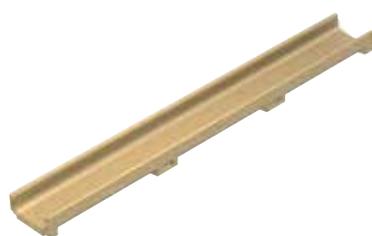

Lunghezza [mm]	Larghezza [mm]	Hi [mm]	He [mm]	Peso [kg/pz]	Pezzi/Pallet	Cod. art.	Euro/pz
-------------------	-------------------	------------	------------	-----------------	--------------	-----------	---------

Canale standard



1000	118	43	55	5,20	60	810000	16,86
1000	118	85	97	6,70	60	38500	18,77
1000	118	127	139	10,20	42	810008	22,70

Canale con preforma di scarico DN 100

1000	118	43	55	5,20	60	810020	19,86
1000	118	85	97	6,70	60	810024	23,28
1000	118	127	139	10,20	30	810028	27,43

Pozzetto di scarico Euroline 100

Lunghezza 500 mm, larghezza 118 mm

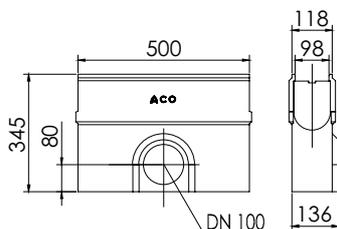

Descrizione	Tipo	Lung. L [mm]	Larg. [mm]	Alt. [mm]	Peso [kg/pz]	Pz/Pal	Cod. art.	Euro/pz
Pozzetto di scarico. Compatibile con Euroline H 55, H 97 e H 139; secchio raccoglifanghi incluso.	DN 100	500	118	345	11,30	10	810040	148,29

Accessori per canale Euroline 100



Immagine	Descrizione	Altezza [mm]	Peso [kg/pz]	Cod. art.	Euro/pz
	Testata combinata per inizio/fine canale	55	0,35	810200	11,44
		97	0,45	38504	11,55
		139	0,80	810202	22,53
	Testata con manicotto di scarico DN 60 integrato	55	0,50	810201 ⁽¹⁾	20,02
	Testata con manicotto di scarico DN 100 integrato	97	0,60	38505 ⁽²⁾	25,36
		139	0,95	810203 ⁽³⁾	25,36
	Sigillante per canali ACO Water Seal	-	0,30	74520	24,04

⁽¹⁾Altezza complessiva dell'ingombro: 80 mm

⁽²⁾Altezza complessiva dell'ingombro: 150 mm

⁽³⁾Altezza complessiva dell'ingombro: 170 mm

Griglie SELF per canale Euroline 100

Immagine	Descrizione	Lung. L [mm]	Larg. [mm]	Fess./ maglia [mm]	Peso [kg/pz]	Pz/Pal	Cod. art.	Euro/pz
Classe di carico A15								
	Griglia a ponte in acciaio zincato	1000	118	10	1,40	504	38516	9,65
		500	118	10	0,65	100	38517	7,90
	Griglia a ponte in acciaio inox elettrolucidato	1000	118	10	1,40	200	310307	78,59
		500	118	10	0,70	100	310308	69,74
	Griglia a ponte "Classic" in acciaio zincato	1000	118	10	1,70	800	810100	10,33
	Griglia antitacco in acciaio zincato	1000	118	6	1,70	800	810102	10,61
	Nuova griglia antitacco in acciaio inox	1000	118	6	1,70	800	804380	33,65
	Griglia a maglie in acciaio zincato	1000	118	33 x 11	3,00	400	810104	38,83
	Griglia a barre longitudinali con profilo triangolare in acciaio inox satinato	1000	118	6	2,00	200	10323	226,73
		500	118	6	1,00	100	10324	149,30
	Griglia in polipropilene, con superficie Microgrip antiscivolo	1000	118	8	0,70	400	319250	10,88
		500	118	8	0,40	400	319251	9,41
Classe di carico B125								
	Griglia a ponte in ghisa	500	118	10	2,50	300	38512	20,54
	Griglia Voronoi in ghisa	500	118	-	3,00	-	310319	33,84
Classe di carico C250								
	Griglia a ponte in ghisa	500	118	10	3,00	300	810106	23,53

Accessori per griglie Euroline

Immagine	Descrizione	Peso [kg/pz]	Cod. art.	Euro/pz
	Gancio per rimozione griglie	0,30	01290	28,74

Accessori per caditoie Euroline

Immagine	Descrizione	Peso [kg/pz]	Cod. art.	Euro/pz
	Ganci per apertura elementi d'ispezione (2 pz.)	0,50	415924	15,80

Caditoie SlotTop per Euroline 100

- In acciaio inox AISI 304, AISI 430 e acciaio zincato
- **Fessura 10 mm**
- Altezza totale:
 - H + 13 mm per cl A15
 - H + 23 mm per cl C250



Descrizione	Lung. L [mm]	Alt. [mm]	Acciaio inox AISI 304		Acciaio inox AISI 430		Acciaio zincato (*)	
			Cod. art.	Euro/pz	Cod. art.	Euro/pz	Cod. art.	Euro/pz

Classe di carico A15


Caditoia a fessura tipo a "L"	1000	40	448327	128,90	448345	106,61	449000	65,56
	500	40	448328	88,26	448346	69,41	449001	40,23
Elemento d'ispezione tipo a "L"	500	40	448329	150,14	448347	120,95	449002	93,70
Caditoia a fessura tipo a "L"	1000	65	448330	148,55	448348	135,12	449003	79,46
	500	65	448331	103,95	448349	77,05	449004	46,98
Elemento d'ispezione tipo a "L"	500	65	448332	178,13	448350	140,79	449005	109,87

Classe di carico C250

Caditoia a fessura tipo a "L"	1000	65	448333	247,70	448351	181,14	449006	106,12
	500	65	448334	165,90	448352	105,31	449007	62,78
Elemento d'ispezione tipo a "L"	500	65	448335	287,99	448353	186,93	449008	121,48
Caditoia a fessura tipo a "L"	1000	105	448336	300,01	448354	212,58	449009	124,63
	500	105	448337	184,68	448355	118,91	449010	68,82
Elemento d'ispezione tipo a "L"	500	105	448338	323,56	448356	219,83	449011	137,53

Nuova caditoia Euroline "Tile" con fessura doppia

- In acciaio inox AISI 430 e AISI 316L
- **Fessure 7 mm**
- Altezza totale: H + 1,5

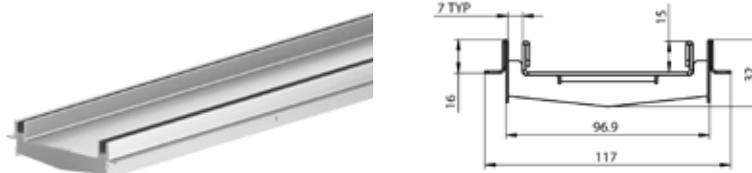

Descrizione	Lunghezza [mm]	Altezza [mm]	Materiale	Cod. art.	Euro/pz
-------------	-------------------	-----------------	-----------	-----------	---------

A 15

Caditoia "Tile" con fessura doppia	1000	15	Acciaio inox AISI 304	804386	173,12
	1000	15	Acciaio inox AISI 316L	450266	214,97

(*) **Raccomandiamo di utilizzare le caditoie in acciaio zincato solo con pavimentazione in selciato su fondo sabbioso. Per tutte le altre applicazioni, utilizzare le versioni in acciaio inox.**

askACO Per richieste o chiarimenti, contatta il nostro **ufficio tecnico**: email: tecnico@aco.it


Euroline 150

Cataloghi e listini sempre disponibili su:
www.aco.it/download




Informazioni sul prodotto

- In calcestruzzo polimerico
- Con sezione a V
- Resistente al gelo
- Peso ridotto e ottime proprietà meccaniche
- Superficie liscia per un'elevata velocità di scorrimento ed effetto autopulente
- Sezione trasversale del canale libera per evitare ostruzioni
- Fissaggio delle griglie senza viti

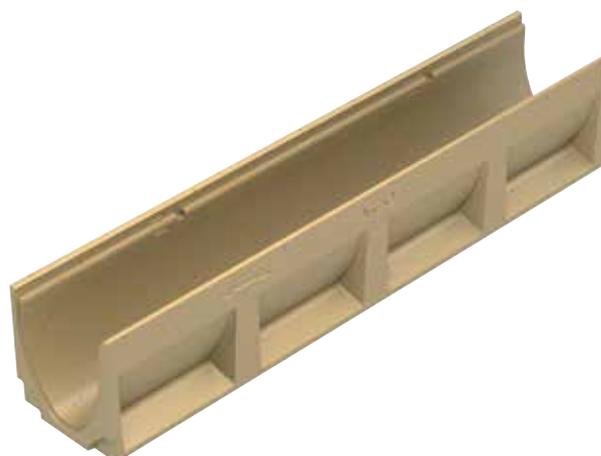

Corpo canale Euroline 150

Lunghezza 1000 mm, larghezza 185 mm

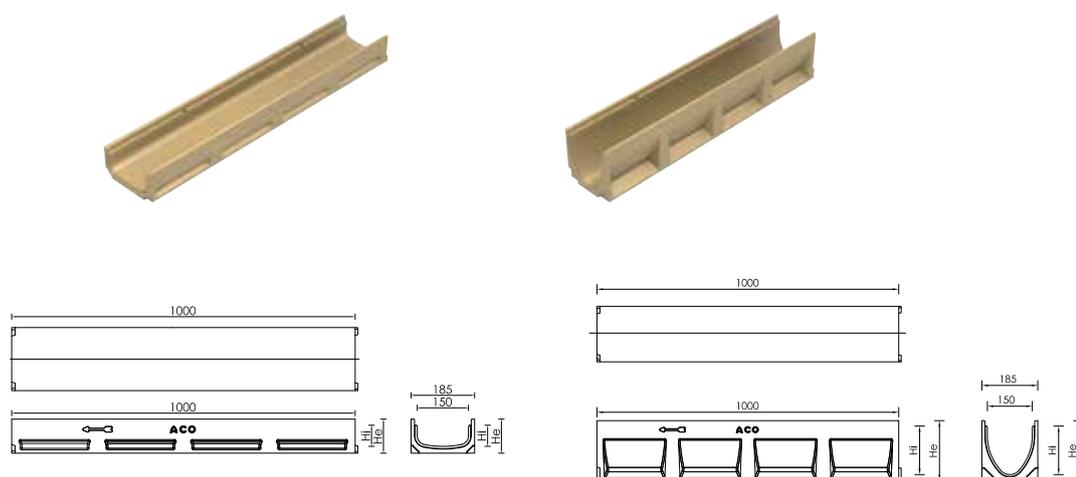



Lung. L [mm]	Larg. [mm]	Hi [mm]	He [mm]	Peso [kg/pz]	Pz/Pal	Cod. art.	Euro/pz
Canale standard							
1000	185	80	100	17,60	42	850000	44,33
1000	185	180	200	22,00	25	850020	59,01
Canale con preforma di scarico DN 150							
1000	185	80	100	17,60	30	850005	44,33
1000	185	180	200	22,00	20	850025	59,01

Accessori per canale Euroline 150

Immagine	Descrizione	Altezza [mm]	Cod. art.	Euro/pz
	Testata combinata per inizio/fine canale	100	850210	16,18
		200	850230	23,67
	Testata con manicotto di scarico DN 100 integrato	100	850220 ⁽¹⁾	26,92
	Testata con manicotto di scarico DN 150 integrato	200	850240	37,40

⁽¹⁾Altezza complessiva dell'ingombro: 150 mm

Griglie SELF per canale Euroline 150


Immagine	Descrizione	Lung. L [mm]	Larg. [mm]	Fess./ maglia [mm]	Peso [kg/pz]	Pz/Pal	Cod. art.	Euro/pz
Classe di carico A 15								
	Griglia a maglie in acciaio zincato	1000	181	30 x 30	3,50	200	850103	36,59
Classe di carico B 125								
	Griglia a maglie in acciaio zincato	1000	181	30 x 10	5,00	200	850104	65,95
Classe di carico C 250								
	Griglia a ponte in ghisa	500	181	147 x 18	4,80	250	850106	34,00

Accessori per griglie Euroline

Immagine	Descrizione	Peso [kg/pz]	Cod. art.	Euro/pz
	Gancio per rimozione griglie	0,30	01290	28,74

Caditoie SlotTop per canale Euroline 150

- In acciaio inox AISI 304, AISI 430 e acciaio zincato
- Fessura 10 mm
- Altezza totale: H + 23 mm

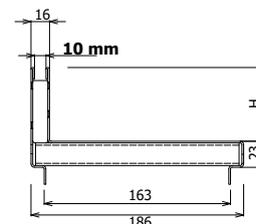

Descrizione	Lung. L [mm]	Alt. [mm]	Acciaio inox AISI 304		Acciaio inox AISI 430		Acciaio zincato	
			Cod. art.	Euro/pz	Cod. art.	Euro/pz	Cod. art.	Euro/pz
Classe di carico C 250								
Caditoia a fessura tipo a "L"	1000	65	448339	290,37	448357	221,88	449012	130,11
	500	65	448340	184,56	448358	123,59	449013	73,46
Elemento d'ispezione tipo a "L"	500	65	448341	304,07	448359	192,63	449014	135,94
Caditoia a fessura tipo a "L"	1000	105	448342	327,39	448360	249,44	449015	144,76
	500	105	448343	202,56	448361	134,71	449016	82,13
Elemento d'ispezione tipo a "L"	500	105	448344	348,45	448362	223,66	449017	142,09

(*) Raccomandiamo di utilizzare le caditoie in acciaio zincato solo con pavimentazione in selciato su fondo sabbioso. Per tutte le altre applicazioni, utilizzare le versioni in acciaio inox.

askACO Per richieste o chiarimenti, contatta il nostro **ufficio tecnico**: email: tecnico@aco.it

Euroline 200


Cataloghi e listini sempre disponibili su:

www.aco.it/download









Informazioni sul prodotto

- In calcestruzzo polimerico
- Con sezione a V
- Resistente al gelo
- Peso ridotto e ottime proprietà meccaniche
- Superficie liscia per un'elevata velocità di scorrimento ed effetto autopulente
- Sezione trasversale del canale libera per evitare ostruzioni
- Fissaggio delle griglie senza viti

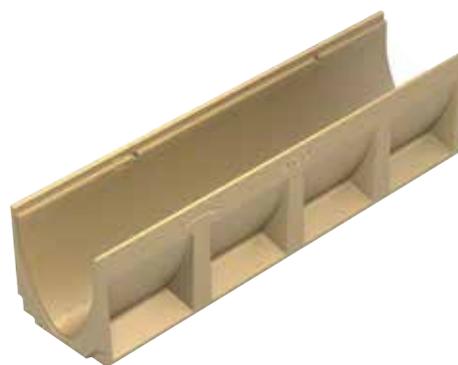

Corpo canale Euroline 200

Lunghezza 1000 mm, larghezza 235 mm

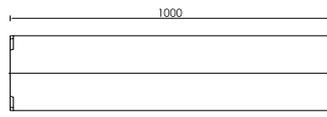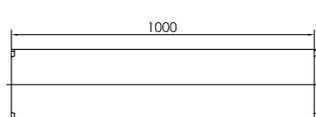

Lung. L	Larg.	Hi	He	Peso	Pz/Pal	Cod. art.	Euro/pz
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg/pz]			

Canale standard

1000	235	130	150	22,40	24	860000	59,56
1000	235	230	250	28,00	9	860020	74,38

Canale con preforma di scarico DN 200



1000	235	130	150	22,40	16	860005	59,56
1000	235	230	250	28,00	9	860025	74,38

Accessori per canale Euroline 200

Immagine	Descrizione	Alt.	Cod. art.	Euro/pz
		[mm]		
	Testata per inizio/fine canale	150	860210	16,32
		250	860230	27,82
	Testata con manicotto di scarico integrato DN 150	150	860220 ⁽¹⁾	26,79
		250	860240	47,80

⁽¹⁾Altezza complessiva dell'ingombro: 210 mm

Griglie SELF per canale Euroline 200

Immagine	Descrizione	Lung. L [mm]	Larg. [mm]	Fess./ maglia [mm]	Peso [kg/pz]	Pz/Pal	Cod. art.	Euro/pz
Classe di carico A 15								
	Griglia a maglie in acciaio zincato	1000	231	30 x 30	4,20	150	860103	44,47
Classe di carico B 125								
	Griglia a maglie in acciaio zincato	1000	231	30 x 10	6,10	150	860104	88,13
Classe di carico C 250								
	Griglia a ponte in ghisa	500	231	197 x 18	6,80	200	860106	47,60

Accessori per griglie Euroline

Immagine	Descrizione	Peso [kg/pz]	Cod. art.	Euro/pz
	Gancio per rimozione griglie	0,30	01290	28,74





Accessori per caditoie Euroline

Immagine	Descrizione	Peso [kg/pz]	Cod. art.	Euro/pz
	Ganci per apertura elementi d'ispezione (2 pz.)	0,50	415924	15,80

Caditoie SlotTop per canale Euroline 200

- In acciaio inox AISI 304, AISI 430 e acciaio zincato
- **Fessura 18 mm**
- Altezza totale: H + 23 mm

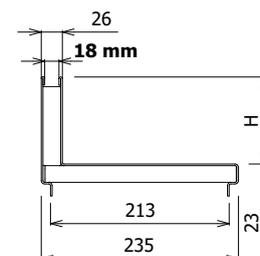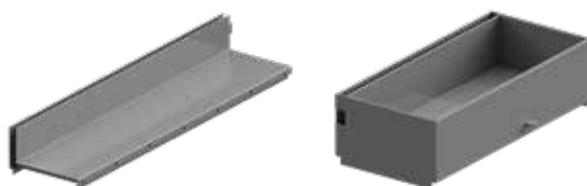

Descrizione	Lung. L [mm]	Alt. [mm]	Acciaio inox AISI 304		Acciaio inox AISI 430		Acciaio zincato	
			Cod. art.	Euro/pz	Cod. art.	Euro/pz	Cod. art.	Euro/pz

Classe di carico C 250

Caditoia a fessura tipo a "L"	1000	65	449024	354,54	449030	277,40	449018	159,89
	500	65	449025	218,05	449031	159,81	449019	92,96
Elemento d'ispezione tipo a "L"	500	65	449026	335,87	449032	210,87	449020	138,42
	1000	105	449027	390,98	449033	340,95	449021	193,37
Caditoia a fessura tipo a "L"	500	105	449028	239,37	449034	188,18	449022	105,27
	1000	105	449029	388,34	449035	279,33	449023	163,97

(*) Raccomandiamo di utilizzare le caditoie in acciaio zincato solo con pavimentazione in selciato su fondo sabbioso. Per tutte le altre applicazioni, utilizzare le versioni in acciaio inox.

askACO Per richieste o chiarimenti, contatta il nostro **ufficio tecnico**: email: tecnico@aco.it